


CORDÃO NAMBEIFLEX PARALELO 300 V

Os cordões Nambeiflex paralelos são empregados em extensões ou ligações de iluminação (ex: quebra de luzes, pendentes, lustres etc.) e de outros aparelhos elétricos portáteis em tensões até 300 V.

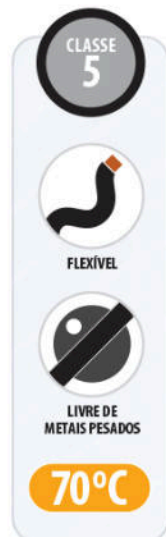

CONSTRUÇÃO

Condutor flexível formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5.

ISOLAÇÃO

Isolação de PVC 70°C (PVC/D)

NORMA APLICÁVEL DO PRODUTO

- NBRNM247-5: cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.
- NBRNM280: condutores de cabos isolados.

NORMA DE INSTALAÇÃO

Instalação de acordo com NBR5410.

ACONDICIONAMENTO

Rolos com 100 metros.

COR




CORDÃO NAMBEIFLEX PARALELO 300 V

Número de Condutores	Seção nominal (mm²)	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Dimensões externas da Largura (mm)	Dimensões externas da Espessura (mm)	Peso nominal (kg / km)
2	0,5	0,89	0,80	5,17	2,49	22
2	0,75	1,08	0,80	5,57	2,68	28
2	1	1,25	0,80	5,90	2,85	34
2	1,5	1,51	0,80	6,40	3,11	43
2	2,5	1,96	0,80	7,31	3,56	64
2	4	2,46	0,80	8,32	4,06	93

CORDÃO NAMBEIFLEX TORCIDO 300 V

Os cordões Nambeiflex torcidos são utilizados em serviços leves para ligações de aparelhos de iluminação e outros aparelhos elétricos móveis em tensões até 300 V.

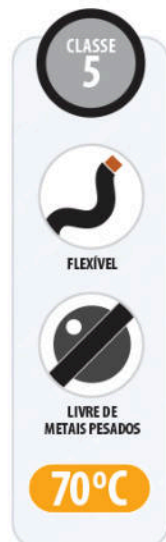

CONSTRUÇÃO

Condutor flexível formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5.

ISOLAÇÃO

Isolação de PVC 70°C (PVC/D).

NORMA APLICÁVEL DO PRODUTO

- NBRNM15717: cordões torcidos flexíveis para tensões até 300V.
- NBRNM280: condutores de cabos isolados.

NORMA DE INSTALAÇÃO

Instalação de acordo com NBR5410.

ACONDICIONAMENTO

Rolos com 100 metros.

COR ☐



CORDÃO NAMBEIFLEX TORCIDO 300 V

Número de Condutores	Seção nominal (mm²)	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Dimensões externas da Largura (mm)	Dimensões externas da Espessura (mm)	Peso nominal (kg / km)
2	0,5	0,89	0,80	4,97	2,49	22
2	0,75	1,08	0,80	5,37	2,68	28
2	1	1,25	0,80	5,70	2,85	34
2	1,5	1,51	0,80	6,21	3,11	43
2	2,5	1,96	0,80	7,12	3,56	64
2	4	2,46	0,80	8,13	4,06	93



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora