

Cabo Manga

Indicado para controle e transmissão de sinais em computadores, equipamentos industriais, instrumentação, automação, centrais de processamento de dados e CFTV.

CONTROLE E TRANSMISSÃO

Número de vias	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Diâmetro nominal da isolação (mm)	Espessura nominal da cobertura (mm)	Diâmetro nominal externo (mm)
3	0,4	0,9	0,8	3,7
4	0,4	0,9	0,8	4,2

Condutor:
Cobre, têmpera mole;

Isolação:
Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C);


Cobertura:
Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC);

Blindagem:
Alumínio cobreado;

Cores da cobertura:


Bitola:
3 e 4 vias;

Embalagem:
Rolos de 100m e Bobinas.

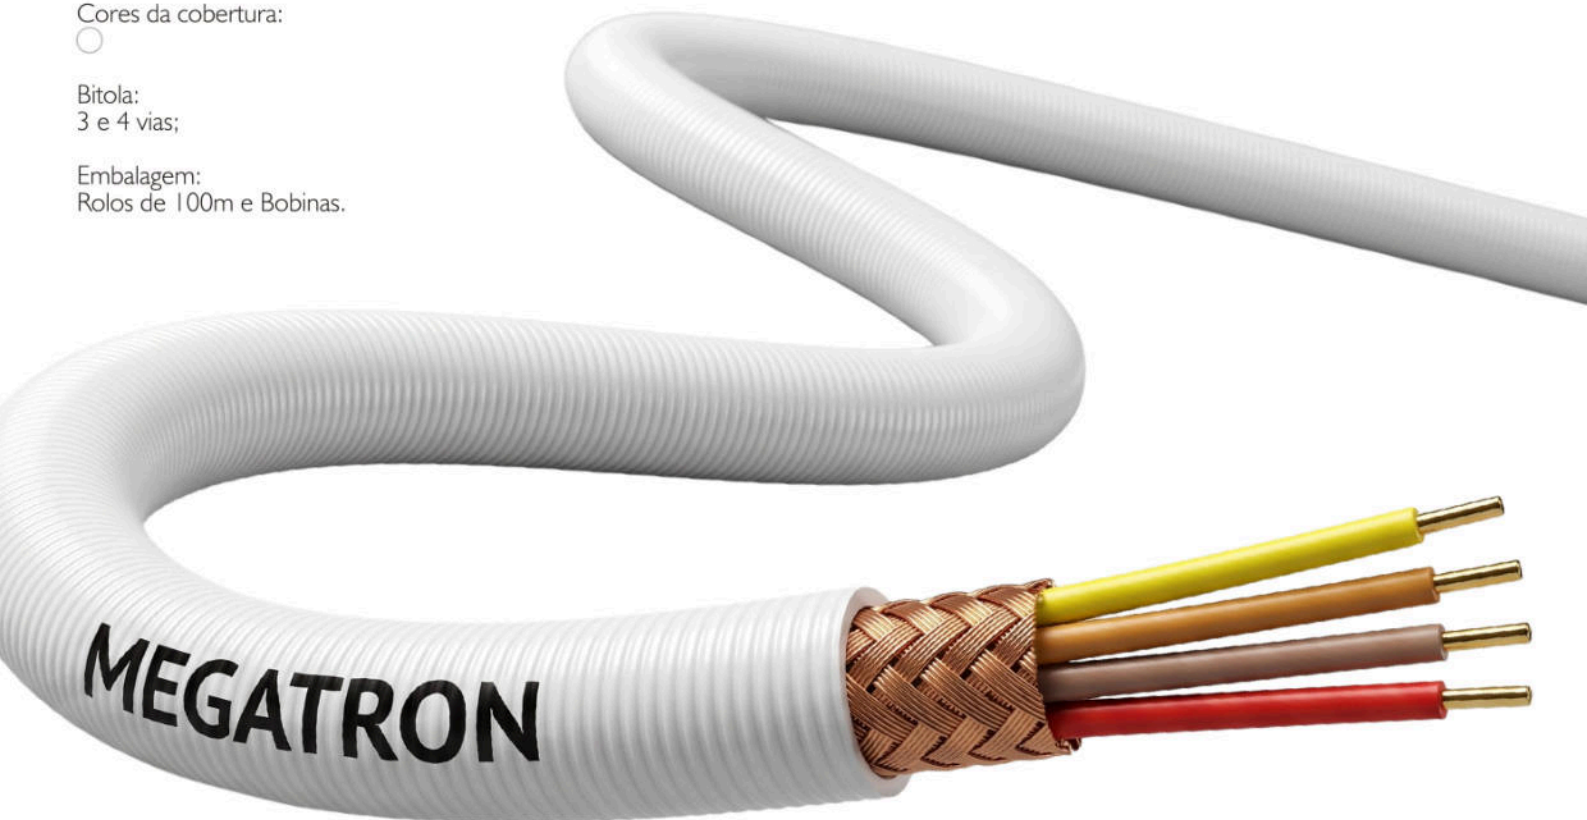



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



 55 112894-6470

 55 1199404-5515

 www.brasdistribuidora.com.br

 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

   
@brasdistribuidora