

Construção modular

permitindo a composição
da solução adequada
para cada aplicação.



Módulos de sinalização para tensão CA ou CC

Sinalização luminosa

- 5 opções de cores
- Iluminação contínua ou intermitente
- Lâmpadas LED

Sinalização sonora (buzzer)

- 85 dB, intermitente

Bases de fixação


- Para instalação em superfície horizontal
- Para instalação em superfície vertical
- Versão com ângulo de inclinação ajustável

Grau de proteção IP55

Diâmetro de 54 mm




Como configurar uma torre de sinalização

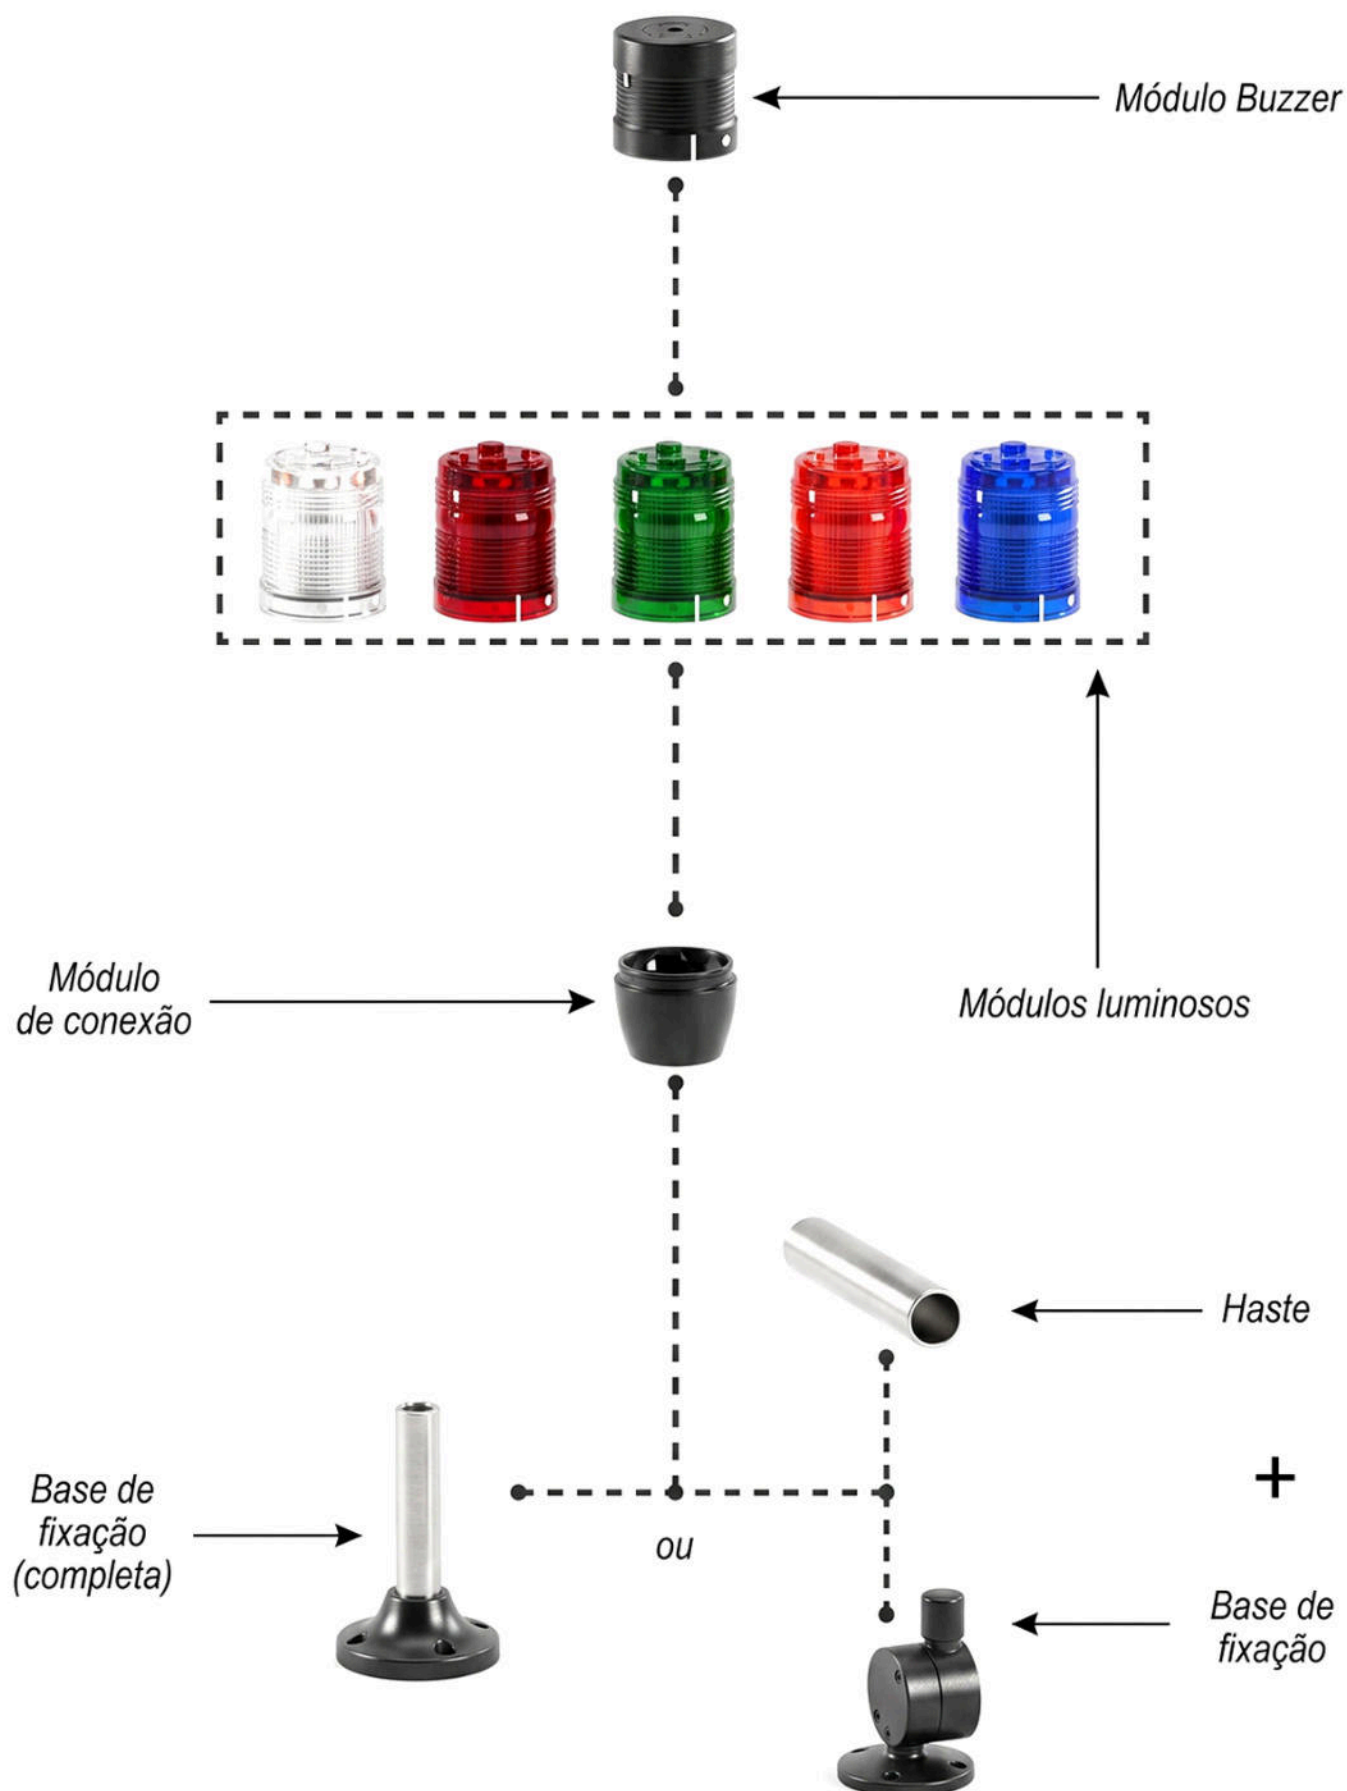

Dados técnicos

Tipo de produto	Torres de Sinalização - linha LTW
Certificações	CE / UKCA
Grau de proteção (frontal)	IP55
Temperatura de emprego	-25 °C ... 70 °C
Seção dos condutores	1 x 0,5...1,5 mm ²
Torque de aperto dos contatos	1 N.m.

Módulos de sinalização	Luminoso contínuo	Luminoso intermitente	Buzzer intermitente
Tensão de isolamento (Ui)	300 V		
Limites de operação	0,85...1,10 x Ue		
Consumo por módulo (V ca / V cc)	< 6 VA / < 1,2 W		
Nível sonoro	N/A	N/A	85 dB
Tipo de lâmpada (encaixe)	Ba15s	Ba15s	N/A
Vida mecânica (montagens)	1.000		
Vida elétrica (horas)	10.000		

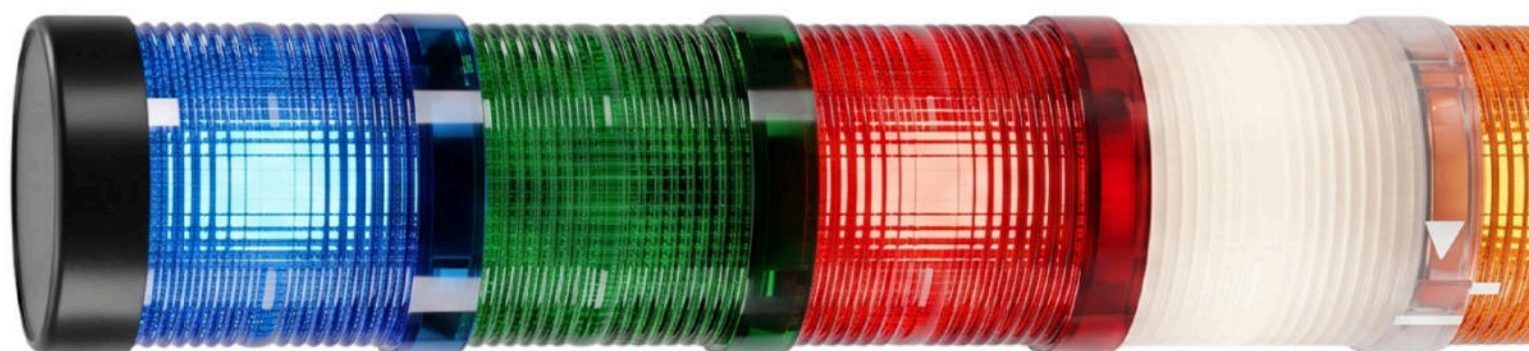

LTW

Módulos de sinalização

Imagem ilustrativa	Tensão	Tipo do módulo	Cor	Referência	Código
	24 Vca/cc	Buzzer intermitente	Preto (não iluminado)	LTW-MB50-I-E26	16174127
		Luminoso contínuo	Branco	LTW-ML50-0C-E26	16174066
			Vermelho	LTW-ML50-1C-E26	16173941
			Verde	LTW-ML50-2C-E26	16173996
			Amarelo	LTW-ML50-3C-E26	16174027
			Azul	LTW-ML50-4C-E26	16174059
		Luminoso intermitente	Branco	LTW-ML50-0I-E26	16174118
			Vermelho	LTW-ML50-1I-E26	16173989
			Verde	LTW-ML50-2I-E26	16173997
			Amarelo	LTW-ML50-3I-E26	16174039
			Azul	LTW-ML50-4I-E26	16174061
	220 Vca	Buzzer intermitente	Preto (não iluminado)	LTW-MB50-I-D23	16174131
		Luminoso contínuo	Branco	LTW-ML50-0C-D23	16174124
			Vermelho	LTW-ML50-1C-D23	16173993
			Verde	LTW-ML50-2C-D23	16174022
			Amarelo	LTW-ML50-3C-D23	16174046
			Azul	LTW-ML50-4C-D23	16174064
		Luminoso intermitente	Branco	LTW-ML50-0I-D23	16174125
			Vermelho	LTW-ML50-1I-D23	16173995
			Verde	LTW-ML50-2I-D23	16174025
			Amarelo	LTW-ML50-3I-D23	16174047
			Azul	LTW-ML50-4I-D23	16174065

Módulo de conexão

Imagem ilustrativa	Descrição	Referência	Código
	Conjunto de módulo de conexão de cabos (alimentação) e tampa de fechamento superior da torre de sinalização. Aplicável em 24 Vca/cc ou 220 Vca.	LTW-TMC50	16174132

Bases de fixação com haste

Foto ilustrativa	Descrição	Referência	Código
	Base de fixação horizontal (em topo) com haste (tubo) de 100 mm	LTW-BFH100-M	16174133
	Base de fixação horizontal (em topo) com haste (tubo) de 500 mm	LTW-BFH500-M	16174134
	Base de fixação vertical (em lateral) com haste (tubo) de 100 mm	LTW-BFV100-M	16174136

Bases de fixação e hastes - fornecimento em partes

Foto ilustrativa	Descrição	Referência	Código
	Base de fixação vertical (em lateral) sem haste (tubo)	LTW-BFVET-P	16174137
	Base de fixação horizontal / vertical (topo / lateral) com ângulo ajustável (passo = 15°) sem haste (tubo)	LTW-BFAET-P	16174178
	Haste (tubo) em alumínio com comprimento de 100 mm	LTW-TA100-M	16174179
	Haste (tubo) em alumínio com comprimento de 500 mm	LTW-TA500-M	16174180



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

🌐 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora