

Luminária Decorativa Led FLED440

Características

Luminária decorativa ornamental tecnologia LED, proporciona um ótimo desempenho fotométrico, design moderno, apropriado para aplicações em áreas externas, valorizando e modernizando o ambiente, instalação simples e segura.

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, excelente dissipação térmica, garantindo maior vida útil do LED.

Grau de proteção IP65, parafusos de aço inox.

Acabamento com pintura eletrostática cinza texturizado RAL7011.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios e shopping centers.



EFICÁCIA 130 lm/W	GARANTIA DE 3 ANOS	GRAU DE PROTEÇÃO IP65	
 DPS	TEMPERATURA DA OPERAÇÃO  -10°C a +45°C	LED  VIDA ÚTIL 78.000 hs - L70	 120°


Informações Técnicas

MODELO	FLED440
Potência	100W
Tecnologia do Led	SMD
Eficácia do LED	157 lm/W
Tensão de funcionamento	200 - 277 Vca
Fator de potência	$\geq 0,95$
Distorção harmônica (THD)	$\leq 10\%$
Frequência de operação	50/60 Hz
Classe elétrica	I
Protetor contra surto – DPS	4 kV
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	-10°C à +45°C
Manutenção do fluxo luminoso	78.000hs – L70
Garantia da luminária	3 anos *
Fluxo Luminoso	13.000 lm
Eficácia da Luminária	130 lm/W
Índice de reprodução de cor	≥ 70
Temperatura de cor	4.000K - 5.000K
Distribuição fotométrica	120°
Material do corpo	Alumínio
Material da lente	Cristal temperado
Instalação em topo de poste	Ø 60,3mm ou 76 mm
Dimensões	Altura : 585 mm / Diâmetro : 466 mm
Peso	4,5 Kg


*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de $\pm 5\%$

Dimensões

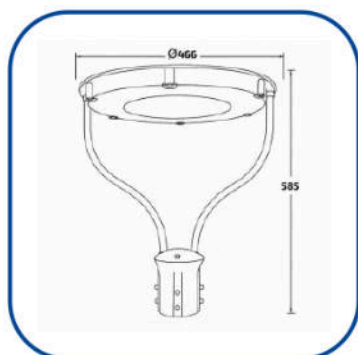

Curva Fotométrica

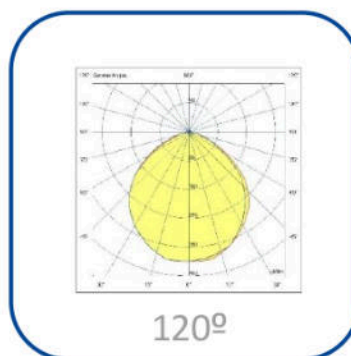

Luminária Decorativa Led *Vega* FLED690

Características

Luminária decorativa ornamental VEGA tecnologia LED, proporciona um ótimo desempenho fotométrico, design moderno apropriado para aplicações em áreas externas valorizando e modernizando o ambiente, instalação simples e segura.

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, excelente dissipação térmica, garantindo maior vida útil do LED. Grau de proteção IP65, parafusos de aço inox.

Acabamento com pintura eletrostática *cor padrão cinza texturizado RAL 7011, outras cores sob encomenda.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios e shopping centers.




Informações Técnicas

MODELOS	Vega FLED690		
Potência	50W	80W	100W
Tecnologia do Led	SMD		
Eficácia do LED	157 lm/W		
Tensão de funcionamento	220-277 Vca		
Fator de potência	≥ 0,95		
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%		
Frequência de operação	50/60 Hz		
Classe elétrica	I		
Protetor contra surto – DPS	10 kV		
Grau de proteção	IP65		
Temperatura de operação	-10°C à +45°C		
Manutenção do fluxo luminoso	78.000 hs - L70		
Garantia da luminária	3 anos*		
Fluxo Luminoso	7.000 lm	11.200 lm	14.000 lm
Eficácia da Luminária	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Índice de reprodução de cor	≥ 70		
Temperatura de cor	3.000K / 4.000K / 5.000K		
Distribuição fotométrica	120°		
Material do corpo	Alumínio		
Material da lente	Cristal temperado		
Instalação	Ø48 a 60.3mm		
Dimensões	A: 536mm / L: 474mm / D: 432mm		


*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

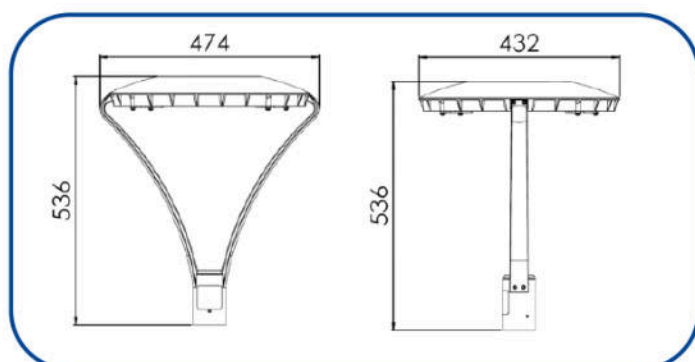

Curva Fotométrica

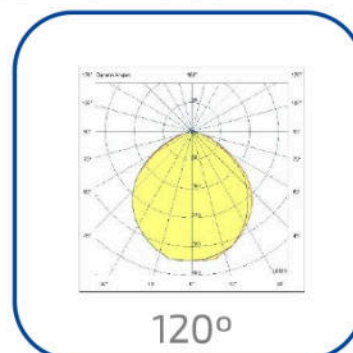

Luminária Decorativa Led *Atria* FLED540

Características

Luminária decorativa ornamental ATRIA tecnologia LED, proporciona um ótimo desempenho fotométrico, design moderno apropriado para aplicações em áreas externas valorizando e modernizando o ambiente, instalação simples e segura.

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, excelente dissipação térmica, garantindo maior durabilidade da vida útil do LED.

Grau de proteção IP65, parafusos de aço inox.

Acabamento com pintura eletrostática especial na cor cinza, outras cores sob encomenda.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios e shopping centers.




Informações Técnicas

MODELOS	Atria FLED540		
Potência	50W	80W	100W
Tecnologia do Led	SMD		
Eficácia do LED	157 lm/W		
Tensão de funcionamento	220-277 Vca		
Fator de potência	≥ 0,95		
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%		
Frequência de operação	50/60 Hz		
Classe elétrica	I		
Protetor de surto – DPS	10 kV		
Grau de proteção	IP65		
Temperatura de operação	-10°C +45°C		
Manutenção do fluxo luminoso	78.000 hs - L70		
Garantia da luminária	3 anos*		
Fluxo luminoso da luminária	7.000 lm	11.200 lm	14.000 lm
Eficiência da luminária	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 70		
Temperatura de cor	5.000K/ 4.000K		
Distribuição fotométrica	120°		
Material do Corpo	Alumínio		
Material da lente	Cristal temperado		
Instalação	Ø48 mm a 60,3 mm		
Dimensões	A: 510 mm/ B: 660 mm/ C: 48 ou 60,3 mm		


*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight". consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

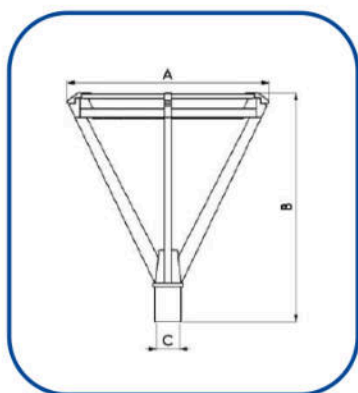

Curva Fotométrica

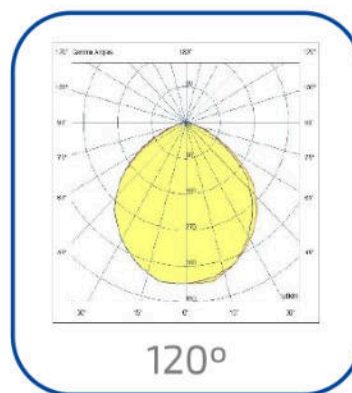



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora