

## LINEAR INDIVILED® DIRECT 1200 UGR19

Designação

EAN

lm

lm/W

°

L70

L80

C x L x A [mm]  
Ø x A [mm]

°

°

°

### LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19 IRC90

Classe I - Corpo em alumínio branco mate (semelhante a RAL 9003) ou preto (semelhante a RAL 9005) - UGR19 - IK06 - IRC90 - SDCM 3 - 220 ... 240 V - 850 °C teste de fio incandescente - Reparável (Everloop): fontes de luz e fonte de alimentação substituíveis para uma solução duradoura - Flicker muito reduzido < 5% - SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1,0 - Montagem saliente, suspensão ou linha contínua graças a acessórios opcionais - Disponível na versão de emergência - Garantia 5 anos

PERFORMANCE CLASS

Iluminação Direct On/Off : alimentação com interruptor Dip permite seleccionar 4 níveis de potência/fluxo luminoso.

|                                                                |               |               |           |           |          |         |             |   |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|---|---|
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 Multi Lumen Branco             | 4099854135316 | 3 150...4 800 | 126...120 | 90°       | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 Multi Lumen Branco             | 4099854135330 | 3 250...5 050 | 130...126 | 90°       | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 Multi Lumen Preto              | 4099854296703 | 3 050...4 650 | 122...116 | 90°       | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 Multi Lumen Preto              | 4099854296741 | 3 150...4 900 | 126...123 | 90°       | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 Assimétrico Multi Lumen Branco | 4099854135392 | 2 850...4 350 | 114...109 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 Assimétrico Multi Lumen Branco | 4099854135415 | 2 900...4 400 | 116...110 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 Assimétrico Multi Lumen Preto  | 4099854591693 | 2 600...3 950 | 104...96  | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 Assimétrico Multi Lumen Preto  | 4099854591716 | 2 650...4 000 | 106...100 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | — | 1 |


Iluminação Direct DALI com funcionalidade Touch Dim - Compatíveis com VIVARES

|                                                         |               |               |           |           |          |         |             |   |   |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|---|---|
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 DAVR Branco             | 4099854135712 | 3 100...4 800 | 125...120 | 90°       | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 DAVR Branco             | 4099854135736 | 3 250...5 050 | 131...126 | 90°       | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 DAVR Preto              | 4099854296680 | 3 000...4 650 | 122...116 | 90°       | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 DAVR Preto              | 4099854296727 | 3 150...4 900 | 126...123 | 90°       | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 Assimétrico DAVR Branco | 4099854135965 | 2 850...4 350 | 114...109 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 Assimétrico DAVR Branco | 4099854135989 | 2 900...4 400 | 117...110 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 Assimétrico DAVR Preto  | 4099854591655 | 2 600...3 950 | 104...96  | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 Assimétrico DAVR Preto  | 4099854591679 | 2 650...4 000 | 106...100 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |


Iluminação Direct Sensor DALI (PIR). Detecção de presença e luminosidade com regulação de acordo com a quantidade de luz natural. Funcionamento individual e em linha de luz contínua. Parametrização personalizável com Tridonic REMOTECONTROL IR6 ou basicDIM ILD G2 Programmer. Não se integra numa rede DALI com controlador.

|                                                    |               |               |           |     |          |         |             |   |   |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------|---------|-------------|---|---|
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 DALI Sensor Branco | 4099854249228 | 3 100...4 800 | 125...120 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 DALI Sensor Branco | 4099854249273 | 3 250...5 050 | 131...126 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/930 DALI Sensor Preto  | 4099854371721 | 3 000...4 650 | 122...116 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D 40W/940 DALI Sensor Preto  | 4099854371745 | 3 150...4 900 | 126...123 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1210x125x43 | ✓ | 1 |


### LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO



Ótica 90°



Ótica asym 55°x55°



Ótica D/I



## LINEAR INDIVILED 1200 DIRECT/INDIRECT

Designação

EAN

lm

lm/W

°

L70

L80

C x L x A [mm]  
Ø x A [mm]

°

°

°

### LINEAR INDIVILED 1200 DIRECT/INDIRECT

Iluminação Direct/Indirect On/Off: fontes de alimentação independentes para iluminação direta e indireta, equipadas com microinterruptores que permitem a seleção de 4 níveis de potência/fluxo luminoso (Multi Lumen). Para instalação suspensa (kit de suspensão não incluído). A proporção de iluminação direta/indireta varia consoante as definições das fontes de alimentação.  
Valor Típico : 70% / 30%

PERFORMANCE CLASS

|                                                      |               |                                  |           |          |          |         |              |   |   |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|---------|--------------|---|---|
| Linear IndivILED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen Branco | 4099854135156 | 3 150...4 800<br>+ 1 300...2 000 | 127...124 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen Branco | 4099854135170 | 3 250...5 050<br>+ 1 350...2 150 | 133...131 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen Preto  | 4099854296888 | 3 050...4 650<br>+ 1 300...2 000 | 124...121 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | — | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen Preto  | 4099854296901 | 3 150...4 900<br>+ 1 350...2 150 | 130...128 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | — | 1 |

Iluminação Direct/Indirect DALI com funcionalidade Touch Dim – Compatíveis com VIVARES – Para instalação suspensa (kit de suspensão não incluído). Proporção de iluminação direta/indireta : 70% / 30%

|                                               |               |                                  |           |          |          |         |              |   |   |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|---------|--------------|---|---|
| Linear IndivILED 1200 D/I 54W/930 DAVR Branco | 4099854135552 | 2 900...4 300<br>+ 1 450...2 200 | 128...120 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 54W/840 DAVR Branco | 4099854135576 | 3 100...4 600<br>+ 1 550...2 350 | 137...126 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 54W/930 DAVR Preto  | 4099854296840 | 2 800...4 200<br>+ 1 450...2 200 | 125...119 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 54W/840 DAVR Preto  | 4099854296864 | 3 000...4 450<br>+ 1 550...2 350 | 134...126 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | ✓ | 1 |

Iluminação Direct/Indirect DALI Sensor (PIR). Detecção de presença e luminosidade de acordo com a quantidade de luz natural. Funcionamento individual ou em linha de luz contínua. Parametrização personalizável com Tridonic REMOTECONTROL IR6 ou basicDIM ILD G2 Programmer. Não se integra numa rede DALI com controlador. Para instalação suspensa (kit de suspensão não incluído). Proporção de iluminação direta/indireta : 70% / 30%

|                                                      |               |                                  |           |          |          |         |              |   |   |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|---------|--------------|---|---|
| Linear IndivILED 1200 D/I 54W/830 DALI Sensor Branco | 4099854249457 | 2 900...4 300<br>+ 1 450...2 200 | 128...120 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 54W/840 DALI Sensor Branco | 4099854249495 | 3 100...4 600<br>+ 1 550...2 350 | 137...126 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 54W/830 DALI Sensor Preto  | 4099854371769 | 2 800...4 200<br>+ 1 450...2 200 | 125...119 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | ✓ | 1 |
| Linear IndivILED 1200 D/I 54W/840 DALI Sensor Preto  | 4099854371783 | 3 000...4 450<br>+ 1 550...2 350 | 134...126 | 90°+130° | 100 000h | 70 000h | 1 210x125x43 | ✓ | 1 |

dip switch

Pin 1

Pin 2

OFF — ON

Preset: ON/ON

DRIVER

85

| LINEAR INDIVIDUAL® DIR/IND     |                                | dip switch |       |        | mA  | W  | lm   | DRIVER INDIRECT |          | dip switch |       |        | mA   | W    | lm   | Total |      |      |      |  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|--------|-----|----|------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|--|
|                                | DRIVER DIRECT                  | Pin 1      | Pin 2 | Preset |     |    |      |                 | INDIRECT | Pin 1      | Pin 2 | Preset |      |      |      | mA    | W    | lm   | lm/W |  |
| LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT | OSRAM                          | OFF        | OFF   | —      | 500 | 25 | 3150 | OSRAM           | OFF      | OFF        | —     | —      | 200  | 10   | 1300 | 700   | 35   | 4450 | 127  |  |
|                                | IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L | OFF        | ON    | —      | 600 | 30 | 3700 | OFF             | ON       | —          | —     | 250    | 13   | 1650 | 850  | 43    | 5350 | 124  |      |  |
|                                | ON                             | ON         | OFF   | —      | 700 | 35 | 4400 | ON              | OFF      | —          | —     | 250    | 13   | 1650 | 950  | 49    | 6050 | 123  |      |  |
| LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT | OSRAM                          | ON         | ON    | Preset | 800 | 40 | 4800 | ON              | ON       | Preset     | 300   | 15     | 2000 | 1100 | 55   | 6800  | 124  |      |      |  |
|                                | IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L | ON         | OFF   | —      | 500 | 25 | 3250 | ON              | OFF      | —          | —     | 200    | 10   | 1350 | 700  | 35    | 4600 | 131  |      |  |
|                                | ON                             | ON         | ON    | —      | 600 | 30 | 3900 | ON              | ON       | —          | —     | 250    | 13   | 1800 | 850  | 43    | 5700 | 133  |      |  |
| LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT | OSRAM                          | ON         | ON    | —      | 700 | 35 | 4600 | ON              | ON       | —          | —     | 250    | 13   | 1800 | 950  | 49    | 6400 | 131  |      |  |
|                                | IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L | ON         | ON    | Preset | 800 | 40 | 5050 | ON              | ON       | Preset     | 300   | 15     | 2150 | 1100 | 55   | 7200  | 131  |      |      |  |
|                                | ON                             | ON         | ON    | —      | 700 | 35 | 4600 | ON              | ON       | —          | —     | 250    | 13   | 1800 | 950  | 49    | 6400 | 131  |      |  |

| DRIVER                          |                                       | LN INV D 1200 P 40W DAVR WT: Preset 40W | LN INV D 1500 P 52W DAVR WT: Preset 52W | DRIVER | mA  | W      | lm | lm/W | NFC |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|--------|----|------|-----|
| LINEAR INDIVILED® DIRECT DALI   | OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 500                                     | 25                                      | 3100   | 124 | NFC    |    |      |     |
|                                 |                                       | 600                                     | 30                                      | 3700   | 125 | NFC    |    |      |     |
| LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT | OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 700                                     | 34                                      | 4250   | 125 | NFC    |    |      |     |
|                                 |                                       | 800                                     | 40                                      | 4800   | 120 | Preset |    |      |     |
| LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT | OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 500                                     | 25                                      | 3250   | 130 | NFC    |    |      |     |
|                                 |                                       | 600                                     | 30                                      | 3850   | 128 | NFC    |    |      |     |
|                                 |                                       | 700                                     | 34                                      | 4450   | 131 | NFC    |    |      |     |
|                                 |                                       | 800                                     | 40                                      | 5050   | 126 | Preset |    |      |     |

| DRIVER                           |                                       | LN INV DI 1200 P 54W DAVR WT: Preset 54W | LN INV DI 1500 P 69W DAVR WT: Preset 69W | DRIVER | DIRECT | INDIRECT | Total | mA   | W  | lm   | lm/W | NFC    |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|----------|-------|------|----|------|------|--------|
| LINEAR INDIVILED® DIR/IND DALI   | OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 487                                      | 22                                       | 2800   | 233    | 12       | 1400  | 700  | 34 | 4200 | 128  | NFC    |
|                                  |                                       | 587                                      | 28                                       | 3450   | 283    | 15       | 1750  | 850  | 43 | 5200 | 121  | NFC    |
| LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT | OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 634                                      | 32                                       | 3800   | 318    | 18       | 1980  | 840  | 48 | 5700 | 120  | NFC    |
|                                  |                                       | 734                                      | 36                                       | 4300   | 366    | 18       | 2200  | 1100 | 54 | 6500 | 120  | Preset |
| LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT | OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 487                                      | 22                                       | 3100   | 233    | 12       | 1500  | 700  | 34 | 4800 | 137  | NFC    |
|                                  |                                       | 587                                      | 28                                       | 3700   | 283    | 15       | 1900  | 850  | 43 | 5600 | 130  | NFC    |
|                                  |                                       | 634                                      | 32                                       | 4000   | 318    | 18       | 2050  | 850  | 48 | 6050 | 126  | NFC    |
|                                  |                                       | 734                                      | 36                                       | 4600   | 366    | 18       | 2300  | 1100 | 54 | 6800 | 126  | Preset |

Possíveis definições da versão «Direct» dos microinterruptores



## LINEAR ULTRA OUTPUT IP20

Designação

EAN

lm

lm/W

°

L70

L80

C x L x A [mm]  
Ø x A [mm]

Icon representing a light fixture.

Icon representing a light bulb.

### LINEAR ULTRA OUTPUT IP20

Classe I - Difusor de policarbonato - Corpo robusto em aço branco (RAL 9016) - IK08 - Multi Select: seletor de potência (4 níveis) e de temperatura de cor (3.000K/3.500K/4.000K) - Instalação sem ferramentas através do terminal de ligação e difusor com sistema de encaixe simples - Permite repicagem - Teste de fio incandescente : 850°C - 220 ... 240 V - Temperatura de funcionamento: -20...+40°C - Garantia 5 anos

PERFORMANCE CLASS

#### Versões Multi Select

|                                               |               |                           |       |      |         |         |             |    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------|------|---------|---------|-------------|----|
| LN Ultra Output 600 21W/830-840 Multi Select  | 4058075850354 | 1 200/1 950/2 500/3 150** | 150** | 110° | 88 000h | 70 000h | 595x65x74   | 6* |
| LN Ultra Output 1200 27W/830-840 Multi Select | 4099854296192 | 2 475/3 000/3 525/4 050** | 150** | 110° | 88 000h | 70 000h | 1 168x65x74 | 6* |
| LN Ultra Output 1500 48W/830-840 Multi Select | 4099854296215 | 3 600/4 800/6 000/7 200** | 150** | 110° | 88 000h | 70 000h | 1 458x65x74 | 6* |


#### Versões DALI 2 Multi Colour com funcionalidade Touch Dim

|                                                    |               |         |       |      |         |         |             |    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|-------|------|---------|---------|-------------|----|
| LN Ultra Output 600 DALI 21W/830-840 Multi Colour  | 4058075850378 | 3 062** | 150** | 110° | 88 000h | 70 000h | 595x65x74   | 6* |
| LN Ultra Output 1200 DALI 27W/830-840 Multi Colour | 4058075850392 | 4 050** | 150** | 110° | 88 000h | 70 000h | 1 168x65x74 | 6* |
| LN Ultra Output 1500 DALI 48W/830-840 Multi Colour | 4058075850415 | 7 200** | 150** | 110° | 88 000h | 70 000h | 1 458x65x74 | 6* |



#### Versões EMERGENCY

|                                            |               |                         |   |   |          |          |                 |    |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|---|---|----------|----------|-----------------|----|
| LN Ultra Output EL 1200 P 27W Multi Select | 4058075850453 | 4 050/3 525/3 000/2 475 | — | — | 88 000 h | 70 000 h | 1 168 x 65 x 74 | 6* |
| LN Ultra Output EL 1500 P 27W Multi Select | 4058075850477 | 7 200/6 000/4 800/3 600 | — | — | 88 000 h | 70 000 h | 1 458 x 65 x 74 | 6* |

### MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO



LN UO P 1500 48W MS



Regulação Multi Select



## LINEAR COMBO

| Designação | EAN | lm | lm/W |  | L70 | L80 | C x L x A [mm]<br>Ø x A [mm] |  |  |
|------------|-----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|-----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### LINEAR COMBO

VALUE CLASS

Classe I - Corpo branco em chapa de aço e plástico - Difusor em policarbonato - Multi Colour com seleção da temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K - Disponíveis versões com seletor de potência em 4 níveis, DALI e com Sensor - Temperatura de funcionamento: -20...+40°C - Garantia 5 anos

|                                  |               |      |       |      |         |         |                  |    |   |
|----------------------------------|---------------|------|-------|------|---------|---------|------------------|----|---|
| LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT WT   | 4099854228292 | 6000 | 150** | 120° | 70 000h | 50 000h | 1200 x 63.5 x 65 | 6* | 1 |
| LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT WT   | 4099854228315 | 9000 | 150** | 120° | 70 000h | 50 000h | 1500 x 63.5 x 65 | 6* | 1 |
| LN COMBO 1200 V 40W 3CCT DALI WT | 4099854228339 | 6000 | 150** | 120° | 70 000h | 50 000h | 1200 x 63.5 x 65 | 6* | 1 |
| LN COMBO 1500 V 60W 3CCT DALI WT | 4099854228353 | 9000 | 150** | 120° | 70 000h | 50 000h | 1500 x 63.5 x 65 | 6* | 1 |
| LN COMBO 1200 V 40W 3CCT SEN WT  | 4099854228377 | 6000 | 150** | 120° | 70 000h | 50 000h | 1200 x 63.5 x 65 | 6* | 1 |
| LN COMBO 1500 V 60W 3CCT SEN WT  | 4099854228391 | 9000 | 150** | 120° | 70 000h | 50 000h | 1500 x 63.5 x 65 | 6* | 1 |



1



2



3



4



## BATTEN COMBO

| Designação | EAN | lm | lm/W |  | L70 | L80 | C x L x A [mm]<br>Ø x A [mm] |  |  |
|------------|-----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|-----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### BATTEN COMBO

VALUE CLASS

Classe I - Corpo e difusor em policarbonato - IK08 - Multi Select com seleção de potência em 2 níveis e temperatura de cor (4000K e 6500K) - Possibilidade de repicagem - Temperatura de funcionamento: -20...+40°C - Garantia 5 anos

|                                     |               |             |       |      |         |         |                  |      |   |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------|------|---------|---------|------------------|------|---|
| BATTEN CBO 600 V 18W MS 840 WT      | 4099854528910 | 2 700/1 380 | 150** | 110° | 54 000h | 42 000h | 618.8 x 64 x 70  | 12*  | 1 |
| BATTEN CBO 1200 V 36W MS 840 WT     | 4099854528972 | 5 400/2 750 | 150** | 110° | 54 000h | 42 000h | 1248.8 x 64 x 70 | 8*   | 1 |
| BATTEN CBO 1500 V 48W MS 840 WT     | 4099854529016 | 7 200/3 670 | 150** | 110° | 54 000h | 42 000h | 1518.8 x 64 x 70 | 6*   | 1 |
| BATTEN CBO 1800 V 65W MS 840 WT     | 4099854529030 | 9 750/5 050 | 150** | 110° | 54 000h | 42 000h | 1818.8 x 64 x 70 | 4*   | 1 |
| DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT   | 4099854521430 | —           | 150** | —    | 40 000h | —       | 217 x 44 x 31    | 40*  | 2 |
| DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT | 4099854521461 | —           | 150** | —    | 60 000h | —       | 82 x 43.5 x 35   | 100* | 3 |
| DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH | 4099854521515 | —           | —     | —    | —       | —       | 66.5 x 37 x 20   | 50*  | 4 |



## LINEAR MIRROR IP44

| Designação | EAN | lm | lm/W | ° | L70 | L80 <sup>2</sup> | C x L x A [mm] | 0 x A [mm] | Icon 1 | Icon 2 |
|------------|-----|----|------|---|-----|------------------|----------------|------------|--------|--------|
|------------|-----|----|------|---|-----|------------------|----------------|------------|--------|--------|

### LINEAR MIRROR IP44

Classe I - Corpo em alumínio branco robusto (RAL 9003) IK08 (IK03 na versão com sensor PIR e com interruptor) e difusor de policarbonato opalino - Topos de série em Branco, em cromado como acessório - Adequado para iluminação de espelhos em casas de banho - Multi Select: seletor de potência (3 níveis) e seletor de temperatura de cor (3.000K/4.000 K) - Instalação sem ferramentas através do terminal de ligação - Permite repicagem - Teste de fio incandescente: 750°C - Flicker muito reduzido  $\leq 5$ , SVM  $\leq 0,4$  et PstLM  $\leq 1,0$  - 220 ... 240 V - Temperatura de funcionamento: -20...+45°C - Garantia 5 anos


#### Versões Multi Select

|                                                                     |               |                           |       |      |          |         |               |    |   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------|------|----------|---------|---------------|----|---|
| LN Mirror 11W/830-840 Multi Select                                  | 4099854401794 | 780/1 040/1 430**         | 130** | 120° | 100 000h | 75 000h | 561 x 82 x 82 | 6* | 1 |
| LN Mirror PIR Sensor 11W/830-840 Multi Select                       | 4099854401817 | 2 475/3 000/3 525/4 050** | 130** | 120° | 100 000h | 75 000h | 561 x 82 x 82 | 6* | 2 |
| LN Mirror Switch 11W/830-840 Multi Select com interruptor integrado | 4099854401831 | 3 600/4 800/6 000/7 200** | 130** | 120° | 100 000h | 75 000h | 561 x 82 x 82 | 6* | 3 |


#### Acessório

|                                            |               |   |   |   |   |   |              |     |   |
|--------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|--------------|-----|---|
| LN Mirror Tampas cromadas nas extremidades | 4058075849440 | — | — | — | — | — | 82 x 80 x 18 | 20* | 4 |
|--------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|--------------|-----|---|


### MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

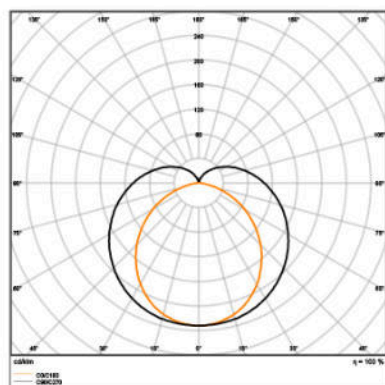


LN MR 600 11W

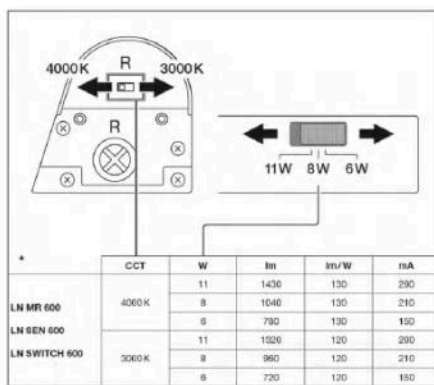

Multi Select

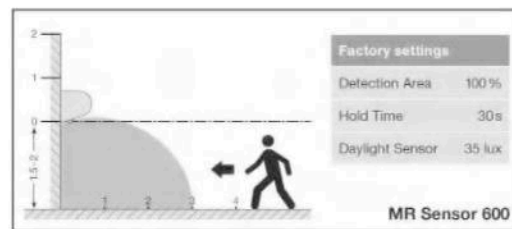

Deteção

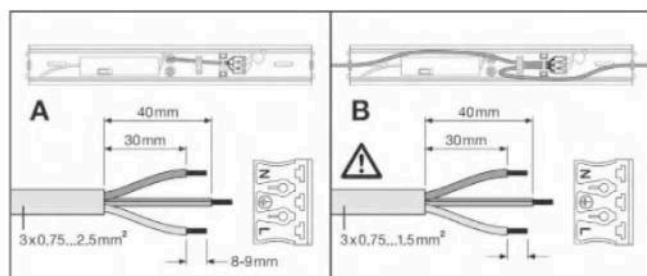

Ligação elétrica



1



2



3

## LINEAR COMPACT

Designação

EAN

lm

lm/W

°C

L70

L80

C x L x A (mm)  
Ø x A (mm)

### LINEAR COMPACT

Classe II – É possível linha de luz contínua com ligação através da parte de trás da luminária (10 unidades máx.) - Corpo de policarbonato (RAL 9016) - Teste de fio incandescente a 850 °C - Acessórios de instalação incluídos - 220 ... 240 V - Temperatura de funcionamento: -20...+40°C - Garantia 5 anos

VALUE  
CLASS

Versão com ligação através da parte de trás – Sem interruptor (Início da linha ou montagem individual)

|                                         |               |      |     |      |         |         |                 |     |   |
|-----------------------------------------|---------------|------|-----|------|---------|---------|-----------------|-----|---|
| Linear Compact Batten 600 10W/830 IP20  | 4058075099692 | 1000 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 575 x 27 x 38   | 25° | 1 |
| Linear Compact Batten 600 10W/840 IP20  | 4058075099715 | 1000 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 575 x 27 x 38   | 25° | 1 |
| Linear Compact Batten 1200 20W/830 IP20 | 4058075099739 | 2000 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 175 x 27 x 38 | 25° | 1 |
| Linear Compact Batten 1200 20W/840 IP20 | 4058075099753 | 2000 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 175 x 27 x 38 | 25° | 1 |
| Linear Compact Batten 1500 25W/830 IP20 | 4058075099777 | 2500 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 475 x 27 x 38 | 25° | 1 |
| Linear Compact Batten 1500 25W/840 IP20 | 4058075099791 | 2500 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 475 x 27 x 38 | 25° | 1 |


Versão com ligação lateral - Sem interruptor - Comprimento do cabo incluído: 1,3 m

|                                              |               |      |     |      |         |         |                 |     |   |
|----------------------------------------------|---------------|------|-----|------|---------|---------|-----------------|-----|---|
| Linear Compact High Output 600 10W/830 IP20  | 4058075106277 | 1000 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 573 x 24 x 36   | 25° | 2 |
| Linear Compact High Output 600 10W/840 IP20  | 4058075106291 | 1000 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 573 x 24 x 36   | 25° | 2 |
| Linear Compact High Output 900 15W/830 IP20  | 4058075106239 | 1500 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 873 x 24 x 36   | 25° | 2 |
| Linear Compact High Output 900 15W/840 IP20  | 4058075106253 | 1500 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 873 x 24 x 36   | 25° | 2 |
| Linear Compact High Output 1200 20W/830 IP20 | 4058075106314 | 2000 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 173 x 24 x 36 | 25° | 2 |
| Linear Compact High Output 1200 20W/840 IP20 | 4058075106338 | 2000 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 173 x 24 x 36 | 25° | 2 |
| Linear Compact High Output 1500 25W/830 IP20 | 4058075106352 | 2500 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 473 x 24 x 36 | 25° | 2 |
| Linear Compact High Output 1500 25W/840 IP20 | 4058075106376 | 2500 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 473 x 24 x 36 | 25° | 2 |


Versão com ligação lateral - Com interruptor - Comprimento do cabo incluído: 1,3 m

|                                         |               |      |     |      |         |         |                 |     |   |
|-----------------------------------------|---------------|------|-----|------|---------|---------|-----------------|-----|---|
| Linear Compact Switch 300 4W/830 IP20   | 4058075106079 | 400  | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 313 x 28 x 36   | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 300 4W/840 IP20   | 4058075106093 | 450  | 110 | 140° | 50 000h | 40 000h | 313 x 28 x 36   | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 600 8W/830 IP20   | 4058075106116 | 800  | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 573 x 28 x 36   | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 600 8W/840 IP20   | 4058075106130 | 800  | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 573 x 28 x 36   | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 900 12W/830 IP20  | 4058075106192 | 1200 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 873 x 28 x 36   | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 900 12W/840 IP20  | 4058075106215 | 1200 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 873 x 28 x 36   | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 1200 14W/830 IP20 | 4058075106154 | 1400 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 173 x 28 x 36 | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 1200 14W/840 IP20 | 4058075106178 | 1500 | 100 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 173 x 28 x 36 | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 1500 17W/830 IP20 | 4058075683341 | 1800 | 105 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 473 x 28 x 36 | 25° | 3 |
| Linear Compact Switch 1500 17W/840 IP20 | 4058075683365 | 1900 | 110 | 140° | 50 000h | 40 000h | 1 473 x 28 x 36 | 25° | 3 |

### MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO



LN COMP Batten 1500 25W 3000K





## LINEAR ANGLE FRAMELESS

Designação

EAN



C x L x A [mm]  
Ø x A [mm]





### LINEAR ANGLE FRAMELESS

Classe II - Corpo em policarbonato - Instalação de canto dentro ou sob o mobiliário - Sensor para ligação, regulação e selecção da temperatura de cor (3.000K, 4.000K ou 6.500K) com um simples movimento da mão - Possibilidade de ligação em linha de luz contínua (máx. 3 luminárias) - Ligação por cabo de 1,5 m e tomada tipo C - 220...240V - Temperatura de funcionamento: -20...+40°C - Garantia 3 anos


|                                                               |               |     |    |      |          |   |               |   |    |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|------|----------|---|---------------|---|----|---|
| Linear Angle Frameless Sensor 350 5W/830-840-865 DIM Preto    | 4058075842441 | 320 | 64 | 110° | 30 000 h | — | 350 x 36 x 18 | — | 8* | 1 |
| Linear Angle Frameless Sensor 350 5W/830-840-865 DIM Branco   | 4058075842465 | 320 | 64 | 110° | 30 000 h | — | 350 x 36 x 18 | — | 8* | 2 |
| Linear Angle Frameless Sensor 550 7,5W/830-840-865 DIM Preto  | 4058075842489 | 480 | 64 | 110° | 30 000 h | — | 350 x 36 x 18 | — | 8* | 1 |
| Linear Angle Frameless Sensor 550 7,5W/830-840-865 DIM Branco | 4058075842502 | 480 | 64 | 110° | 30 000 h | — | 350 x 36 x 18 | — | 8* | 2 |

Nota importante: Os produtos apresentados nesta página pertencem ao portefólio Residencial. Por esse motivo, não existem curvas fotométricas para um estudo de iluminação.

### MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

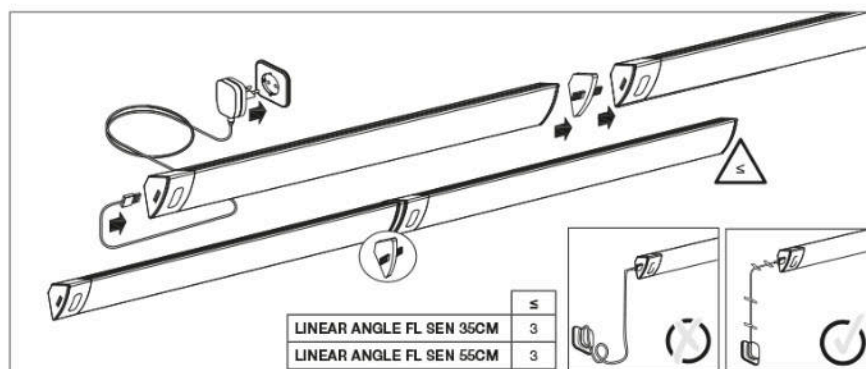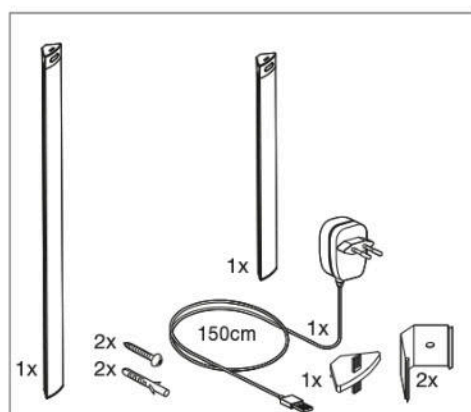

Linha contínua

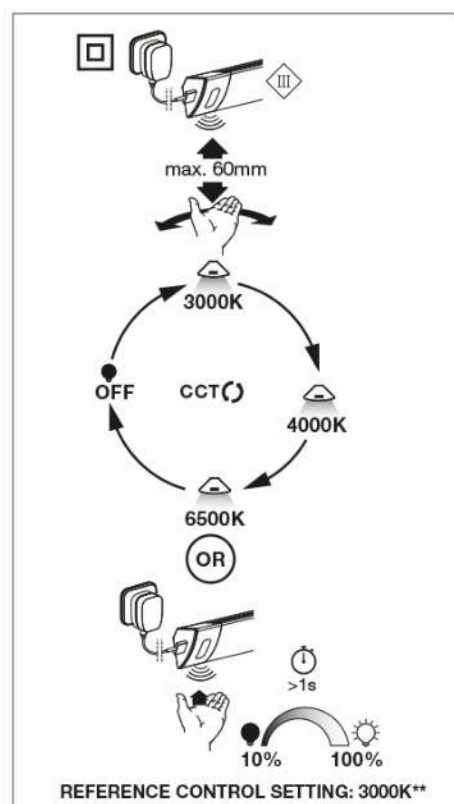

Regulação e selecção da temperatura de cor



1



2

## LINEAR TURN CONNECT

Designação

EAN

lm

lm/W

°

L70

L80

C x L x A [mm]  
Ø x A [mm]

°

°

°



### LINEAR TURN CONNECT

Classe II - Corpo de alumínio e difusor em policarbonato - Instalação dentro ou sob o mobiliário - Seleção da temperatura de cor (3.000K, 4.000K ou 6.500K) e regulação contínua através do interruptor na luminária - Possibilidade de ligação contínua em linha (máx. 10 luminárias/versão 6W e 5 luminárias/versão 10W) graças aos acessórios fornecidos - Ligação por cabo de 1,5 m e ficha tipo C - 220...240V - Temperatura de funcionamento: -20...+40°C - Garantia 3 anos


|                                                    |               |     |    |      |        |   |           |   |    |   |
|----------------------------------------------------|---------------|-----|----|------|--------|---|-----------|---|----|---|
| Linear Turn Connect 350 6W/830-840-865 DIM Preto   | 4058075842366 | 380 | 63 | 110° | 30000h | — | 355x60x24 | — | 8° | 1 |
| Linear Turn Connect 350 6W/830-840-865 DIM Branco  | 4058075842380 | 380 | 63 | 110° | 30000h | — | 355x60x24 | — | 8° | 2 |
| Linear Turn Connect 550 10W/830-840-865 DIM Preto  | 4058075842403 | 620 | 62 | 110° | 30000h | — | 557x60x24 | — | 8° | 1 |
| Linear Turn Connect 550 10W/830-840-865 DIM Branco | 4058075842427 | 620 | 62 | 110° | 30000h | — | 557x60x24 | — | 8° | 2 |

Nota importante: Os produtos apresentados nesta página pertencem ao portefólio Residencial. Por esse motivo, não existem curvas fotométricas para um estudo de iluminação.


### MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

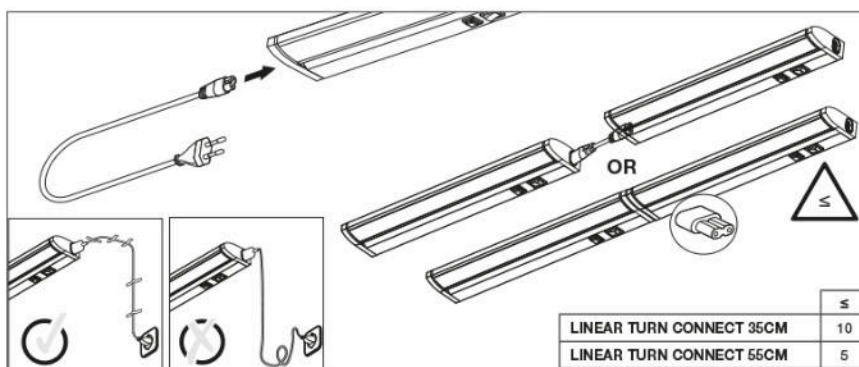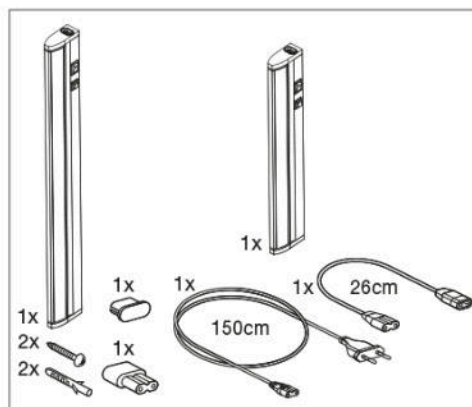

Linha contínua

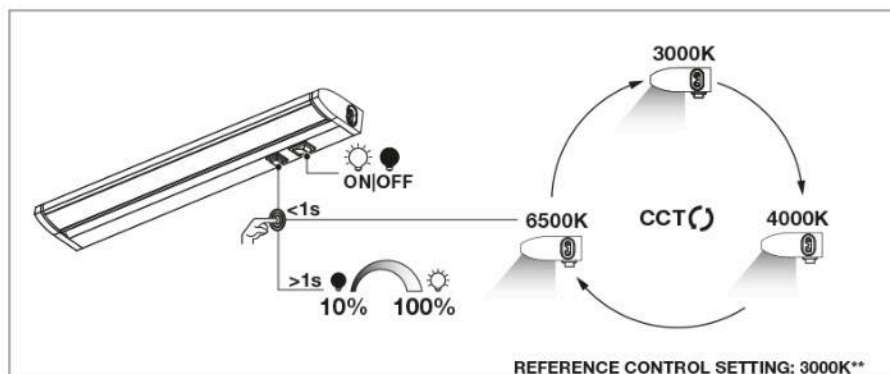

Regulação e seleção da temperatura de cor

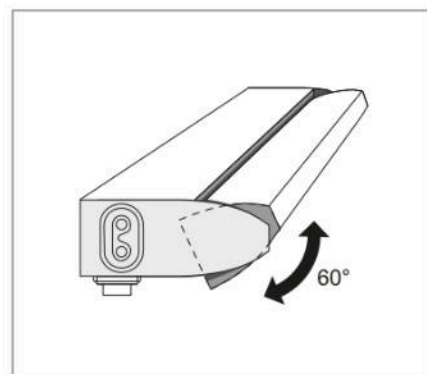

Orientação do módulo de luz



## LINEAR SOCKET FRAMELESS

Designação

EAN





### LINEAR SOCKET FRAMELESS

Classe I - Corpo e difusor de policarbonato - Instalação dentro ou por baixo de móveis - Composto por 2 módulos de luz e um bloco composto por 2 tomadas tipo F e 2 tomadas USB-C (máximo 2.400W). Podem ser adicionados até dois módulos de luz adicionais e a combinação dos módulos e da unidade da tomada pode ser selecionada - Regulação contínua através de interruptor na luminária - Ligação com cabo de 1,5 m e ficha do tipo E/F - 220...240V - Temperatura de funcionamento: -20...+40°C - Garantia 3 anos


|                                                       |               |     |    |      |         |   |           |   |    |   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----|----|------|---------|---|-----------|---|----|---|
| Linear Socket Frameless 10W/830 DIM Preto com tomada  | 4058075842762 | 500 | 63 | 110° | 30000 h | — | 548x81x41 | — | 8° | 1 |
| Extension : módulo lumineux 3 000K DIM Preto          | 4058075842786 | 250 | 63 | 110° | 30000 h | — | 179x81x21 | — | 8° | 2 |
| Linear Socket Frameless 10W/830 DIM Branco com tomada | 4058075842809 | 500 | 62 | 110° | 30000 h | — | 548x81x41 | — | 8° | 3 |
| Extension : módulo lumineux 3 000K DIM Branco         | 4058075842823 | 250 | 62 | 110° | 30000 h | — | 179x81x21 | — | 8° | 4 |

Nota importante: Os produtos apresentados nesta página pertencem ao portefólio Residencial. Por esse motivo, não existem curvas fotométricas para um estudo de iluminação.


### MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

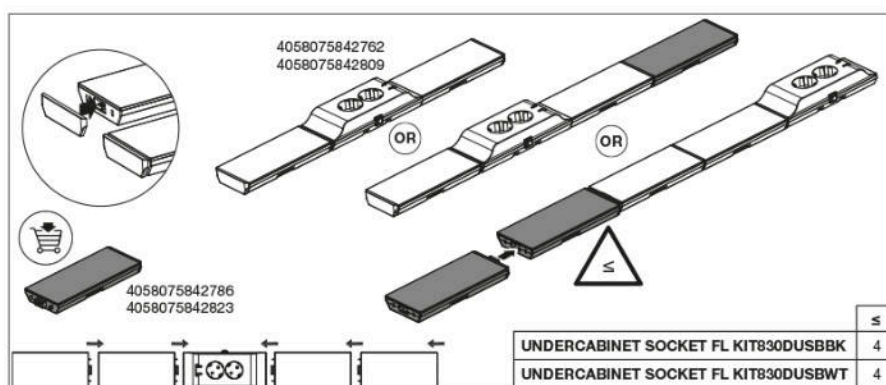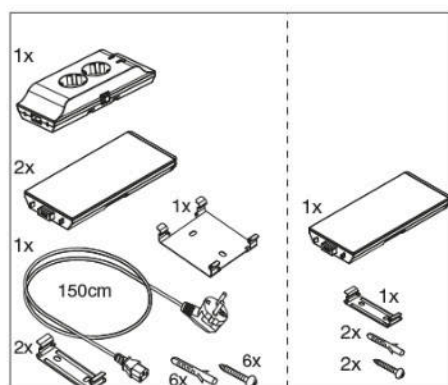

Linha contínua

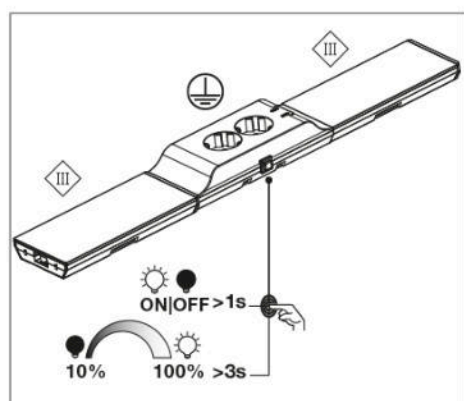

Regulação

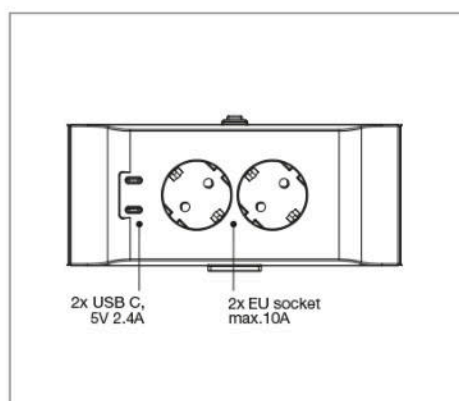

Tomadas



## TRUSYS FLEX

Designação

EAN

lm

lm/W

°

L70

L80

L90

C x L x A [mm]  
Ø x A [mm]

°

°

°

### TRUSYS® FLEX


Classe I - IK04 - IP40 - Corpo em chapa de aço (RAL 9016) - Sem silicone (ideal para a indústria automóvel e de tintas) - Instalação rápida e fácil sem ferramentas - Instalação individual ou em linha contínua, com instalação saliente ou suspensa - 220 ... 240 V - Temperatura de funcionamento: -25...+40°C (exceto versão DALI 70 W: -25...+35°C) - Garantia 5 anos

PERFORMANCE CLASS


Calha eletrificada 5 condutores (ON/OFF), 8 condutores (DALI) - Versão Standard com ligadores elétricos e mecânicos  
IMPORTANTE - Versão CALHA FINAL sem ligadores elétricos e mecânicos

|                                                             |               |   |   |   |   |   |   |                   |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|----|---|
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 1500 5P WT                        | 4058075781672 | — | — | — | — | — | — | 1650x70,2x38,8    | — | 4° | 1 |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 1500 5P END WT                    | 4058075781733 | — | — | — | — | — | — | 1500x70,2x38,8    | — | 4° | 2 |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 3000 5P WT                        | 4058075781757 | — | — | — | — | — | — | 3150x70,2x38,8    | — | 4° | 1 |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 600 5P WT                         | 4099854193507 | — | — | — | — | — | — | 750 x 70,2 x 38,8 | — | 4° | 2 |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 600 5P END WT                     | 4099854193569 | — | — | — | — | — | — | 600 x 70,2 x 38,8 | — | 4° | — |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 600 8P WT - Para módulo DALI      | 4099854193521 | — | — | — | — | — | — | 750x70,2x38,8     | — | 4° | 1 |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 600 8P END WT - Para módulo DALI  | 4099854193545 | — | — | — | — | — | — | 600x70,2x38,8     | — | 4° | 2 |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 1500 8P - Para módulo DALI        | 4058075781696 | — | — | — | — | — | — | 1650x70,2x38,8    | — | 4° | 1 |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 1500 8P END WT - Para módulo DALI | 4058075781719 | — | — | — | — | — | — | 1500x70,2x38,8    | — | 4° | 2 |
| TRUSYS FLEX P ENERGY RAIL 3000 8P - Para módulo DALI        | 4058075781771 | — | — | — | — | — | — | 3150x70,2x38,8    | — | 4° | 1 |


### MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO




TRUSYS FLEX 50W MUITO ABERTO 120°




TRUSYS FLEX 50W ABERTO 90°




TRUSYS FLEX 50W FECHADO 60°



TRUSYS FLEX 50W MUITO FECHADO 30°



TRUSYS FLEX 50W DUPLO ASSIMÉTRICO 2X30°



TRUSYS FLEX 50W ASSIMÉTRICO 40°



1

# TRUSYS FLEX

| Designação                               | EAN           | lm    | lm/W |  | L70       | L80      | L90      | C x L x A [mm]<br>Ø x A [mm] |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luminárias On/Off 4000K</b>           |               |       |      |                                                                                   |           |          |          |                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TRUSYS FLEX 35W/840 VN Muito fechado     | 4058075771345 | 6000  | 171  | 30°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/840 N Fechado            | 4058075771307 | 6000  | 171  | 60°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/840 W Aberto             | 4058075771093 | 6000  | 171  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/840 W Aberto opalino     | 4058075771406 | 5800  | 165  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/840 VW Muito aberto      | 4058075771017 | 6000  | 171  | 120°                                                                              | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/840 DS Duplo assimétrico | 4058075771383 | 6000  | 171  | 2 x 30°                                                                           | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/840 WW Assimétrico       | 4099854190636 | 6000  | 171  | 40°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/840 VN Muito fechado     | 4058075771604 | 8600  | 172  | 30°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/840 N Fechado            | 4058075771574 | 8600  | 172  | 60°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/840 W Aberto             | 4058075771482 | 8600  | 172  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/840 W Aberto opalino     | 4058075771826 | 8300  | 166  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/840 VW Muito aberto      | 4058075771444 | 8600  | 172  | 120°                                                                              | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/840 DS Duplo assimétrico | 4058075771802 | 8600  | 172  | 2 x 30°                                                                           | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/840 WW Assimétrico       | 4099854190797 | 8600  | 172  | 40°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/840 VN Muito fechado     | 4058075771925 | 12100 | 173  | 30°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/840 N Fechado            | 4058075771888 | 12100 | 173  | 60°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/840 W Aberto             | 4058075771864 | 12100 | 173  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/840 W Aberto opalino     | 4058075772090 | 11700 | 167  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/840 VW Muito aberto      | 4058075771840 | 12100 | 173  | 120°                                                                              | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/840 DS Duplo assimétrico | 4058075771994 | 12100 | 173  | 2 x 30°                                                                           | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/840 WW Assimétrico       | 4099854190957 | 12100 | 173  | 40°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| <b>Luminárias On/Off 6500K</b>           |               |       |      |                                                                                   |           |          |          |                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TRUSYS FLEX 35W/865 VN Muito fechado     | 4099854190551 | 6000  | 171  | 30°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/865 N Fechado            | 4099854190537 | 6000  | 171  | 60°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/865 W Aberto             | 4099854190513 | 6000  | 171  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/865 W Aberto opalino     | 4099854190599 | 5800  | 165  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/865 VW Muito aberto      | 4099854190490 | 6000  | 171  | 120°                                                                              | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/865 DS Duplo assimétrico | 4099854190575 | 6000  | 171  | 2 x 30°                                                                           | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 35W/865 WW Assimétrico       | 4099854190612 | 6000  | 171  | 40°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/865 VN Muito fechado     | 4099854190711 | 8600  | 172  | 30°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/865 N Fechado            | 4099854190698 | 8600  | 172  | 60°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/865 W Aberto             | 4099854190674 | 8600  | 172  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/865 W Aberto opalino     | 4099854190759 | 8300  | 166  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/865 VW Muito aberto      | 4099854190650 | 8600  | 172  | 120°                                                                              | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/865 DS Duplo assimétrico | 4099854190735 | 8600  | 172  | 2 x 30°                                                                           | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 50W/865 WW Assimétrico       | 4099854190773 | 8600  | 172  | 40°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/865 VN Muito fechado     | 4099854190872 | 12100 | 173  | 30°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/865 N Fechado            | 4099854190858 | 12100 | 173  | 60°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/865 W Aberto             | 4099854190834 | 12100 | 173  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/865 W Aberto opalino     | 4099854190919 | 11700 | 167  | 90°                                                                               | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/865 VW Muito aberto      | 4099854190810 | 12100 | 173  | 120°                                                                              | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |
| TRUSYS FLEX 70W/865 DS Duplo assimétrico | 4099854190896 | 12100 | 173  | 2 x 30°                                                                           | 100 000 h | 76 000 h | 38 000 h | 1500x77 x39,4                | —                                                                                   | 4*                                                                                  | 1                                                                                   |

PERFORMANCE CLASS



1

## TRUSYS FLEX EMERGENCY

| Designação                                          | EAN           | lm    | lm/W | °       | L70     | L80    | L90    | C x L x A (mm)<br>Ø x A (mm) |   |    |   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|------|---------|---------|--------|--------|------------------------------|---|----|---|
| Versões Emergência                                  |               |       |      |         |         |        |        |                              |   |    |   |
| TRUSYS FLEX P 35W 840 CL WT EM VW Muito aberto      | 4058075772878 | 6000  | 171  | 30°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 840 CL WT EM W Aberto             | 4058075772892 | 6000  | 171  | 60°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 840 CL WT EM N Fechado            | 4058075772915 | 6000  | 171  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 840 CL WT EM VN Muito fechado     | 4058075772939 | 5800  | 165  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 840 CL WT EM DS Duplo assimétrico | 4058075772953 | 6000  | 171  | 120°    | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 840 CL WT EM VW Muito aberto      | 4058075773004 | 6000  | 171  | 40°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 840 CL WT EM W Aberto             | 4058075773103 | 8600  | 172  | 30°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 840 CL WT EM N Fechado            | 4058075773127 | 8600  | 172  | 60°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 840 CL WT EM VN Muito fechado     | 4058075773141 | 8600  | 172  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 840 CL WT EM DS Duplo assimétrico | 4058075773165 | 8300  | 166  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 840 CL WT EM VW Muito aberto      | 4058075773219 | 8600  | 172  | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 840 CL WT EM W Aberto             | 4058075773233 | 8600  | 172  | 40°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 840 CL WT EM N Fechado            | 4058075773257 | 12100 | 173  | 30°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 840 CL WT EM VN Muito fechado     | 4058075773271 | 12100 | 173  | 60°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 840 CL WT EM DS Duplo assimétrico | 4058075773295 | 12100 | 173  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 840 CL WT EM VW Muito aberto      | 4099854192050 | 12100 | 173  | 40°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 865 CL WT EM VW Muito aberto      | 4099854191619 | 12100 | 173  | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 865 CL WT EM W Aberto             | 4099854191633 | 12100 | 173  | 40°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 865 CL WT EM N Fechado            | 4099854191657 | 6000  | 171  | 30°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 865 CL WT EM VN Muito fechado     | 4099854191671 | 6000  | 171  | 60°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 865 CL WT EM DS Duplo assimétrico | 4099854191695 | 6000  | 171  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 865 CL WT EM WW Assimétrico       | 4099854191732 | 6000  | 171  | 120°    | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 35W 840 CL WT EM WW Assimétrico       | 4099854191756 | 6000  | 171  | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 865 CL WT EM VW Muito aberto      | 4099854191770 | 6000  | 171  | 40°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 865 CL WT EM W Aberto             | 4099854191794 | 8600  | 172  | 30°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 865 CL WT EM N Fechado            | 4099854191817 | 8600  | 172  | 60°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 865 CL WT EM VN Muito fechado     | 4099854191831 | 8600  | 172  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 865 CL WT EM DS Duplo assimétrico | 4099854191855 | 8300  | 166  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 865 CL WT EM WW Assimétrico       | 4099854191893 | 8600  | 172  | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 50W 840 CL WT EM WW Assimétrico       | 4099854191916 | 8600  | 172  | 40°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 865 CL WT EM VW Muito aberto      | 4099854190414 | 12100 | 173  | 120°    | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 865 CL WT EM W Aberto             | 4099854191930 | 12100 | 173  | 30°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 865 CL WT EM N Fechado            | 4099854191954 | 12100 | 173  | 60°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 865 CL WT EM VN Muito fechado     | 4099854191978 | 12100 | 173  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 865 CL WT EM DS Duplo assimétrico | 4099854191992 | 11700 | 167  | 90°     | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |
| TRUSYS FLEX P 70W 865 CL WT EM WW Assimétrico       | 4099854192036 | 12100 | 173  | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4                 | — | 4* | 1 |

PERFOR-  
MANCE  
CLASS



# PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 [www.brasdistribuidora.com.br](http://www.brasdistribuidora.com.br)

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,  
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘  
@brasdistribuidora