

Mais confiável, mais profissional, a solução mais acessível para escritórios

Painel LED SmartBright RC048 ampla voltagem

O Painel de LED SmartBright é a solução de LED mais econômica, proporcionando iluminação estável e de qualidade em áreas de trabalho, com uma vida útil prolongada, criando um ambiente mais luminoso e saudável.

Benefícios


- Design fino e elegante: altura da luminária inferior a 4 cm
- PMMA como material guia de luz: forte desempenho anti-amarelecimento durante toda a vida útil
- Eficácia do sistema de 125 lm/W, economia de energia de mais de 50% em comparação com as ofertas tradicionais
- Oferece luz confortável com excelente uniformidade
- Vida útil longa de 50.000 horas
- Garantia de 5 anos

Características

- 4260 lm
- 125 lm/W
- 50.000 h L70B50 a 25 °C
- 100-277V, 50/60 Hz
- 4.000K, 6.500K, (3.000K mediante solicitação)

Aplicação

- Escritório aberto, Sala de reuniões, Área de circulação, Hospital, Biblioteca

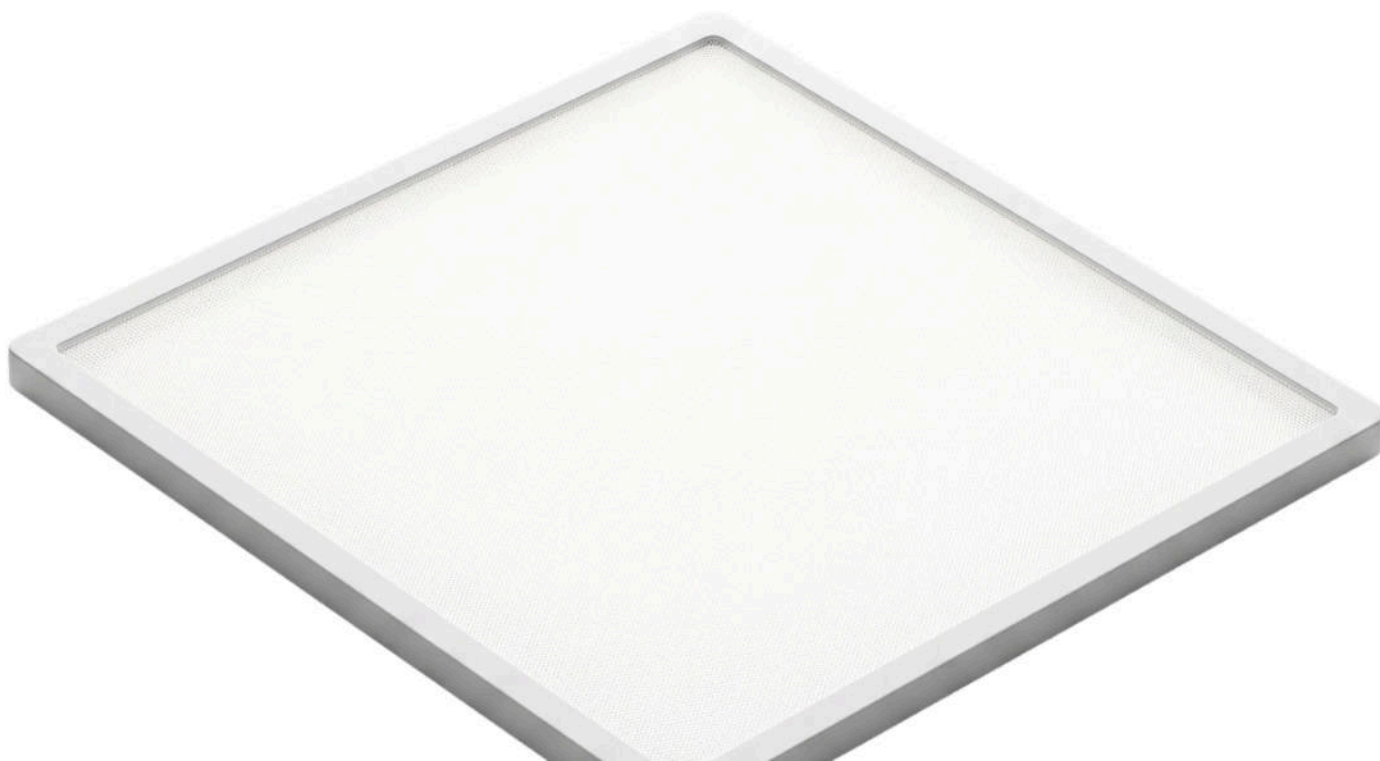

Painel LED SmartBright RC048 ampla voltagem

Informações gerais

Driver Incluído	Sim
Fonte de luz substituível	N

Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI)	≥80
-----------------------------	-----

Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	100 a 277 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	34 W

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Branco
Código de proteção de entrada	IP20/40

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-10 a 35 °C
-----------------------------------	-------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
------------------------------	-------------

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401857785	RC048B LED42S/840 100-277 W62L62 LA	4000 K	125 lm/W	4.260 lm
911401857885	RC048B LED42S/865 100-277 W62L62 LA	6500 K	125 lm/W	4.260 lm
911401880785	RC048B LED41S/830 100-277 W62L62 LA	3000 K	120 lm/W	4.100 lm

Ultraeficiência e tranquilidade

Painel ultra eficiente GreenPerform RC199B

O painel ultraeficiente GreenPerform conta com iluminação direta com eficácia do sistema de até 170 lm/w (driver PSU) no mercado. Ele oferece 3 dimensões típicas: 600x600; 300x1200 e 600x1200 mm para se adaptar à maioria das aplicações internas. A opção de sistema Interact e a interface Dali estão disponíveis para uma ampla variedade de opções de conexão do sistema. Seu UGR mais baixo também oferece melhor conforto visual.

Benefícios

- Lm/w ultra eficiente proporciona melhor economia de energia
- Interfaces Interact e Dali disponíveis para fácil conexão do sistema
- Oferta de UGR mais baixa para mais conforto visual
- Várias montagens para atender a diversas aplicações

Características

- Eficácia do sistema de até 170lm/W (somente driver PSU/versão CRI80/UGR22)
- CRI 80 e 90 disponíveis
- Vida útil: 50 mil horas (L80 a 25 graus)
- UGR19 disponível para certos tipos
- IP40 para lado frontal/IP20 para lado traseiro disponível

Aplicação

- Escritório em espaço aberto
- Áreas públicas internas
- Sala de reunião/treinamento





PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora