

PAINEL LED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Baixo consumo de energia
 Acendimento instantâneo (sem período de aquecimento)
 Livre de mercúrio
 Livre de chumbo
 Livre de flicker
 Não emite radiação infravermelho (não aquece o ambiente)
 Não emite radiação UV
 Alto fluxo luminoso
 Driver externo
 Maior vida útil e baixo custo de manutenção
 Índice de reprodução de cores superior a 80
 Iluminação direta (Backlight)
 Uso indicado para ambientes internos
 Borda de alumínio e difusor de policarbonato



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	EMBUTIR QUADRADO BRANCO										
REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CORRENTE (mA)		FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA DE COR (K)	IRC	ÂNGULO DE FEIXE (°)
					127 V	220 V					
58030/006	40	>0,5	100-240	50/60	315	182	3200	80	3000	>80	115
58030/007	40	>0,5	100-240	50/60	315	182	3200	80	4000	>80	115
58030/012	40	>0,5	100-240	50/60	315	182	3200	80	5000	>80	115
58030/008	40	>0,5	100-240	50/60	315	182	3200	80	6500	>80	115
58030/009	32	>0,5	100-240	50/60	252	145	2560	80	4000	>80	115
58030/010	32	>0,5	100-240	50/60	252	145	2560	80	3000	>80	115
58030/011	32	>0,5	100-240	50/60	252	145	2560	80	6500	>80	115



MODELO	EMBUTIR QUADRADO BRANCO										
REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	CORRENTE (mA)		FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA DE COR (K)	IRC	ÂNGULO DE FEIXE (°)
					127 V	220 V					
58030/056	40	>0,5	100-240	50/60	315	182	3200	80	3000	>80	115
58030/057	40	>0,5	100-240	50/60	315	182	3200	80	4000	>80	115
58030/062	40	>0,5	100-240	50/60	315	182	3200	80	5000	>80	115
58030/058	40	>0,5	100-240	50/60	315	182	3200	80	6500	>80	115
58030/059	32	>0,5	100-240	50/60	252	145	2560	80	3000	>80	115
58030/060	32	>0,5	100-240	50/60	252	145	2560	80	4000	>80	115
58030/061	32	>0,5	100-240	50/60	252	145	2560	80	6500	>80	115

INFORMAÇÕES GERAIS

MODELO	EMBTIR QUADRADO BRANCO								
REFERÊNCIA	DIMENSÕES (mm)	MEDIDA DE FURAÇÃO (mm)	PESO (g)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP	VIDA ÚTIL (L70)	DIMERIZÁVEL	COMPOSIÇÃO	EMB. MASTER (UNID)
58030/006	620 (L) x34 (E)	600x600	1560	-20 ~ 45 °C	40	15.000 horas	Não	Termoplástico, alumínio e componentes eletrônicos	6
58030/007	620 (L) x34 (E)	600x600	1560						6
58030/012	620 (L) x34 (E)	600x600	1560						6
58030/008	620 (L) x34 (E)	600x600	1560						6
58030/009	420 (L) x 34 (E)	400x400	1170						6
58030/010	420 (L) x 34 (E)	400x400	1170						6
58030/011	420 (L) x 34 (E)	400x400	1170						6


MODELO	SOBREPOR QUADRADO BRANCO								
REFERÊNCIA	DIMENSÕES (mm)	MEDIDA DE FURAÇÃO (mm)	PESO (g)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP	VIDA ÚTIL (L70)	DIMERIZÁVEL	COMPOSIÇÃO	EMB. MASTER (UNID)
58030/056	600 (L) x 40 (E)	-	1680	-20 ~ 45 °C	40	15.000 horas	Não	Termoplástico, alumínio e componentes eletrônicos	6
58030/057	600 (L) x 40 (E)	-	1680						6
58030/062	600 (L) x 40 (E)	-	1680						6
58030/058	600 (L) x 40 (E)	-	1680						6
58030/059	400 (L) x 40 (E)	-	1330						6
58030/060	400 (L) x 40 (E)	-	1330						6
58030/061	400 (L) x 40 (E)	-	1330						6

DESENHO TÉCNICO

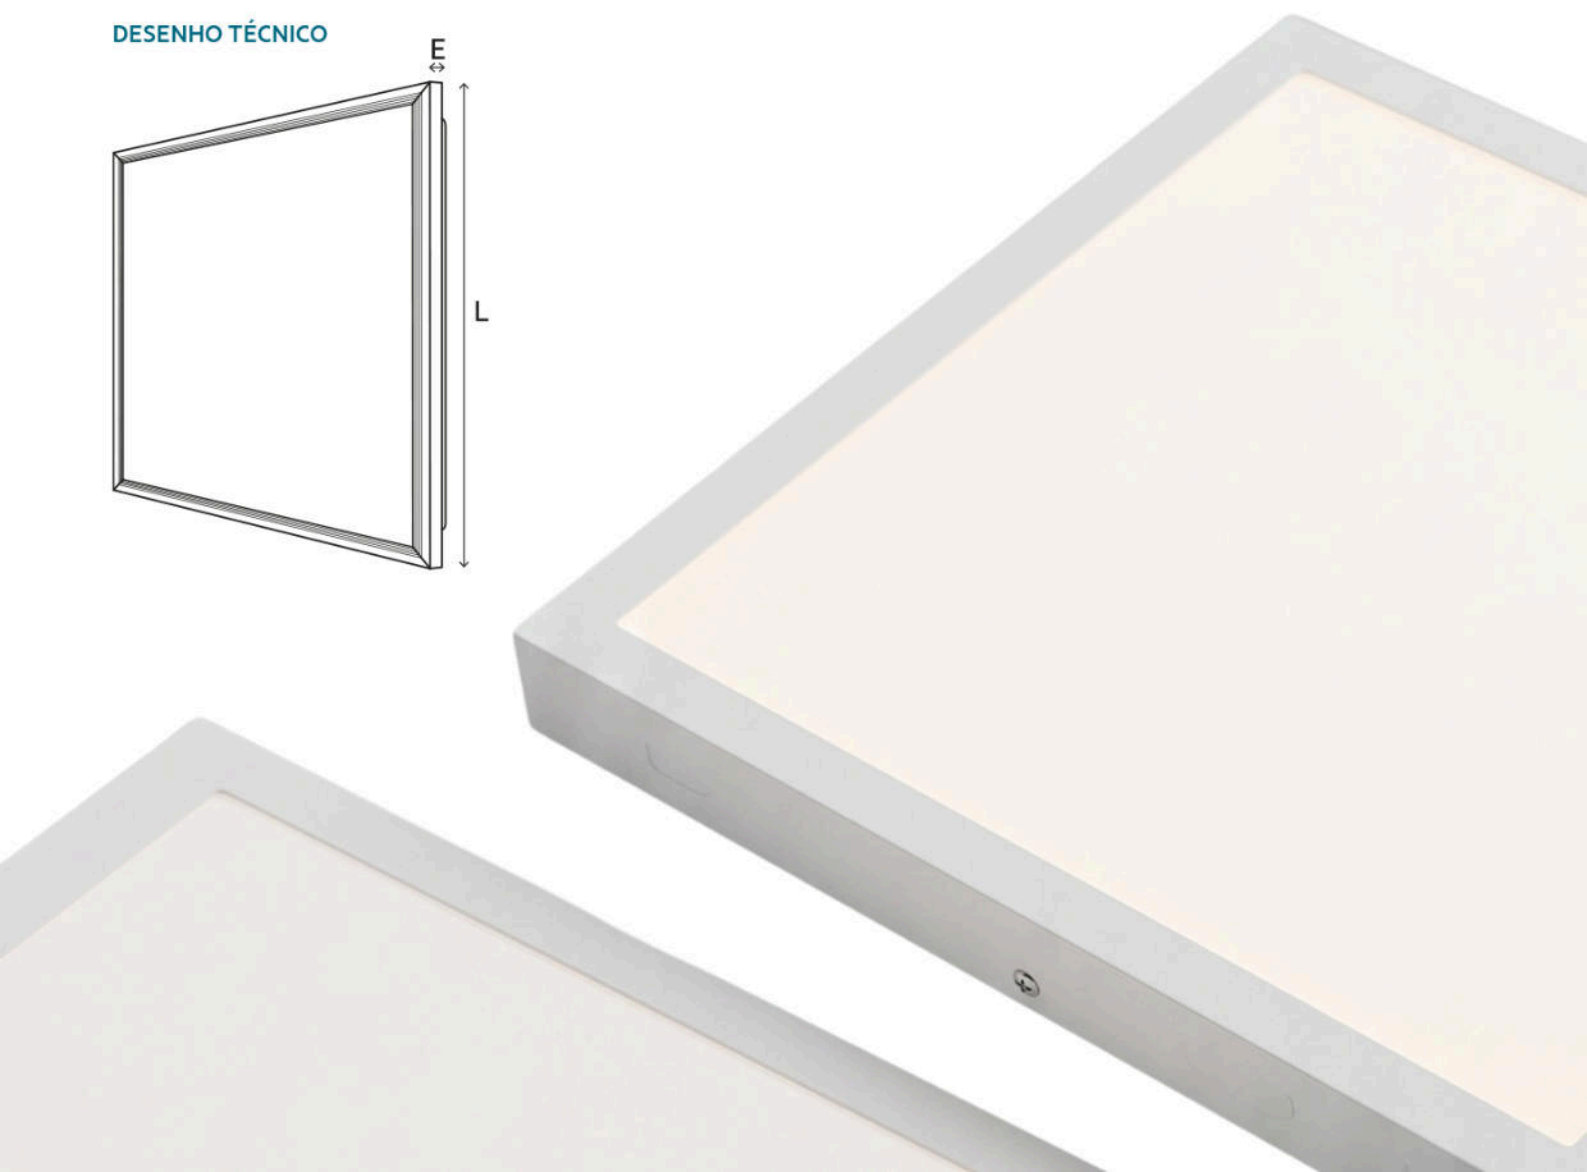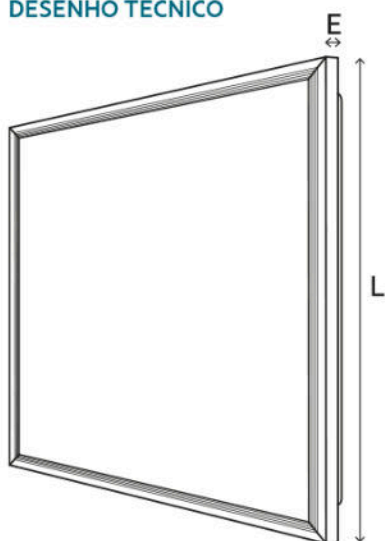


GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS


Curvas Polares

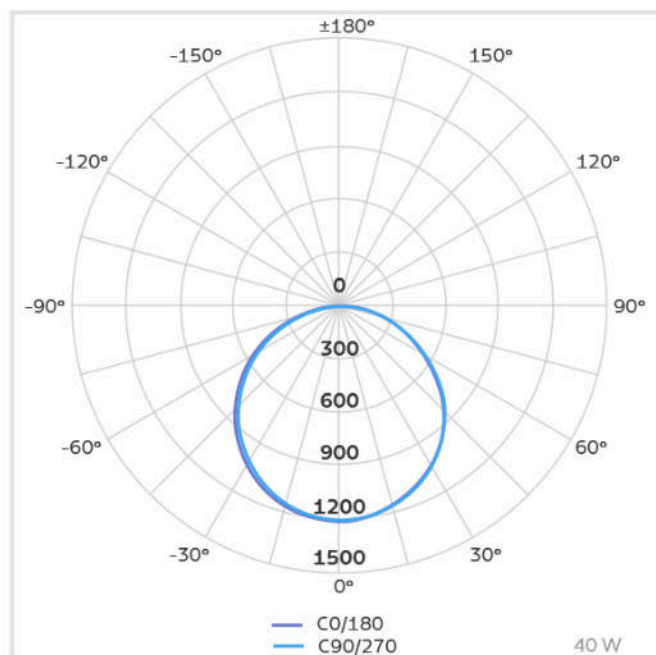


58030/006
58030/007
58030/008
58030/012

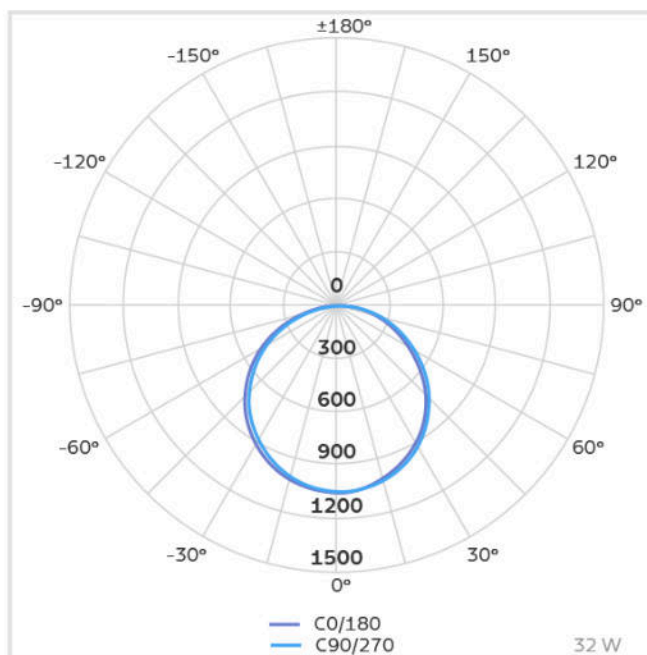

58030/009
58030/010
58030/011

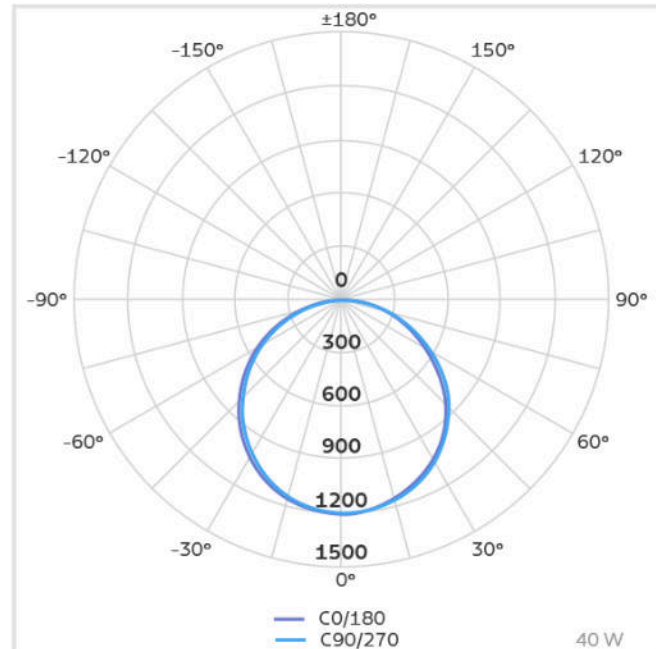


58030/056
58030/057
58030/058
58030/062

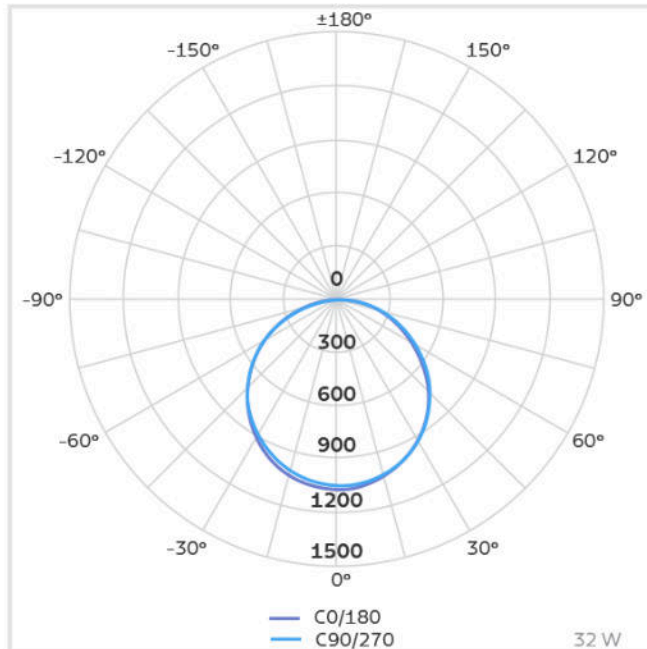

58030/059
58030/060
58030/061


Curvas de Iluminância-Distância

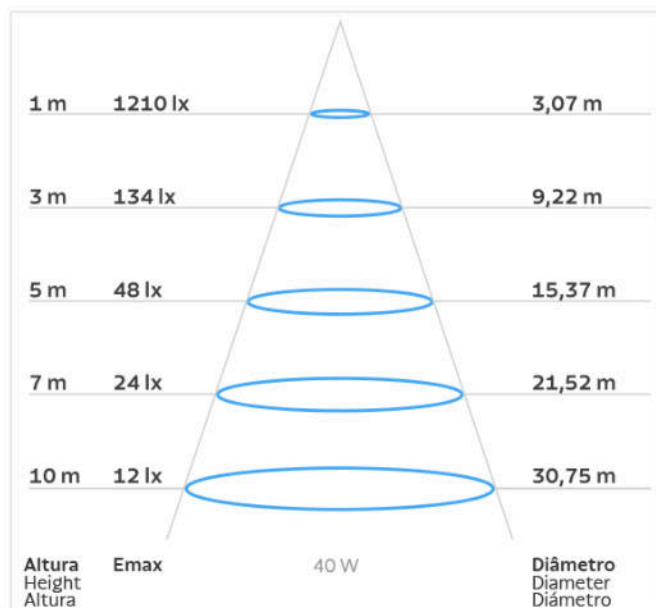


58030/006
58030/007
58030/008
58030/012



58030/009
58030/010
58030/011

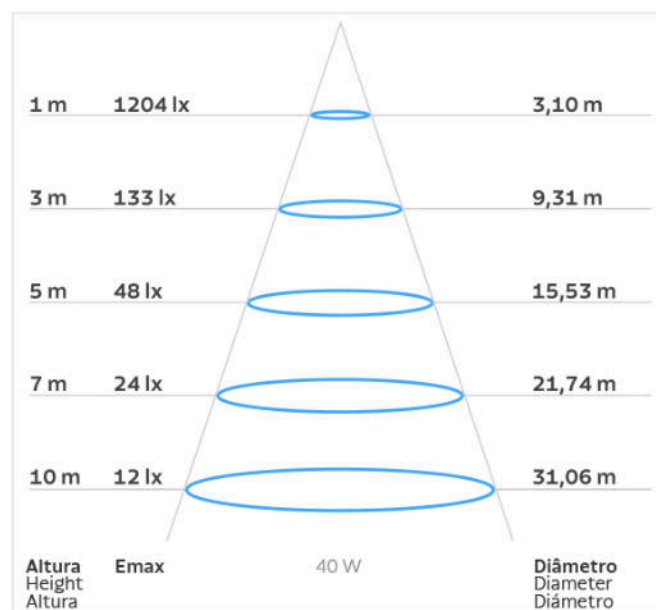

58030/056
58030/057
58030/058
58030/062

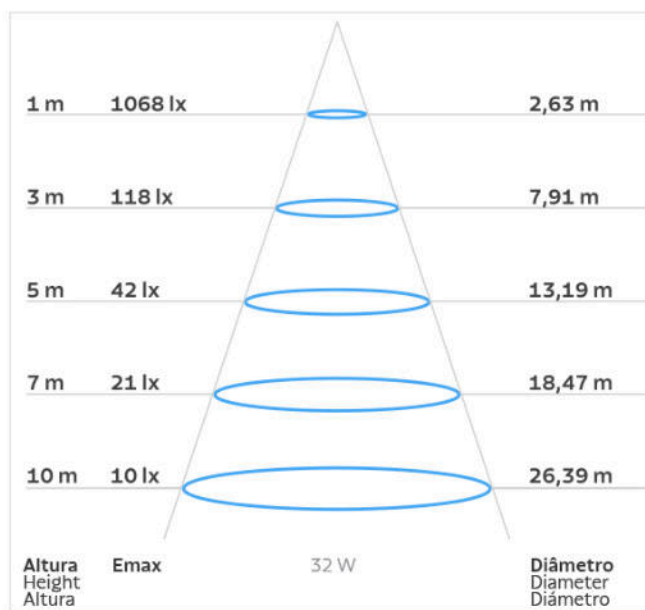

58030/059
58030/060
58030/061



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 @brasdistribuidora