



SPOT COMBO IP65/IP5X DIM

Designação	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	----	------	---	-----	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--

SPOT COMBO IP65 / IP5X DIM

Spot Classe III, alimentação Classe II - Corpo em policarbonato preto e difusor PMMA - IP65 no lado exterior, IP5X no lado interior - Pode ser coberto (exceto versão DALI) por material isolante - Aro em alumínio branco (RAL 9016) - Driver externo pode ser coberto com material isolante, Multi Lumen (seletor de potência de 2 níveis), regulável por corte de fase (ver lista de compatibilidade), permite a repicagem - Multi Colour: seletor de temperatura de cor (2700 K / 3000 K / 4000 K) - IRC ≥ 90 - Adequado para casas de banho, incluindo volume 1 (tensão no secundário 26...28 VCC) - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1) - Abertura teto ø 68 mm - Vários aros disponíveis na forma redonda e quadrada em diferentes cores como opção (ver acessórios abaixo) - Para uma versão fixa, encomende o spot orientável e o aro fixo - Cabo de segurança incluído, Temperatura de funcionamento : -20...+40°C - Garantia 5 anos

Versão On/Off Multi Lumen e Multi Colour

Spot LED COMBO Ajustável 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 / IP5X DIM Branco (3)	4099854736490	600/430	100	60°	50000h	35000h	ø 82x 38	ø 68	✓	20	1
---	---------------	---------	-----	-----	--------	--------	----------	------	---	----	---

Versão DALI Multi Colour com funcionalidade Touch Dim

Spot LED COMBO Ajustável DALI 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 Branco (4)	4099854736551	570/410	95	60°	50000h	35000h	ø 82x 38	ø 68	✓	20*	1
---	---------------	---------	----	-----	--------	--------	----------	------	---	-----	---



ACESSÓRIOS SPOT COMBO

Aros redondos ou quadrados em branco (RAL 9016), preto (RAL 9004) ou níquel escovado

Aro redondo Preto SPOT COMBO IP65 / IP5X Ajustável	4099854736728	ø 82 x 4	20°	1
Aro redondo Níquel Escovado para SPOT COMBO IP65 / IP5X Ajustável	4099854736742	ø 82 x 4	20°	2
Aro quadrado Branco para SPOT COMBO IP65 / IP5X Ajustável	4099854736780	82 x 82 x 4	20°	6
Aro quadrado Preto para SPOT COMBO IP65 / IP5X Ajustável	4099854736803	82 x 82 x 4	20°	7
Aro quadrado Níquel Escovado para SPOT COMBO IP65 / IP5X Ajustável	4099854736766	82 x 82 x 4	20°	8
Aro redondo Branco Fixo para SPOT COMBO IP65 / IP5X	4099854736575	ø 82 x 4	20°	3
Aro redondo Preto Fixo para SPOT COMBO IP65 / IP5X	4099854736599	ø 82 x 4	20°	4
Aro redondo Níquel Escovado Fixo para SPOT COMBO IP65 / IP5X	4099854736612	ø 82 x 4	20°	5
Aro quadrado Branco Fixo para SPOT COMBO IP65 / IP5X	4099854736674	82 x 82 x 4	20°	9
Aro quadrado Preto Fixo para SPOT COMBO IP65 / IP5X	4099854736704	82 x 82 x 4	20°	10
Aro quadrado Níquel Escovado Fixo para SPOT COMBO IP65 / IP5X	4099854736636	82 x 82 x 4	20°	11
Extensão com bloqueio giratório de 2 m. Se o Vol. 1 da casa de banho for grande	4099854018510	2 000	10°	12



1



2

SPOTS COMBO GEN. 2

Designação

EAN


C x L x A [mm]
Ø x A [mm]

Abertura
teto [mm]


SPOT COMBO IP65 DIM

VALUE
CLASS

Spot Classe III, Fonte de alimentação Classe II - Corpo em policarbonato preto e difusor PMMA - IP65 lado exterior, IP20 lado interior - Pode ser coberto com material de isolamento térmico de acordo com IEC60598-2-2 - Com junta estanque - Aro de alumínio branco (RAL 9016) - Fonte de alimentação externa que pode ser coberta, Multi Lumen (seletor de potência de 4W e 6W), regulação por corte de fase (ver lista de compatibilidade), permite replicagem - Multi Colour: seletor de temperatura de cor (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K) no spot - CRI ≥ 90 - Adequado para casas de banho, incluindo volume 1 (voltagem no secundário 26...28VDC) - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1) - Abertura de teto ø 68 mm - Vários aros de remate redondos e quadrados em diferentes cores disponíveis como opção (ver acessórios abaixo) - Temperaturas de funcionamento: -20...+40°C - Garantia de 5 anos

Version On/Off Multi Lumen e Multi Colour

Spot LED COMBO Ajustável 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 DIM Branco	4099854736490	600 / 400	97	60°	50 000 h	35 000 h	ø 81,5 x 48	ø 68	✓	20	1
Spot LED COMBO Fixo 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 DIM Branco	4058075845077	600 / 400	97	60°	50 000 h	35 000 h	ø 81,5 x 48	ø 68	✓	20	2

Version DALI 2.0 Multi Colour com funcionalidade Touch Dim

Spot LED COMBO Ajustável DALI 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 DIM Branco	4058075846326	570 / 410	95	60°	50 000 h	35 000 h	ø 81,5 x 48	ø 68	✓	20*	1
--	---------------	-----------	----	-----	----------	----------	-------------	------	---	-----	---



1



2



3



4



5




6



7




8



9



10



11

12

ACESSÓRIOS SPOT COMBO

Aros redondos ou quadrados em branco (RAL 9016), preto (RAL 9004) ou níquel escovado

Aro redondo Preto para SPOT COMBO Ajustável	4099854097911	ø 81,5 x 4	20*	1
Aro redondo Níquel Escovado para SPOT COMBO Ajustável	4099854097935	ø 81,5 x 4	20*	2
Aro quadrado Branco para SPOT COMBO Ajustável	4099854097973	81,5 x 81,5 x 4	20*	5
Aro quadrado Preto para SPOT COMBO Ajustável	4099854097997	81,5 x 81,5 x 4	20*	6
Aro quadrado Níquel Escovado para SPOT COMBO Ajustável	4099854097959	81,5 x 81,5 x 4	20*	7
Aro redondo Preto para SPOT COMBO Fixo	4099854098406	ø 81,5 x 4	20*	3
Aro redondo Níquel Escovado para SPOT COMBO Fixo	4099854098437	ø 81,5 x 4	20*	4
Aro quadrado Branco para SPOT COMBO Fixo	4099854099304	81,5 x 81,5 x 4	20*	8
Aro quadrado Preto para SPOT COMBO Fixo	4099854099335	81,5 x 81,5 x 4	20*	9
Aro quadrado Níquel Escovado para SPOT COMBO Fixo	4099854099274	81,5 x 81,5 x 4	20*	10
Extensão com bloqueio giratório de 2 m. Se o Vol. 1 da casa de banho for grande	4099854018510	2 000	10*	11
Kit de Cabo de Segurança - 4 peças	4058075472990	1 000 x 17 x 4	10*	12



SPOT AIR FIX IP65


Designação	EAN	lm	lm/W	0	L70	L80	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	----	------	---	-----	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--

SPOT AIR FIX IP65


Classe II - Corpo em alumínio branco (RAL 9016), preto (RAL 9004) ou alumínio escovado (RAL9006) - Difusor PMMA - IP65 lado exterior, IP20 lado interior - Pode ser coberto com vários materiais de isolamento térmico - Com junta hermética - Baixo perfil (23 mm) - Fonte de alimentação externa Multi Lumen regulável por corte de fase (TRIAC) (ver lista de compatibilidade) - Com seletor de potência (4W e 6W) permite a repicagem - CRI ≥ 90 - Adequado para casas de banho, excluindo o volume 1 (voltagem no secundário: 32...40VDC) - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1) - Abertura de teto Ø 68 mm - Aros de adaptação para abertura de teto até Ø150mm disponíveis como acessório - Temperaturas de funcionamento : -20...+40°C- ENEC - Garantia 5 anos

Spot LED AIR Fixo 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 Branco	4058075799905	510/340	85	36°	50 000 h	41 000 h	Ø 81 x 34	Ø 68	✓	20*	1
Spot LED AIR Fixo 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Branco	4058075799929	540/360	85	36°	50 000 h	41 000 h	Ø 81 x 34	Ø 68	✓	20*	1
Spot LED AIR Fixo 6W/940 Multi Lumen DIM IP65 Branco	4058075799943	570/380	95	36°	50 000 h	41 000 h	Ø 81 x 34	Ø 68	✓	20*	1
Spot LED AIR Fixo 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 Preto	4099854000188	510/340	85	36°	50 000 h	41 000 h	Ø 81 x 34	Ø 68	✓	20*	2
Spot LED AIR Fixo 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Preto	4058075799967	540/360	90	36°	50 000 h	41 000 h	Ø 81 x 34	Ø 68	✓	20*	2
Spot LED AIR Fixo 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Níquel Escovado	4058075799981	540/360	90	36°	50 000 h	41 000 h	Ø 81 x 34	Ø 68	✓	20*	3

MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

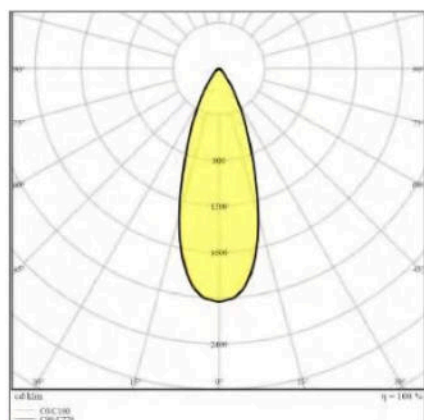

Spot LED AIR Fix 6W 940 PS DIM IP65

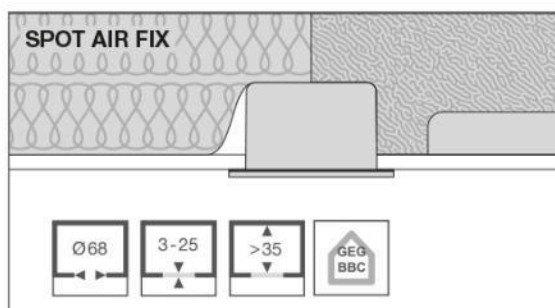

O Spot e o driver podem ser cobertos com material isolante. Altura mínima 35 mm.

SP AIR FIX	✓	✓
	configuração de fábrica	
	ON 1 2	ON 1 2
Corrente (CC)	85mA	140mA
Potência	4W	6W
Fluxo com 2700K	384lm	480lm
Fluxo com 3000K	408lm	510lm
Fluxo com 4000K	456lm	570lm

Ajuste do microinterruptor



SPOT AIR ADJUST IP23

Designação	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]				
------------	-----	----	------	---	-----	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--	--


SPOT AIR ADJUST IP23

Classe II - Corpo em alumínio branco (RAL 9016), preto (RAL 9004) ou aço escovado (RAL9006) - Difusor PMMA - Pode ser coberto com material de isolamento térmico - Com junta estanque - Baixo perfil (23 mm) - Fonte de alimentação Multi Lumen externa regulável por corte de fase (TRIAC) (ver lista de compatibilidade), permite repicagem - CRI ≥ 90 - Orientável ± 25° - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1) - Abertura de teto ø 68 mm - Aros de remate para recortes até ø150 mm disponíveis como opção - Temperaturas de funcionamento: 20...+40°C - ENEC- Garantia 5 anos


PERFORM-
MANCE
CLASS

Spot LED AIR Adjust 4W/927 DIM IP23 Branco	4099854000003	300	75	36°	50 000h	41 000h	ø 81 x 34	ø 68	✓	20°	1
Spot LED AIR Adjust 4W/930 DIM IP23 Branco	4099854000041	320	80	36°	50 000h	41 000h	ø 81 x 34	ø 68	✓	20°	1
Spot LED AIR Adjust 4W/940 DIM IP23 Branco	4099854000065	340	85	36°	50 000h	41 000h	ø 81 x 34	ø 68	✓	20°	1
Spot LED AIR Adjust 4W/927 DIM IP23 Preto	4099854000201	300	75	36°	50 000h	41 000h	ø 81 x 34	ø 68	✓	20°	2
Spot LED AIR Adjust 4W/930 DIM IP23 Preto	4099854000089	320	80	36°	50 000h	41 000h	ø 81 x 34	ø 68	✓	20°	2
Spot LED AIR Adjust 4W/930 DIM IP23 Níquel Escovado	4099854000102	320	80	36°	50 000h	41 000h	ø 81 x 34	ø 68	✓	20°	3

MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

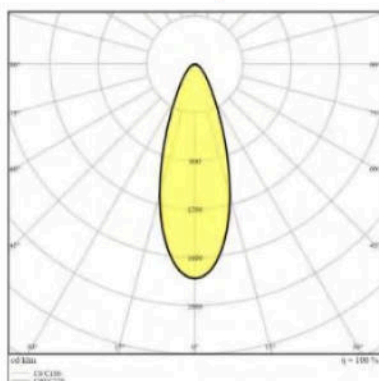

Spot LED AIR Adjust 4W 940 DIM IP23

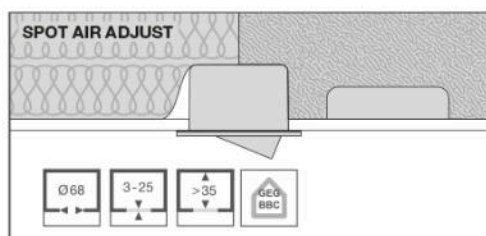

O Spot e o driver podem ser cobertos com material isolante. Altura mínima 35 mm



SPOT ADJUST IP20

Designação	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	----	------	---	-----	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--

SPOT ADJUST IP20 DIM

Classe II - Corpo em alumínio branco (RAL 9016), preto (RAL 9004) ou aço escovado (RAL9006) - Difusor PMMA - Fonte de alimentação externa Multi Lumen (TRIAC) (ver lista de compatibilidade) com seletor de potência (4W, 6W e 8W) permite repicagem - CRI ≥ 90 - Orientável ± 25° - IP20 - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1) - Abertura de teto ø 68 mm - Aros de remate para recortes até ø 150 mm disponíveis como opção - Não pode ser coberto, usar um distanciador se necessário - Temperaturas de funcionamento: -20...+40°C - ENEC - Garantia 5 anos

Spot LED Orientável 8W/927 Multi Lumen DIM Branco	4058075799622	640/480/320	80	36°	50000 h	41000 h	ø 81x43	ø 68	✓	20*	1
Spot LED Orientável 8W/930 Multi Lumen DIM Branco	4058075799646	680/510/340	85	36°	50000 h	41000 h	ø 81x43	ø 68	✓	20*	1
Spot LED Orientável 8W/940 Multi Lumen DIM Branco	4058075799660	680/510/340	90	36°	50000 h	41000 h	ø 81x43	ø 68	✓	20*	1
Spot LED Orientável 8W/927 Multi Lumen DIM Preto	4099854000140	640/480/320	80	36°	50000 h	41000 h	ø 81x43	ø 68	✓	20*	2
Spot LED Orientável 8W/930 Multi Lumen DIM Preto	4058075799684	680/510/340	85	36°	50000 h	41000 h	ø 81x43	ø 68	✓	20*	2
Spot LED Orientável 8W/930 Multi Lumen DIM Níquel Escovado	4058075799707	680/510/340	85	36°	50000 h	41000 h	ø 81x43	ø 68	✓	20*	3

Versões Dali

SP ADJ DA P 8W ML 930 IP20 WT	4099854746444	640 / 520	80	36°	50000 h	41000h	ø 81x43	ø 68	✓	20*	1
SP ADJ DA P 8W ML 940 IP20 WT	4099854746468	680 / 553	85	36°	50000 h	41000h	ø 81x43	ø 68	✓	20*	1

SPOT SQUARE DK ADJ IP20


Classe II - Conforto visual otimizado (refletor Dark Light) - Alimentação externa fornecida - Corpo em alumínio - Orientável ± 25° - Difusor de PMMA - Não pode ser coberto, usar um distanciador se necessário - 220...240 V - Temperatura de funcionamento: -10...+40°C - ENEC - Garantia 5 anos

Spot Quadrado DK Orientável 8W/830 FL Branco	4058075114043	650	80	36°	50000 h	45000 h	90x90x72	83x83		6*	4
Spot Quadrado DK Orientável 8W/830 FL Preto	4058075114067	650	80	36°	50000 h	45000 h	90x90x72	83x83		6*	5



Acessório

Terminal de ligação rápida 5P L/N (lot de 4)	4058075473010	—	—	—	—	—	115 x 56 x 19	—		10*	6
--	---------------	---	---	---	---	---	---------------	---	--	-----	---

MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO



SPOT SQUARE DK 8W FL36° 3000K



SPOT LED ADJUST 8W 940 PS
DIM IP20

	ON	ON	Preset
	1 2	1 2	1 2
Corrente (CC)	85mA	140mA	180mA
Potência	4W	6W	8W
Fluxo com 2700K	320lm	512lm	640lm
Fluxo com 3000K	340lm	544lm	680lm
Fluxo com 4000K	360lm	576lm	720lm

Ajuste dos microinterruptores



SPOTS FIX IP44

Designação	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	----	------	---	-----	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--

SPOT DARKLIGHT IP44 DIM UGR19

Classe II - Corpo em alumínio branco (RAL 9016), preto (RAL 9004) ou aço escovado (RAL9006) - Difusor PMMA - Fonte de alimentação externa Multi Lumen regulável por comutação de fase (TRIAC) (ver lista de compatibilidade) com seletor de potência (4W, 6W e 8W) permite repicagem - CRI ≥ 90 - Encandeammento reduzido (UGR19) - IP44 - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1) - Abertura de teto ø 68 mm - Aros de remate opcionais para recortes até ø 150 mm - Não pode ser coberto: usar um distanciador se necessário - Temperaturas de funcionamento : -20...+40°C - ENEC - Garantia 5 anos

Spot LED Dark Fixo 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Branco	4058075799806	640/480/320	80	36°	50 000h	41 000h	ø 81x54	ø 68	✓	20°	1
Spot LED Dark Fixo 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Branco	4058075799820	680/510/340	85	36°	50 000h	41 000h	ø 81x54	ø 68	✓	20°	1
Spot LED Dark Fixo 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 Branco	4058075799844	720/540/360	90	36°	50 000h	41 000h	ø 81x54	ø 68	✓	20°	1
Spot LED Dark Fixo 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Preto	4099854000164	640/480/320	80	36°	50 000h	41 000h	ø 81x54	ø 68	✓	20°	2
Spot LED Dark Fixo 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Preto	4058075799868	680/510/340	85	36°	50 000h	41 000h	ø 81x54	ø 68	✓	20°	2
Spot LED Dark Fixo 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Alu escovado	4058075799882	680/510/340	85	36°	50 000h	41 000h	ø 81x54	ø 68	✓	20°	3

SPOT FIX IP44 DIM

Classe II - Corpo em alumínio branco (RAL 9016), preto (RAL 9004) ou aço escovado (RAL9006) - Difusor PMMA - Fonte de alimentação Multi Lumen externa regulável por comutação de fase (TRIAC) (ver lista de compatibilidade) com seletor de potência (4W, 6W e 8W) permite repicagem - CRI ≥ 90 - IP44 - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1) - Abertura de teto ø 68 mm - Aros de remate opcionais para recortes até ø 150 mm (ver acessórios p. 25) - Não pode ser coberto: usar um distanciador se necessário - Temperaturas de funcionamento : -20...+40°C - ENEC - Garantia 5 anos

Spot LED Fixo 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Branco	4058075799523	640/480/320	80	36°	50 000h	41 000h	ø 81x42	ø 68	✓	20°	4
Spot LED Fixo 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Branco	4058075799547	680/510/340	85	36°	50 000h	41 000h	ø 81x42	ø 68	✓	20°	4
Spot LED Fixo 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 Branco	4058075799561	720/540/360	90	36°	50 000h	41 000h	ø 81x42	ø 68	✓	20°	4
Spot LED Fixo 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Preto	4099854000126	640/510/320	80	36°	50 000h	41 000h	ø 81x42	ø 68	✓	20°	5
Spot LED Fixo 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Preto	4058075799585	680/510/340	85	36°	50 000h	41 000h	ø 81x42	ø 68	✓	20°	5
Spot LED Fixo 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Alu Escovado	4058075799608	680/510/340	85	36°	50 000h	41 000h	ø 81x42	ø 68	✓	20°	6



1



2

SPOT FP (FIRE RATED) FIX IP65

Designação	EAN	lm	lm/W	°C	L70	L80	C x L x A (mm) Ø x A (mm)	Abertura teto (mm)				
------------	-----	----	------	----	-----	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--	--


SPOT FP (FIRE RATED) FIX IP65

Classe II - Corpo de alumínio branco (RAL 9016), preto (RAL 9004) - Difusor PMMA - Fonte de alimentação externa Multi Lumen regulável por comutação de fase (TRIAC) (ver lista de compatibilidade) com seletor de potência (4W, 6W e 8W) permite repicagem - CRI ≥ 90 - Resistente ao fogo até 30 minutos (F30 segundo EN 1365-2) - Adequado para casas de banho, saída do volume 1 (tensão secundária: 32-40VDC) - Com junta estanque - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1) - Abertura de teto ø 68 mm - Aros de remate opcionais para recortes até ø 150 mm - Não pode ser coberto: usar um distanciador se necessário - Temperaturas de funcionamento : -20...+40°C - ENEC - Garantia 5 anos

PERFOR-
MANCE
CLASS

Spot LED FP Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 Branco	4058075799721	640/480/320	80	36°	50 000 h	41 000 h	ø 81 x 42	ø 68	✓	20*	1
Spot LED FP Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 Branco	4058075799745	680/510/340	85	36°	50 000 h	41 000 h	ø 81 x 42	ø 68	✓	20*	1
Spot LED FP Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP65 Branco	4058075799769	720/540/360	90	36°	50 000 h	41 000 h	ø 81 x 42	ø 68	✓	20*	1
Spot LED FP Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 Preto	4099854000027	640/480/320	80	36°	50 000 h	41 000 h	ø 81 x 42	ø 68	✓	20*	2
Spot LED FP Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 Preto	4058075799783	680/510/340	85	36°	50 000 h	41 000 h	ø 81 x 42	ø 68	✓	20*	2


MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

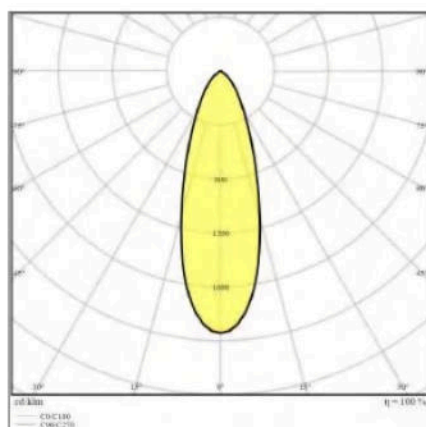

Spot LED FP Fix 8W 930 PS DIM IP65

	✓	✓	✓	
	ON	ON	ON	Preset
	1 2	1 2	1 2	
				FIRE RATED
Corrente (CC)	85mA	140mA	180mA	
Potência	4W	6W	8W	
Fluxo com 2700K	320lm	512lm	640lm	
Fluxo com 3000K	340lm	544lm	680lm	
Fluxo com 4000K	360lm	576lm	720lm	

Ajuste do microinterruptor

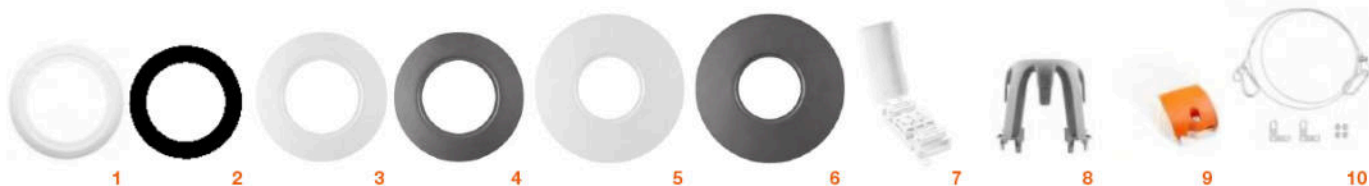

ACESSÓRIOS SPOT

Designação	EAN	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--

ACESSÓRIOS SPOT

Aro de remate em aço branco (RAL 9016) ou preto (RAL 9004) para cortes até ø150 mm – Espaçador reforçado a poliamida PA66 garantindo espaço suficiente entre o spot e o isolamento térmico

Spot Ring D100 Branco - Aro de remate para aberturas de ø68...90mm	4099854136511	ø 100x4	20*	1
Spot Ring D100 Preto - Aro de remate para aberturas de ø68...90mm	4099854136542	ø 100x4	20*	2
Spot Ring D133 Branco - Aro de remate para aberturas de ø68...110mm	4099854013355	ø 133x3	20*	3
Spot Ring D133 Preto - Aro de remate para aberturas de ø68...110mm	4099854013386	ø 133x3	20*	4
Spot Ring D180 Branco - Aro de remate para aberturas de ø115...150mm	4099854013416	ø 180x3	20*	5
Spot Ring D180 Preto - Aro de remate para aberturas de ø115...150mm	4099854013447	ø 180x3	20*	6
Spot Connector box 3P - Caixa de ligação rápida sem ferramentas com repicagem, não pode ser coberta	4099854013508	93x35x22	20*	7
Spot Holder - Distanciador de proteção entre spot e isolante	4099854013478	93x93x73	20*	8
Fonte de alimentação DALI de 8W com funcionalidade Touch Dim para Spot	4099854089558	120x553x30	4*	9
Kit de cabo de segurança - 4 peças	4058075472990	1 000 x 17 x 4	10*	10




Designação	EAN	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--

SPOT FRAME D68

Aros de remate em chapa de aço

SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	4099854459863	100 x 100 x 4	20	11
SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK	4099854459917	100 x 100 x 4	20	12
SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI	4099854459962	100 x 100 x 4	20	13
SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	4099854460029	200 x 100 x 4	20	14
SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK	4099854460081	200 x 100 x 4	20	15
SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI	4099854460111	200 x 100 x 4	20	16
SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT	4099854460203	300 x 100 x 4	20	17
SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK	4099854460258	300 x 100 x 4	20	18
SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI	4099854460289	300 x 100 x 4	20	19

MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

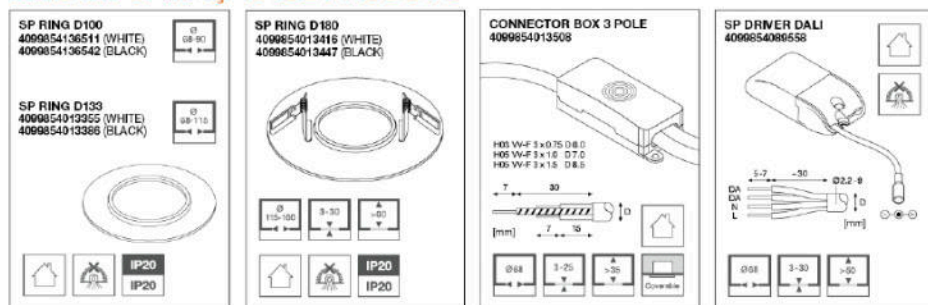

DIAGRAMAS QUE MONSTRAM OS DIFERENTES DIÂMETROS POSSÍVEIS



1



2



3



4

SPOT SURFACE ORIENTÁVEL

LEDVANCE
5 Anos
Garantia

Designação

EAN

lm

lm/W

°

L70

C x L x A [mm]
Ø x A [mm]

Abertura
teto [mm]

°

°

°


SPOT SURFACE CLASS II

Classe II – Spot de teto redondo ou quadrado branco ou preto com suporte GU10 (lâmpada não incluída) - Orientável - Potência máxima: 50 W por lâmpada - Temperatura de funcionamento: -20...+ 40°C Garantia 5 anos

SPOT SURFACE Redondo GU10 Preto	4058075758629	—	—	—	—	—	Ø 80x80	—	—	12°	1
SPOT SURFACE Redondo GU10 Branco	4058075758667	—	—	—	—	—	Ø 80x80	—	—	12°	2
SPOT SURFACE Quadrado GU10 Preto	4058075758681	—	—	—	—	—	80x80 x 80	—	—	12°	3
SPOT SURFACE Quadrado GU10 Branco	4058075758704	—	—	—	—	—	80x80 x 80	—	—	12°	4

Nota importante: Os produtos apresentados nesta página pertencem ao portefólio Residencial. Por esse motivo, não existem curvas fotométricas para um estudo de iluminação.

MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

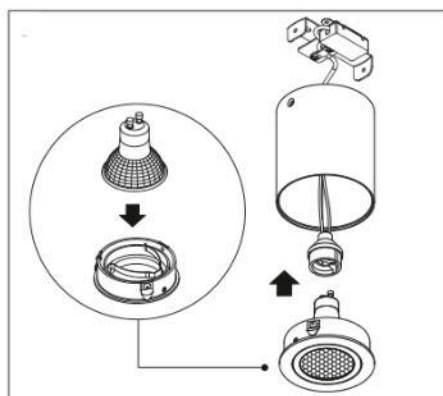

INSTALAÇÃO DE UMA LÂMPADA COM
CASQUILHO GU10



1

2

3

SPOT VARIO

Designação

EAN

lm

lm/W



L70

L80

C x L x A [mm]
Ø x A [mm]

Abertura teto [mm]





SPOT VARIO

Classe II – Spot para instalação embutida com driver externo fornecido - Corpo de alumínio (RAL 9016) - Difusor de PMMA - Orientável de 0 a 350° - Basculante de 0 a 35° - 220 ... 240 V - Temperatura de funcionamento: -20...+45°C - ENEC - Garantia 5 anos


PERFORMANCE CLASS

Spot Vario DN170 35W/830 24° IP20 Branco	4058075104020	3350	95	24°	50 000 h	45 000 h	Ø 180 x 129	Ø 165 ... 170	6*	1
Spot Vario DN170 35W/840 24° IP20 Branco	4058075104044	3550	100	24°	50 000 h	45 000 h	Ø 180 x 129	Ø 165 ... 170	6*	1




Acessórios para repicagem

Caixa de conexão rápida 5P L/N (conjunto de 4)	4058075473010	—	—	—	—	—	115 x 56 x 19	—	40*	2
Kit Cabo de Segurança - 4 unidades	4058075472990	—	—	—	—	—	1 000 x 17 x 4	—	10*	3

MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

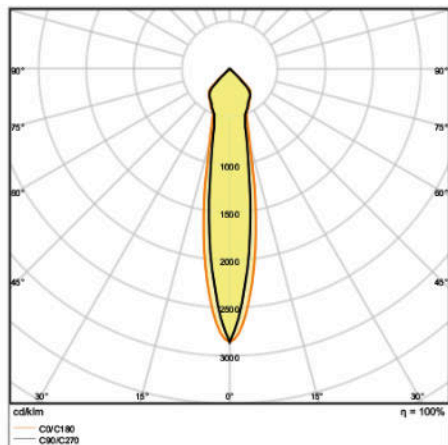

SPOT VARIO DN 170 35W 4000K 24°

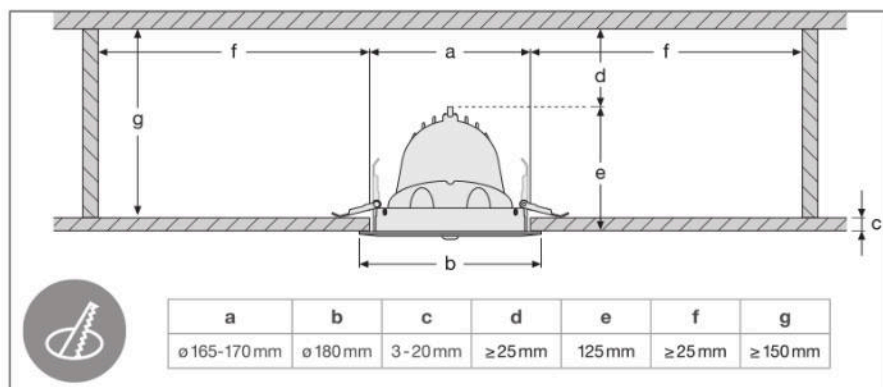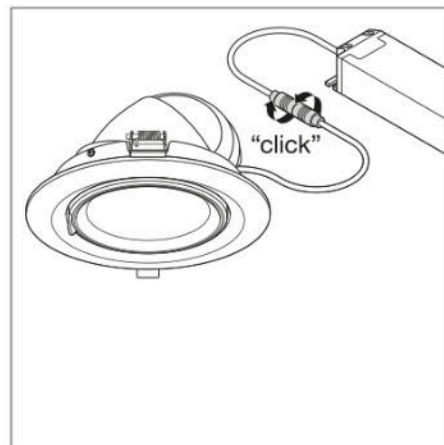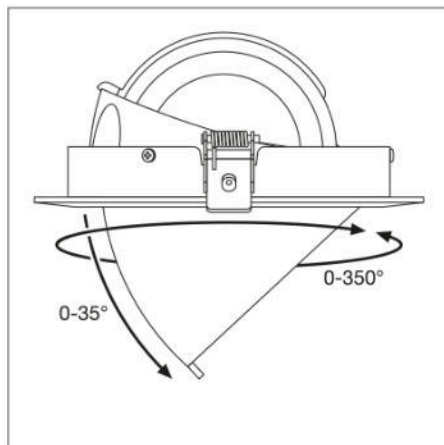

INSTALAÇÃO



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP



@brasdistribuidora