



TRACKLIGHTS

Designação	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	----	------	---	-----	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Classe I - Corpo em alumínio fundido com fonte de alimentação integrada regulável 3... 100% através de potenciômetro diretamente em cada projetor - Compatível com a maioria das calhas trifásicas do mercado e com a calha TruSys Flex - Lente de zoom mecânica ajustável com precisão graças à regulação no spot - Luz de elevada qualidade: CRI > 90 e SDCM ≤ 3 - Versões Multi Colour 3.000 K / 4.000 K para maior flexibilidade - 220...240V - Flicker reduzido: < 3%, SVM ≤ 0,4 e PstLM ≤ 1 - Temperaturas de funcionamento: -20...+40°C - ENEC - Garantia de 5 anos

PERFORMANCE
CLASS


Versões standard

Track Spot Zoom D72 20W/930 DIM Branco (RAL 9003)	4099854615924	2 400	120	18° à 50°	50 000h	—	Ø 72 x 189 x 256	—	✓	4*	1
Track Spot Zoom D72 20W/940 DIM Branco (RAL 9003)	4099854616020	2 400	120	18° à 50°	50 000h	—	Ø 72 x 189 x 256	—	✓	4*	1
Track Spot Zoom D72 20W/930 DIM Preto (RAL 9005)	4099854615986	2 400	120	18° à 50°	50 000h	—	Ø 72 x 189 x 256	—	✓	4*	2
Track Spot Zoom D72 20W/940 DIM Preto (RAL 9005)	4099854616068	2 400	120	18° à 50°	50 000h	—	Ø 72 x 189 x 256	—	✓	4*	2
Track Spot Zoom D80 30W/930 DIM Branco (RAL 9003)	4099854616082	3 600	120	18° à 50°	50 000h	—	Ø 80 x 189 x 260	—	✓	4*	1
Track Spot Zoom D80 30W/940 DIM Branco (RAL 9003)	4099854616129	3 600	120	18° à 50°	50 000h	—	Ø 80 x 189 x 260	—	✓	4*	1
Track Spot Zoom D80 30W/930 DIM Preto (RAL 9005)	4099854616105	3 600	120	18° à 50°	50 000h	—	Ø 80 x 189 x 260	—	✓	4*	2
Track Spot Zoom D80 30W/940 DIM Preto (RAL 9005)	4099854616143	3 600	120	18° à 50°	50 000h	—	Ø 80 x 189 x 260	—	✓	4*	2


Versões Multi Colour

Track Spot Zoom D72 20W/930-940 DIM Multi Colour Branco (RAL 9003)	4099854616181	1 600	80	21° à 50°	50 000h	—	Ø 72 x 189 x 256	—	✓	4*	3
Track Spot Zoom D72 20W/930-940 DIM Multi Colour Preto (RAL 9005)	4099854616204	1 600	80	21° à 50°	50 000h	—	Ø 72 x 189 x 256	—	✓	4*	4
Track Spot Zoom D80 30W/930-940 DIM Multi Colour Branco (RAL 9003)	4099854616235	2 400	80	21° à 50°	50 000h	—	Ø 80 x 189 x 260	—	✓	4*	3
Track Spot Zoom D80 30W/930-940 DIM Multi Colour Preto (RAL 9005)	4099854616259	2 400	80	21° à 50°	50 000h	—	Ø 80 x 189 x 260	—	✓	4*	4


MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

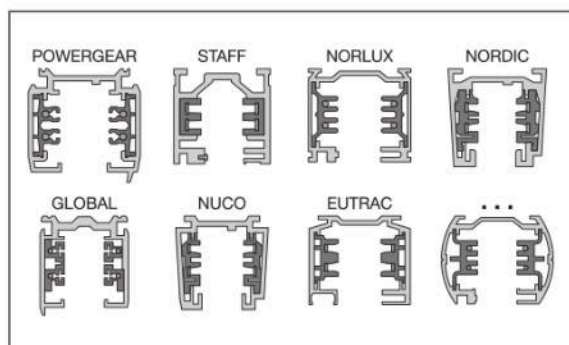

Calhas Compatíveis

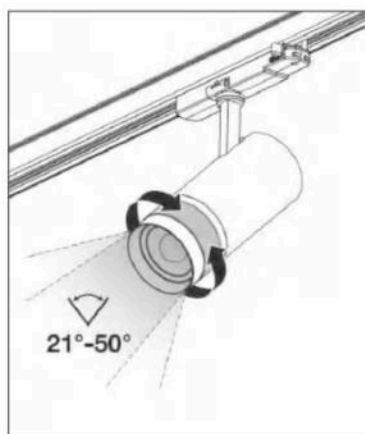

Zoom manual

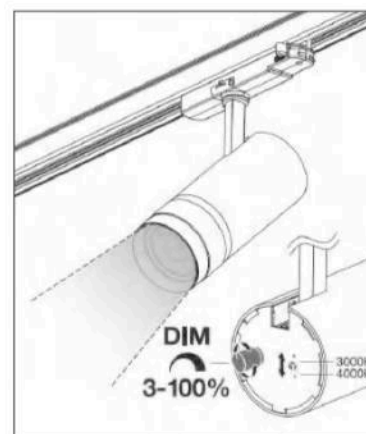

Potenciômetro + Multi Colour



TRACKLIGHTS

Designação	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	----	------	---	-----	-----	------------------------------	-----------------------	--	--	--

VALUE
CLASS

TRACKLIGHT SPOT XR

Classe I – Corpo em alumínio fundido com fonte de alimentação integrada no spot - Compatível com a maioria das calhas trifásicas do mercado e com a calha TruSys Flex - Óptica de 24° com refletor facetado de série – Outros refletores disponíveis como acessórios - Luz de elevada qualidade : IRC > 90 et SDCM ≤ 3 – Disponíveis com espectros específicos para aplicações no setor alimentar - 220...240V – Flicker muito reduzido: < 3%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1 - Temperaturas de funcionamento :-20...+40°C - ENEC - Garantia 5 anos

Versões On/Off Standard

Track Spot XR D68 20W/930 24° Branco (RAL 9003)	4099854616273	2 400	120	24°	50 000h	—	ø 68 x 150 x 215	—	—	4*	1
Track Spot XR D68 20W/940 24° Branco (RAL 9003)	4099854616310	2 400	120	24°	50 000h	—	ø 68 x 150 x 215	—	—	4*	1
Track Spot XR D68 20W/930 24° Preto (RAL 9005)	4099854616297	2 400	120	24°	50 000h	—	ø 68 x 150 x 215	—	—	4*	2
Track Spot XR D68 20W/940 24° Preto (RAL 9005)	4099854616334	2 400	120	24°	50 000h	—	ø 68 x 150 x 215	—	—	4*	2
Track Spot XR D80 30W/930 24° Branco (RAL 9003)	4099854616365	3 600	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 30W/940 24° Branco (RAL 9003)	4099854616402	3 600	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 30W/930 24° Preto (RAL 9005)	4099854616389	3 600	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	2
Track Spot XR D80 30W/940 24° Preto (RAL 9005)	4099854616426	3 600	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	2

Versões On/Off HE (Elevada Eficiência) 140lm/W, apenas com 24°


Track Spot XR D80 HE 30W/930 24° Branco (RAL 9003)	4099854616440	4 200	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 HE 30W/940 24° Branco (RAL 9003)	4099854616488	4 200	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 HE 30W/930 24° Preto (RAL 9005)	4099854616464	4 200	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	2
Track Spot XR D80 HE 30W/940 24° Preto (RAL 9005)	4099854616501	4 200	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	2

Versões DALI

Track Spot XR D80 DALI 30W/930 24° Branco (RAL 9003)	4099854616549	3 600	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 DALI 30W/940 24° Branco (RAL 9003)	4099854616723	3 600	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 DALI 30W/930 24° Preto (RAL 9005)	4099854616693	3 600	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	2
Track Spot XR D80 DALI 30W/940 24° Preto (RAL 9005)	4099854616761	3 600	120	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	2

Versões Espectros Específicos

Track Spot XR D80 30W/924 24° Branco (RAL 9003). Padarias	4099854617089	2 100	70	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	3
Track Spot XR D80 30W/924 24° Preto (RAL 9005). Padarias	4099854616907	2 100	70	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	4
Track Spot XR D80 30W/930 24° Branco (RAL 9003). Frutarias	4099854617126	2 250	75	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	3
Track Spot XR D80 30W/930 24° Preto (RAL 9005). Frutarias	4099854617102	2 250	75	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	4
Track Spot XR D80 30W/730 24° Branco (RAL 9003). Talhos	4099854617287	1 950	65	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	3
Track Spot XR D80 30W/730 24° Preto (RAL 9005). Talhos	4099854617164	1 950	65	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	4
Track Spot XR D80 30W/950 24° Branco (RAL 9003). Legumes	4099854617706	2 700	90	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	3
Track Spot XR D80 30W/950 24° Preto (RAL 9005). Legumes	4099854617508	2 700	90	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	4
Track Spot XR D80 30W/950 24° Branco (RAL 9003). Peixarias	4099854617805	2 700	90	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	3
Track Spot XR D80 30W/950 24° Preto (RAL 9005). Peixarias	4099854617782	2 700	90	24°	50 000h	—	ø 80 x 150 x 240	—	—	4*	4

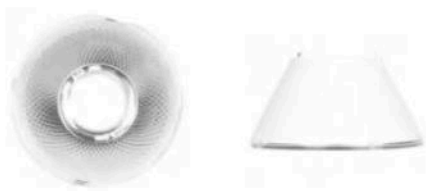

1

TRACKLIGHTS


Designação	EAN	lm	lm/W		L70	L80	C x L x A [mm] Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]			
------------	-----	----	------	---	-----	-----	------------------------------	-----------------------	---	---	---

TRACKLIGHT SPOT - ACESSÓRIOS

Refletor substituível - Para adaptar facilmente a distribuição de luz do TRACKLIGHT SPOT - Encaixa no lugar do refletor fornecido de origem - Substituição rápida e fácil com encaixe baioneta - É fornecida ventosa para fácil substituição do refletor

Track Spot XR D68 20W. Refletor 15°	4099854616785	—	—	15°	—	—	Ø 63 x 41	—	—	4*	1
Track Spot XR D68 20W. Refletor 36°	4099854616808	—	—	36°	—	—	Ø 63 x 41	—	—	4*	1
Track Spot XR D68 20W. Refletor 50°	4099854616822	—	—	50°	—	—	Ø 63 x 41	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 30W. Refletor 15°	4099854616846	—	—	15°	—	—	Ø 75 x 43	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 30W. Refletor 36°	4099854616860	—	—	36°	—	—	Ø 75 x 43	—	—	4*	1
Track Spot XR D80 30W. Refletor 50°	4099854616884	—	—	50°	—	—	Ø 75 x 43	—	—	4*	1

MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

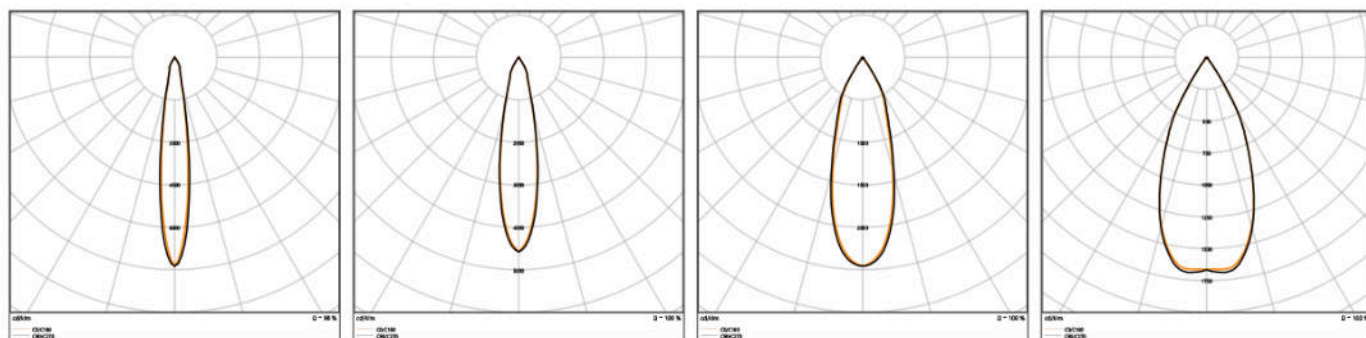


Ótica 15°


Ótica 24°

Ótica 36°

Ótica 50°

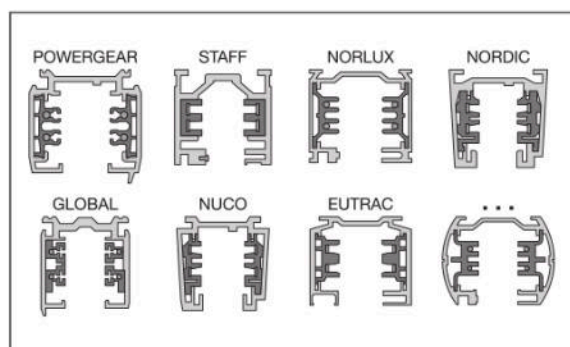

Calhas compatíveis



Substituição do refletor



TRACKLIGHTS

EAN

C x L x A
(mm)

Abertura
teto (mm)




TRACKLIGHT SPOT GU10

ECO
CLASS


Classe I - Corpo em alumínio fundido com suporte GU10 - Adequado para lâmpada refletora LED com casquilho GU10 e potência máx. 9W (lâmpada não incluída - Compatível com a maioria das calhas trifásicas do mercado e com a calha TruSys Flex - 220...240V - Temperaturas de funcionamento : -20...+40°C - Garantia 3 anos

Track Spot GU10 Branco (RAL 9003) - Fornecido sem lâmpada	4099854590023	—	—	—	—	—	ø 58 x 145	—	—	20°	1
Track Spot GU10 Preto (RAL 9005) - Fornecido sem lâmpada	4099854590009	—	—	—	—	—	ø 58 x 145	—	—	20°	2

MAIS INFORMAÇÃO DE PRODUTO

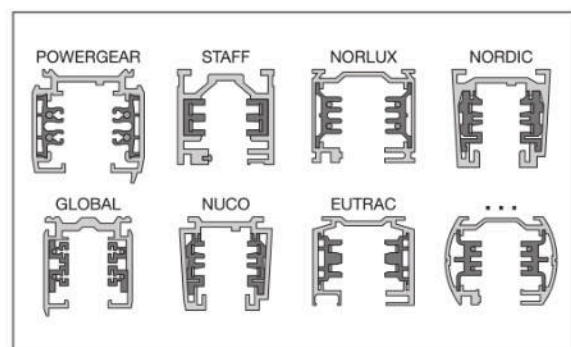

Calhas compatíveis

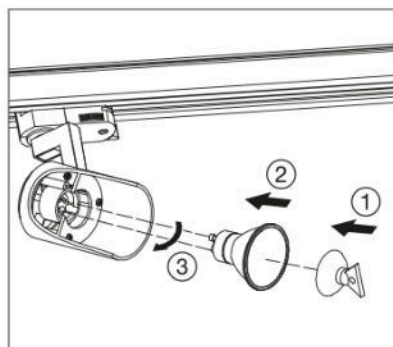

Instalação de uma lâmpada (não incluída)



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 @brasdistribuidora