

Bloco Autônomo de Emergência

HEAVY

CORES:



APLICAÇÕES

Recomendada para ambientes industriais com alto grau de exigências técnicas.



Indústrias

Luminária com **faróis de LED de alto fluxo luminoso**. Corpo fundido em alumínio, faróis ajustáveis e visor em policarbonato.



Características Técnicas

GRAU DE PROTEÇÃO	IP66
TEMPERATURA DE COR	5000 K
GARANTIA	1 ANO
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	80
PESO	4.400 G
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	0 A 50 °C

BIVOLT AUTOMÁTICO
AUTOGERENCIAMENTO DE BATERIA
AUTONOMIA: ATÉ 2 HORAS
TENSÃO: BIVOLT



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED HEAVY

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	CÓDIGO
10 W	2.630 lm	E004055010
18 W	3.610 lm	E004055020




Bloco Autônomo de Emergência

WE-LED IP20

CORES:



MODELO 18W



APLICAÇÕES



Estacionamentos



Restaurantes



Áreas Administrativas



Escolas

Luminária com **faróis de LED de alto fluxo luminoso**. Corpo em ABS injetado, faróis ajustáveis e visor transparente em acrílico.



MODELO 12W

Características Técnicas

GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
TEMPERATURA DE COR	5700 K
GARANTIA	2 ANOS
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	80
PESO	1.110 G (12W) 2.230 G (18W)
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	90VAC - 260VAC, 50 - 60HZ (12W) BIVOLT AUTOMÁTICA 110 220VCA (18W)
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	0° A 40°C

BATERIA	GEL SELADA 6V/4,5AH (12W) GEL SELADA 12V/6,4AH (18W)
---------	---

BIVOLT AUTOMÁTICO
AUTOGERENCIAMENTO DE BATERIA
AUTONOMIA: CONFORME TABELA
TENSÃO: BIVOLT



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA IP20

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	AUTONOMIA	CÓDIGO
12 W	1.200 lm	SUPERIOR A 3 HORAS	E073300106
18 W	3.212 lm	2 HORAS	E073300060
	2.625 lm	2 HORAS E 30 MINUTOS	E073300059



Bloco Autônomo de Emergência

WE-LED IP69K

CORES:



APLICAÇÕES



Indústrias



Frigoríficos



Portos



Indústrias Químicas

Luminária com **faróis de LED de alto fluxo luminoso**. Corpo em alumínio, faróis ajustáveis e visor transparente em acrílico.



Características Técnicas

GRAU DE PROTEÇÃO	IP69K
TEMPERATURA DE COR	5700 K
GARANTIA	3 ANOS
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	80
PESO	2.600 G
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	90VAC - 260VAC, 50 - 60HZ
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	0° A 40°C


BATERIA	GEL SELADA 12V/6,4AH
---------	----------------------

BIVOLT AUTOMÁTICO
AUTOGERENCIAMENTO DE BATERIA
AUTONOMIA: SUPERIOR A 2 HORAS E 30 MINUTOS
TENSÃO: BIVOLT



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA IP69K

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	CÓDIGO
18 W	3.000 lm	E073300107

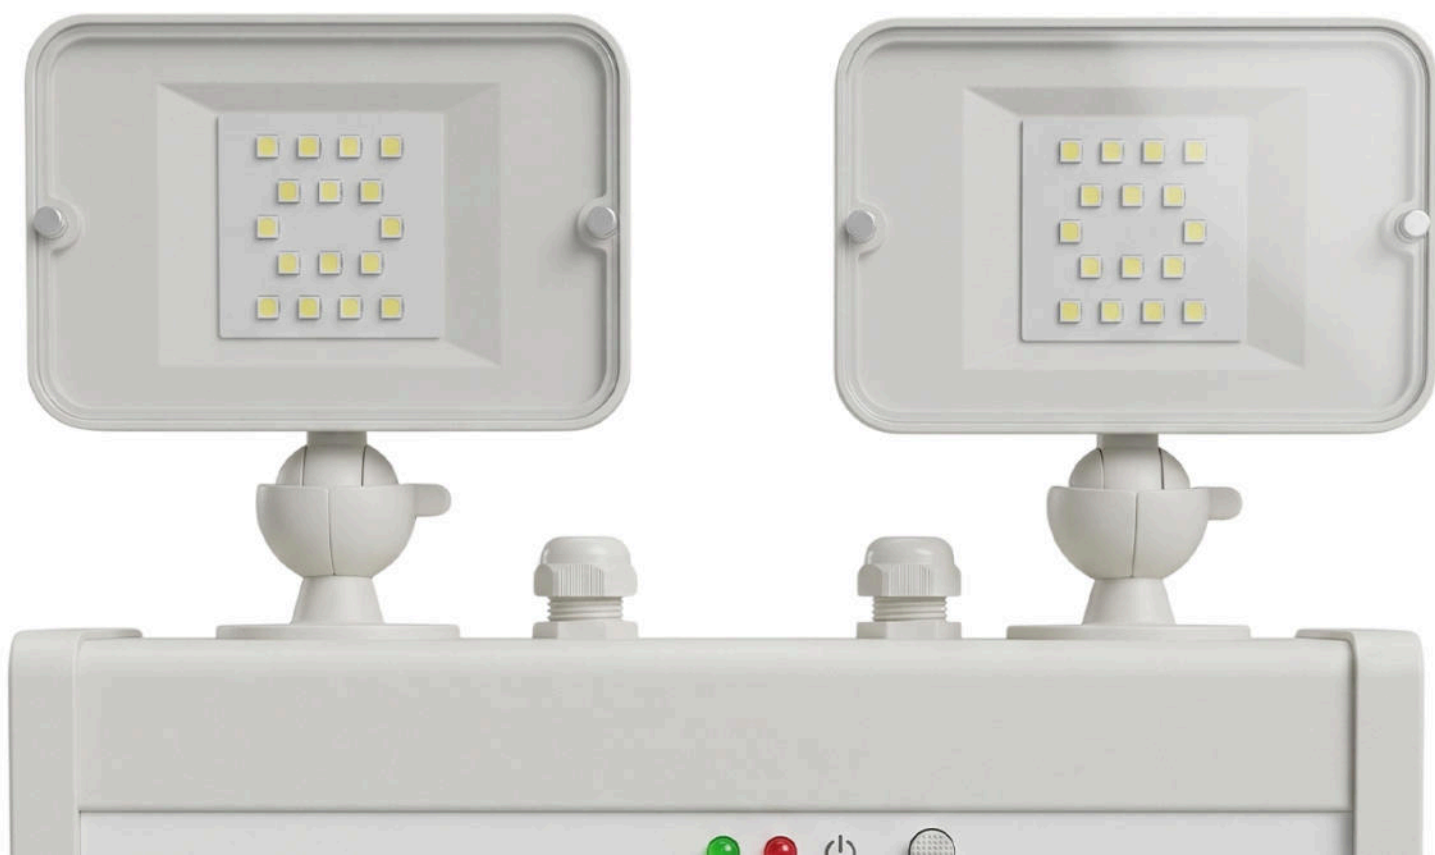



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora