

Ative seu potencial infinito com a ActiStar

ActiStar herda e desenvolve os benefícios dos refletores, elevando-os a um novo nível de desempenho para iluminar seus campos e áreas esportivas recreativas com tecnologia LED de primeira linha. É uma solução nova e ideal para uma ampla variedade de aplicações de iluminação, como campos esportivos recreativos, pátios e portos de contêineres, áreas de acesso e grandes áreas industriais, cruzamentos de estradas, etc. A ActiStar vai energizar suas instalações esportivas com uniformidade e aumentar a segurança dos cruzamentos ao maximizar a eficiência. Design otimizado para retrofit 1:1 em tamanho compacto com menor peso, ampla escolha de ópticas, alta qualidade de fabricação. Ele pode fornecer luz suficiente com maior eficácia e incorpora fonte de luz LED de excelência, sistema óptico modular, dissipador de calor e driver em uma única carcaça que atende aos padrões de segurança reconhecidos globalmente. Seu dissipador de calor rigorosamente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Com desempenho de iluminação superior e vida útil prolongada, ActiStar potencializa o seu potencial e o potencial infinito.

Benefícios

- Design otimizado para retroajustes 1:1
- Ampla escolha de lente para aplicações esportivas, rodoviárias e de área
- Alta eficácia de lúmens com pacote de lúmens elevado para reduzir a quantidade de instalação de luminárias
- Melhore a segurança das interseções rodoviárias, maximizando a eficiência
- Estádios inteligentes e fantásticas experiências de fãs para os espectadores com o Interact Sports
- Energize suas instalações esportivas com a melhor iluminação e uniformidade da categoria
- O tamanho compacto com acionador integrado oferece mais flexibilidade e conveniência na instalação.



- Equipado com etiqueta de serviço para fornecer serviços de assistência e suporte
- Mudar suas luminárias de mastro alto HID para ActiStar não apenas economiza energia e custos operacionais, mas também permite que você obtenha um desempenho fotométrico comparável ao reduzir a quantidade de luminárias

Applications

- Praça de manobra em aeroportos
- Porto e pátio de contêineres
- Grandes áreas industriais/áreas de estacionamento veicular
- Terminais de transporte e rodovias com pedágio
- Estádio de esportes recreativos
- Interseções rodoviárias
- Iluminação de inundação geral

Versions




ActiStar

Características

- Alta qualidade, elegância e estética.
- Ampla escolha de lentes para aplicações esportivas, rodoviárias e de áreas para atender a várias necessidades.
- Design compacto e de peça única, acionador dentro do compartimento, peso leve, ajuda a atender às exigências de segurança e facilidade de instalação dos clientes.
- Compatível com sistemas Interact Sports
- O melhor LED da categoria para maior eficácia de saída de lúmens.
- Compatível com vários acionadores de regulação da iluminação para vários sistemas de controle de iluminação, recursos prontos para o futuro.
- O revestimento MSP de alta qualidade com um design robusto torna a instalação adequada para condições ambientais externas adversas

Desenho dimensional

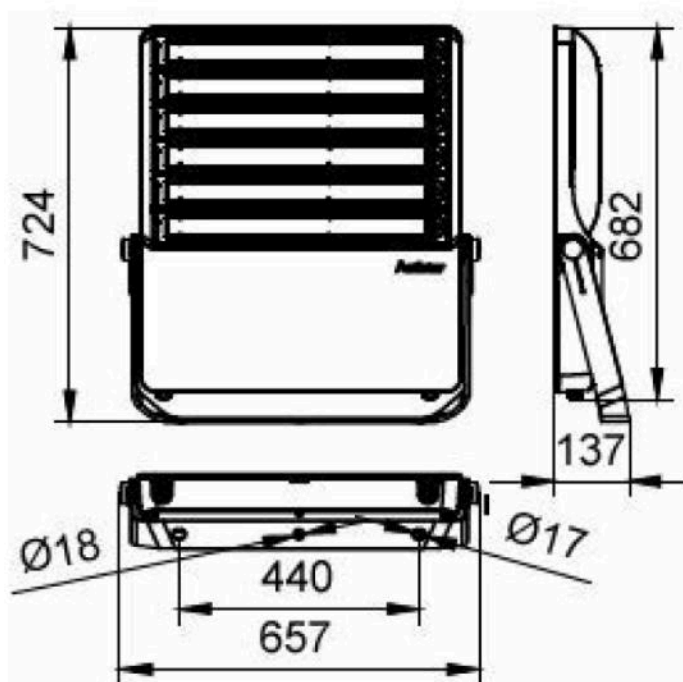

BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP

Detalhes do produto



Actistar-product-picture



ActiStar



Actistar-product-picture

Informações gerais

Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5700 K
--	--------

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz
911401634510	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	102.900 lm	>70	Branco frio 757

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz
911401634710	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	109.500 lm	>70	Branco frio 757
911401634910	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401635110	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401635310	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	109.500 lm	>70	Branco frio 757
911401635510	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401635710	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401635910	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	110.700 lm	>70	Branco frio 757
911401636110	BVP631 LED898/757 700W DX10	89.800 lm	>70	Branco frio 757
911401636310	BVP631 LED984/757 770W DX10	98.400 lm	>70	Branco frio 757
911401636510	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	93.400 lm	>70	Branco frio 757
911401636710	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	102.300 lm	>70	Branco frio 757
911401636910	BVP631 LED718/857 600W NB FP	71.800 lm	>80	Luz natural fria 857
911401637110	BVP631 LED898/857 750W NB FP	89.800 lm	>80	Luz natural fria 857
911401637310	BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP	71.800 lm	>80	Luz natural fria 857
911401638110	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	98.300 lm	>80	Luz natural fria 857

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401634510	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
911401634710	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
911401634910	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
911401635110	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W
911401635310	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W
911401635510	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
911401635710	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
911401635910	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W
911401636110	BVP631 LED898/757 700W DX10	700 W
911401636310	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W
911401636510	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	750 W
911401636710	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W
911401636910	BVP631 LED718/857 600W NB FP	600 W
911401637110	BVP631 LED898/857 750W NB FP	750 W
911401637310	BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP	600 W
911401638110	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	820 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401634510	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401634710	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Sim
911401634910	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Sim
911401635110	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Sim
911401635310	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Sim
911401635510	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Sim
911401635710	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Sim
911401635910	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Sim
911401636110	BVP631 LED898/757 700W DX10	Não
911401636310	BVP631 LED984/757 770W DX10	Não
911401636510	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	Sim
911401636710	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Sim
911401636910	BVP631 LED718/857 600W NB FP	Sim
911401637110	BVP631 LED898/857 750W NB FP	Sim
911401637310	BVP631 LED718/857 600W 110-277V NB LP	Sim
911401638110	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	Sim

Projektor de LED ultraeficiente e versátil

O holofote Tango Pro LED é a quinta geração do holofote Tango LED. O Tango Pro leva a eficiência ao próximo nível, oferecendo a melhor eficiência do setor em um design compacto, mas elegante. A luminária pode ser utilizada em uma ampla gama de aplicações, desde a iluminação de ambientes até instalações esportivas e recreativas. O driver para LED vem em um invólucro compacto e robusto que atende aos padrões de segurança reconhecidos no mundo todo. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. A silhueta modular e simplificada da luminária oferece um design visualmente equilibrado. O projetor LED Tango Pro foi projetado para criar ambientes mais claros e seguros. Equipado com a mais recente tecnologia LED, o Tango Pro proporciona desempenho superior tanto na distribuição de luz quanto na UltraEfficiency de 170 lm/W e até 200 lm/W. A longa vida útil da luminária e os materiais recicláveis apoiam seus esforços para atingir metas de sustentabilidade.

Benefícios

- O produto está disponível em versões de alta eficiência e ultraeficiente para baixas emissões de carbono e economia de energia.
- 6 ópticas, 12 opções de driver e acessórios (venezianas externas, corrente de segurança, dispositivo de mira) permitem que você atenda a uma ampla gama de requisitos de aplicação.
- Conectado e pronto para uso, o Tango Pro é compatível com a plataforma Interact, suportando tanto o sistema Interact quanto o ZD4i.
- Design atraente e sustentável, além de materiais robustos que proporcionam durabilidade, qualidade robusta e confiabilidade em ambientes adversos.



Applications

- Aeroportos
- Arena e esportes
- Estacionamentos
- Edifícios, monumentos e fachadas
- Terminais de transporte e rodovias com pedágio
- Outdoors
- Portos e pátios de contêineres
- Grandes áreas industriais

Características

- A versão UltraEfficiency oferece 170 lm/W e eficácia do sistema de até 200 lm/W.
- Pacotes de lúmens que variam de 8.500 lúmens a 85.000 lúmens.
- Carcaça de alumínio fundido ADC1 de alta qualidade e suporte de aço inoxidável (opcional).

- Opcional: 1.000 horas/2.000 horas de proteção contra sal marinho (MSP) para aplicações costeiras.
- Classificação de proteção de entrada IP66 e classificação de proteção contra impacto IK08.
- Testes de vibração de 100 mil ciclos em 3G nas direções dos eixos X, Y e Z, e 6G para a versão destinada à montagem em grua (opcional).
- Suporta tufões de mais de 150 km/h.
- Vida útil de 75 mil horas (L70, @ta=50°C).
- Operação certificada em temperatura ambiente de 50°C.
- Garantia de 5 anos.

- Para aplicações costeiras, recomenda-se uma durabilidade de 2.000 horas (ou mais) [tradução de MSP], com isenção de responsabilidade por danos causados pelo desgaste
- Não é adequado para áreas industriais químicas
- Não é adequado para instalação em objetos móveis

Versions



Tango-pro-standard-picture



Tango Pro, floodlight



Tango-pro-standard-picture




Tango-pro-standard-picture




Tango-pro-standard-picture


Desenho dimensional

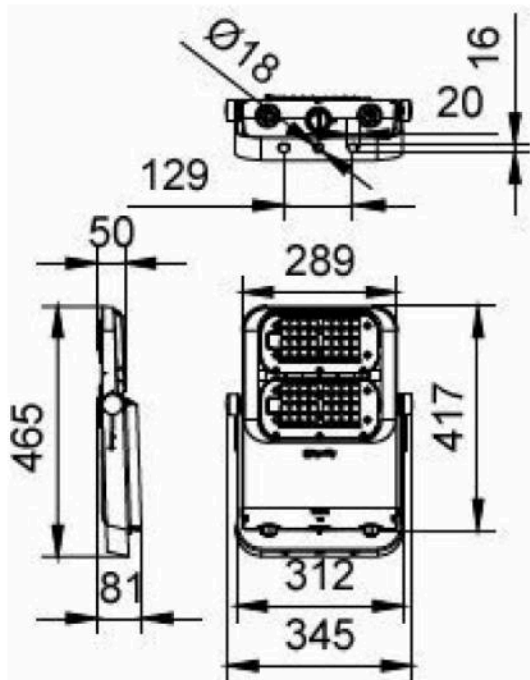


BVP562 LED285/740 170W WLP AMB

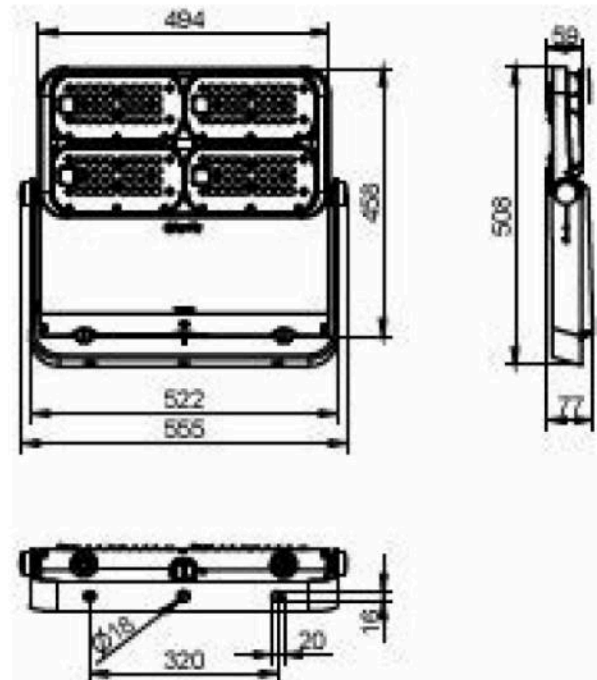

BVP564 LED530/757 310W EP SMB

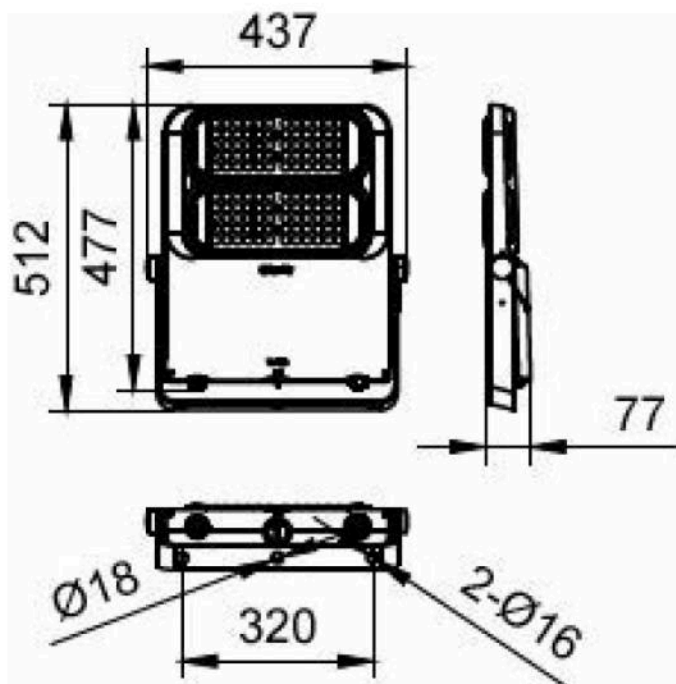

BVP563 LED288/730 220W EP SAWB

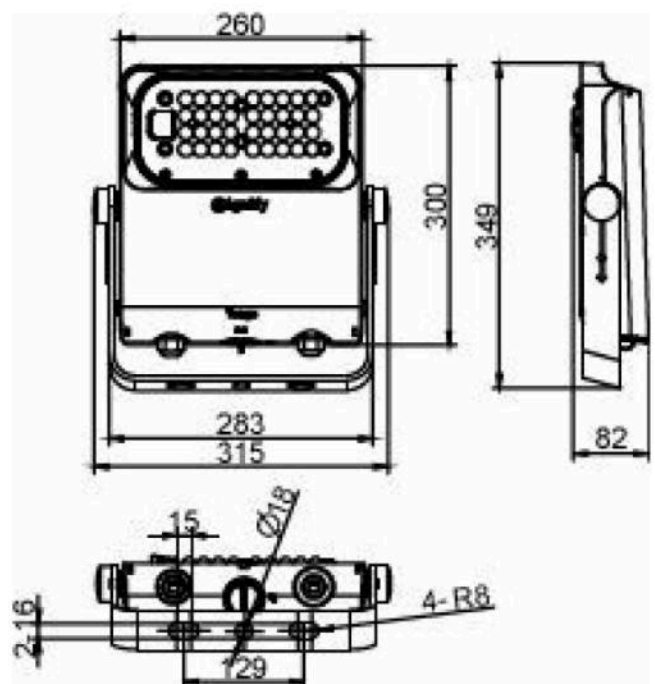

BVP561 LED102/740 60W PSU SMB



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango-pro-detail-picture



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

Informações gerais

Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	RAL7040
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Polycarbonato

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz	Difusão de feixe da luz da luminária
911401630510	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	67.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 750	-
911401630810	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	67.200 lm	5000 K	70	Branco neutro 750	-
911401631110	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	67.200 lm	5700 K	70	Branco frio 757	-
911401631210	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	57.700 lm	3000 K	70	Branco quente 730	-
911401631310	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	57.700 lm	3000 K	70	Branco quente 730	-
911401631410	BVP565 LED672/740 430W EP NB	67.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401631510	BVP565 LED672/740 430W EP S6	67.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401631610	BVP565 LED672/750 430W EP NB	67.200 lm	5000 K	70	Branco neutro 750	-
911401631710	BVP565 LED672/750 430W EP S6	67.200 lm	5000 K	70	Branco neutro 750	-
911401631810	BVP565 LED672/757 430W EP NB	67.200 lm	5700 K	70	Branco frio 757	-
911401632010	BVP565 LED672/757 430W EP S6	67.200 lm	5700 K	70	Branco frio 757	-
911401645310	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	80.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401645410	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	80.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401633510	BVP562 LED235/740 155W EP NB	23.523 lm	4000 K	70	Branco	13°
911401633710	BVP562 LED270/740 180W WLP NB P7	27.000 lm	4000 K	70	Branco	13°
911401670210	BVP562 LED204/740 120W PSU SMB	20.400 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401670410	BVP562 LED204/740 120W PSU AMB	20.400 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401670810	BVP562 LED270/740 155W PSU SMB	27.000 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401671010	BVP562 LED270/740 155W PSU AMB	27.000 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401671410	BVP562 LED285/740 170W WLP SMB	28.500 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401671610	BVP562 LED285/740 170W WLP AMB	28.500 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401672110	BVP562 LED326/740 200W WLP AMB	32.554 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401672610	BVP562 LED359/740 225W GL SMB	35.870 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401672710	BVP562 LED359/740 225W GL AMB	35.870 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401672910	BVP562 LED359/740 225W FP SMB	35.870 lm	4000 K	70	Branco	57°

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz	Difusão de feixe da luz da luminária
911401673010	BVP562 LED359/740 225W FP AMB	35.870 lm	4000 K	70	Branco	60° x 90°
911401675610	BVP562 LED326/740 200W GL SMB P7	32.554 lm	4000 K	70	Branco	57°
911401649710	BVP564 LED530/740 310W PSU AMB	53.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401649810	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	53.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	91.6° x 55.1° x 34°
911401649910	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	53.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401650010	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	53.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	55°
911401650110	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	41.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401650210	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	41.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	91.6° x 55.1° x 34°
911401650310	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	41.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401650410	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	41.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	55°
911401650510	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	47.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401650610	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	47.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	91.6° x 55.1° x 34°
911401650710	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	47.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401650810	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	47.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	55°
911401650910	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	53.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401651010	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	53.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	91.6° x 55.1° x 34°
911401651210	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	53.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401651410	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	53.000 lm	5700 K	70	Branco frio 757	55°
911401651510	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	62.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401651610	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	62.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401652210	BVP564 LED520/740 350W EP NB	52.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	12°
911401652410	BVP564 LED555/740 380W EP NB	55.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	12°
911401652610	BVP564 LED555/740 380W EP S6	55.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	23°
911401652810	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	51.600 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	116° x 15.7° x 65°
911401653010	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	55.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	73° x 26°
911401654410	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	75.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz	Difusão de feixe da luz da luminária
911401654610	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	75.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401654810	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	75.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	91.6° x 55.1° x 34°
911401655410	BVP564 LED612/740 440W EP NB	61.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	12°
911401655610	BVP564 LED612/740 440W EP S6	61.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	23°
911401655810	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	56.700 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	116° x 15.7° x 65°
911401656010	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	61.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	73° x 26°
911401656210	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	59.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	12°
911401666610	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	6.800 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401666810	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	6.800 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401667010	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	6.800 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401667210	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	10.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401667410	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	10.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401667610	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	10.200 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	92° x 55°
911401667810	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	13.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401668010	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	13.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401668210	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	13.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	92° x 55°
911401668410	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	4.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401668610	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	4.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401668810	BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC	4.000 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401669010	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401669210	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401669410	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401669610	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401669810	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	89°
911401670010	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	18.714 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	92° x 55°
911401687610	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	16.277 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	55°
911401626510	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	33.600 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401626910	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	33.600 lm	5000 K	70	Branco neutro 750	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Cor da fonte de luz	Difusão de feixe da luz da luminária
911401627210	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	33.600 lm	5700 K	70	Branco frio 757	-
911401627310	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	28.800 lm	3000 K	70	Branco quente 730	-
911401629810	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	28.800 lm	3000 K	70	Branco quente 730	-
911401644910	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	37.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401645010	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	37.500 lm	4000 K	70	Branco neutro 740	-
911401645110	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	35.500 lm	4000 K	80	Branco neutro 840	-

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401630510	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W
911401630810	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W
911401631110	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W
911401631210	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W
911401631310	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W
911401631410	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W
911401631510	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W
911401631610	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W
911401631710	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W
911401631810	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W
911401632010	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W
911401645310	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W
911401645410	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W
911401633510	BVP562 LED235/740 155W EP NB	155 W
911401633710	BVP562 LED270/740 180W WLP NB P7	180 W
911401670210	BVP562 LED204/740 120W PSU SMB	120 W
911401670410	BVP562 LED204/740 120W PSU AMB	120 W
911401670810	BVP562 LED270/740 155W PSU SMB	155 W
911401671010	BVP562 LED270/740 155W PSU AMB	155 W
911401671410	BVP562 LED285/740 170W WLP SMB	170 W
911401671610	BVP562 LED285/740 170W WLP AMB	170 W
911401672110	BVP562 LED326/740 200W WLP AMB	200 W
911401672610	BVP562 LED359/740 225W GL SMB	225 W
911401672710	BVP562 LED359/740 225W GL AMB	225 W
911401672910	BVP562 LED359/740 225W FP SMB	225 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401673010	BVP562 LED359/740 225W FP AMB	225 W
911401675610	BVP562 LED326/740 200W GL SMB P7	200 W
911401649710	BVP564 LED530/740 310W PSU AMB	310 W
911401649810	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	310 W
911401649910	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	310 W
911401650010	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	310 W
911401650110	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	240 W
911401650210	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	240 W
911401650310	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	240 W
911401650410	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	240 W
911401650510	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	275 W
911401650610	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	275 W
911401650710	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	275 W
911401650810	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	275 W
911401650910	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	310 W
911401651010	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	310 W
911401651210	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	310 W
911401651410	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	310 W
911401651510	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	380 W
911401651610	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	380 W
911401652210	BVP564 LED520/740 350W EP NB	350 W
911401652410	BVP564 LED555/740 380W EP NB	380 W
911401652610	BVP564 LED555/740 380W EP S6	380 W
911401652810	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	380 W
911401653010	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W
911401654410	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	470 W
911401654610	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	470 W
911401654810	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	470 W
911401655410	BVP564 LED612/740 440W EP NB	440 W
911401655610	BVP564 LED612/740 440W EP S6	440 W
911401655810	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	440 W
911401656010	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	440 W
911401656210	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	410 W
911401666610	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	40 W
911401666810	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	40 W
911401667010	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	40 W
911401667210	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	60 W
911401667410	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	60 W
911401667610	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	60 W
911401667810	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	78 W

OptiVision LED gen3.5 – Iluminação inteligente de áreas e esportes recreativos

O sistema de iluminação de projetores luminosos OptiVision LED gen3.5 oferece uma solução completa para iluminação de áreas e esportes recreativos, atendendo desde as aplicações mais simples até as mais complexas. O projetor de alta eficiência vem com um corpo fundido em peça única, que hospeda 2 e 3 módulos de LED, respectivamente, que também funcionam com uma caixa de driver externa – separada para uso à distância do projetor (BV) ou pré-fixada no suporte de montagem do projetor (HGB) para facilitar a instalação e reduzir o custo inicial. Atende aos mais elevados padrões de desempenho, oferecendo excelente iluminação, qualidade, uniformidade, além de garantir segurança e conforto visual.



Benefícios

- A ampla gama de óticas garante máxima eficiência ótica e permite a distribuição de luz altamente precisa com dispersão mínima de luz
- A inclinação 0 resulta em um valor baixo de sCx (coeficiente de resistência aerodinâmica) para projetos que buscam reutilizar estruturas de postes instaladas, com o objetivo de minimizar o investimento necessário. A opção de inclinação 0 aumenta ainda mais o conforto e minimiza as reclamações sobre invasão de luz por parte dos moradores
- Quando combinado com os controles ou com o sistema de gerenciamento de iluminação Interact Sports, o projetor luminoso possibilita economia de energia adicional (até 65%) em aplicações de iluminação de área diferentes
- Equipada com etiqueta de serviço, um sistema de identificação baseado em QR que torna cada luminária identificável e fornece informações sobre manutenção, instalação e peças sobressalentes

Applications

- Áreas de logística (portos)
- Iluminação de praça de manobra (aeroportos), áreas de estacionamento e industriais
- Aplicações de iluminação de esportes recreativos (futebol, hóquei, basquete, golfe, tênis, etc.)

Versions



OptiVision gen3.5 3 modules



OptiVision gen3.5 2 modules



OptiVision gen3.5 3 modules




OptiVision gen3.5 2 modules


Características

- Compartimento fundido sob pressão de peça única, com um nível de proteção IP66 contra poeira e água
- Grande variedade de tolerância de temperatura ambiente, o que o torna adequado para diversas aplicações esportivas e iluminação de área
- Opção de incluir acessórios adicionais para controle de ofuscamento, dispersão de luz, inclinação 0 e controle de luz voltada para cima
- Driver único de alta potência com compartimento fundido sob pressão e proteção IP66, e proteção contra pico de 10 kV
- Driver DALI programável tornando-o adequado para conexão aos sistemas de gerenciamento de iluminação, como o Interact Sports


Desenho dimensional

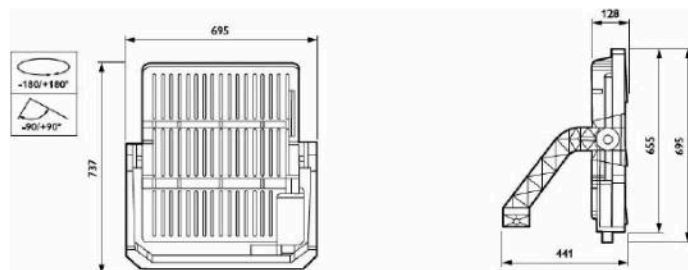


BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT

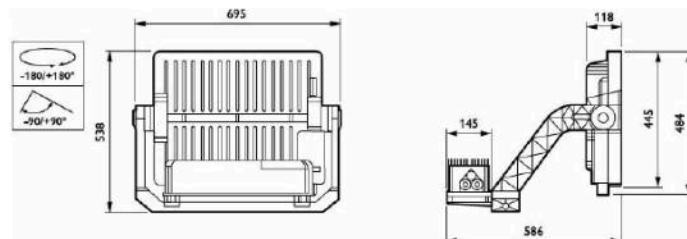

BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

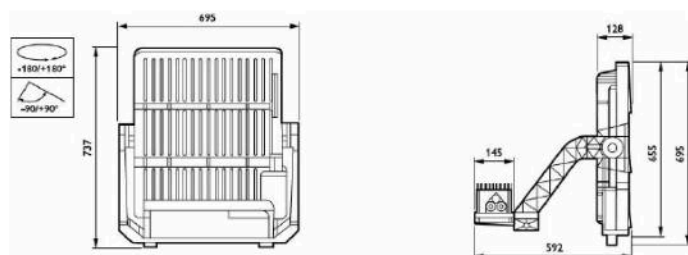

BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

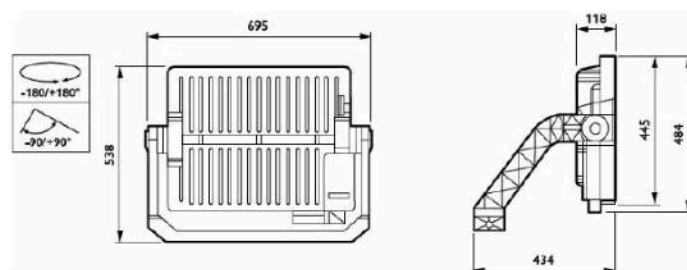

BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT

Informações gerais

Número de unidades de equipamento	Unidade
Equipamento	-
Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim

Dados técnicos de luz

Proporção de fluxo luminoso ascendente	0
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5700 K
Color rendering index (CRI)	70
Cor da fonte de luz	Branco frio 757
Difusão de feixe da luz da luminária	5° - 13° x 120°
Tipo óptico ao ar livre	Assimétrica

Dados elétricos e de operação

Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV
--	--

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Alumínio
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato clara

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
912300060920	BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	LED2600
912300060904	BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	LED1720
912300060911	BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	LED2600
912300060909	BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	LED1720

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz
912300060920	BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	225.330 lm	3
912300060904	BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	149.640 lm	2
912300060911	BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	225.330 lm	3
912300060909	BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	149.640 lm	2

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
912300060920	BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	1.500 W
912300060904	BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	1.000 W
912300060911	BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT	1.500 W
912300060909	BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT	1.000 W

ArenaVision LED gen3.5 – revolucionando a experiência de iluminação em campo

O sistema de iluminação LED ArenaVision é uma solução inovadora de iluminação LED para campos, compatível com os mais recentes padrões de transmissão de TV. Desenvolvida especialmente para instalações esportivas e para várias finalidades, a ArenaVision LED proporciona excelente qualidade de iluminação, eficiência no gerenciamento térmico e uma vida útil prolongada. Quando combinado com aplicativos de controle, como o sistema de gerenciamento de iluminação InteractSports, o ArenaVision LED pode simplificar a entrega da iluminação certa por programação ou ajustes em tempo real e pode ser usado para criar apresentações de luz personalizadas antes, durante e depois do evento principal. Para garantir o uso otimizado em aplicações internas e externas, a linha de holofotes inclui duas versões de carcaça fundida sob pressão de peça única, que acomodam 2 e 3 motores de LED, respectivamente. Essas versões também funcionam com uma caixa de driver externa –



separada para uso distante do holofote (versão BV) ou pré-fixada no suporte de montagem do holofote (versão HGB). Esta caixa de driver externa garante facilidade de instalação e menor custo inicial.

Benefícios

- Máxima flexibilidade de design para ajuste em diferentes arquiteturas de estádios e alta qualidade de iluminação – em conformidade com os padrões de transmissão internacionais para qualquer tipo de esporte
- O único acionador DMX de alta potência e classificação IP66 permite que o ArenaVision LED seja conectado ao sistema de gerenciamento de iluminação InterAct Sports, possibilitando o gerenciamento remoto das luzes e a criação dinâmica de shows de luzes
- Enquanto oferece alto fluxo luminoso, o projetor luminoso possui um excelente sistema de gerenciamento térmico que, combinado com seu peso leve e classificação IP66, ajuda a maximizar a vida útil e a minimizar os custos de manutenção para instalações novas ou retroajustes
- Equipada com etiqueta de serviço, um sistema de identificação baseado em QR que torna cada luminária identificável e fornece informações sobre manutenção, instalação e peças sobressalentes

Applications

- Arenas externas, estádios e pistas de corrida (futebol, atletismo, tênis, rugby, golfe, patinação no gelo, corrida de cavalos, corridas da F1, hóquei, críquete, etc.)
- Arenas e centros esportivos internos (piscinas, velódromos, basquete, hóquei no gelo, etc.)
- Instalações e arenas esportivas multiuso

Características

- Compartimento fundido sob pressão de peça única, com um nível de proteção IP66 contra poeira e água
- Ampla gama de óptica simétrica e assimétrica, garantindo baixo brilho e a melhor uniformidade de iluminação do setor que excede os requisitos de todos os tipos de padrões de nível de iluminação esportiva
- Amplo intervalo de tolerância à temperatura ambiente, tornando-o adequado para uma variedade de aplicações esportivas
- Opção de incluir acessórios adicionais para otimizar o brilho e controle de luz voltada para cima do setor
- Driver DMX programável para habilitar a programação e a integração com dispositivos de iluminação de entretenimento e outras aplicações do InterAct Sports


Versions



ArenaVision gen3.5 3 modules



ArenaVision gen3.5 2 modules




ArenaVision gen3.5 3 modules




ArenaVision gen3.5 2 modules


Desenho dimensional

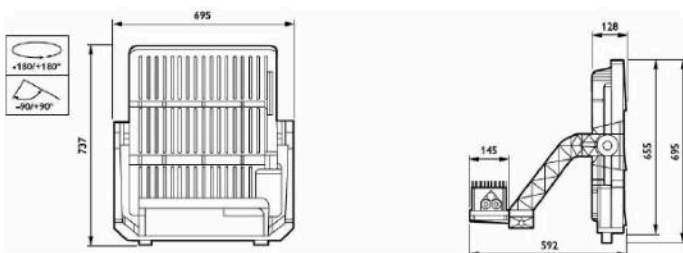

BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

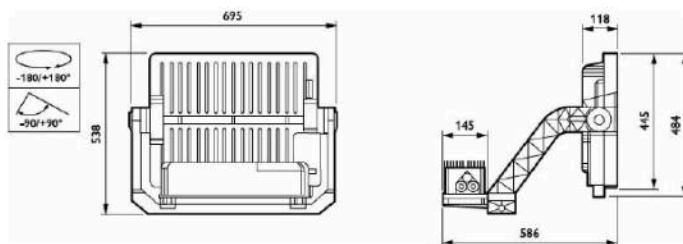

BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

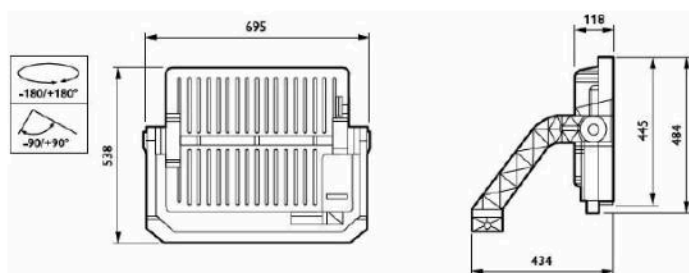

BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Informações gerais

Número de unidades de equipamento	Unidade
Equipamento	-
Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim

Dados técnicos de luz

Proporção de fluxo luminoso ascendente	0
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5700 K
Difusão de feixe da luz da luminária	2° x 10°
Tipo óptico ao ar livre	Simétrico

Dados elétricos e de operação

Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV
--	--

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Alumínio
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato clara

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
912300060895	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED2600
912300060897	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED2200
912300060898	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED2500
912300060888	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED1720
912300060889	BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED1650
912300060893	BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	LED1470
912300060894	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED2200
912300060896	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED2500
912300060899	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED2600
912300060890	BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED1470
912300060891	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED1720
912300060892	BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	LED1650

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Color rendering index (CRI)	Número de fontes de luz	Cor da fonte de luz
912300060895	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	227.920 lm	70	3	Branco frio 757
912300060897	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	193.600 lm	90	3	Branco frio 957
912300060898	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	217.360 lm	80	3	Luz natural fria 857
912300060888	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	151.360 lm	70	2	Branco frio 757
912300060889	BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	145.200 lm	80	2	Luz natural fria 857

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Color rendering index (CRI)	Número de fontes de luz	Cor da fonte de luz
912300060893	BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	130.830 lm	90	2	Branco frio 957
912300060894	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	193.600 lm	90	3	Branco frio 957
912300060896	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	217.360 lm	80	3	Luz natural fria 857
912300060899	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	227.920 lm	70	3	Branco frio 757
912300060890	BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	130.830 lm	90	2	Branco frio 957
912300060891	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	151.360 lm	70	2	Branco frio 757
912300060892	BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	145.200 lm	80	2	Luz natural fria 857

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
912300060895	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1.500 W
912300060897	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1.500 W
912300060898	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1.500 W
912300060888	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1.010 W
912300060889	BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1.010 W
912300060893	BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	1.010 W
912300060894	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	1.500 W
912300060896	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	1.500 W
912300060899	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	1.500 W
912300060890	BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	1.010 W
912300060891	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	1.010 W
912300060892	BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	1.010 W

Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
912300060895	BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060897	BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060898	BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060888	BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP418
912300060889	BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP418
912300060893	BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX	BVP418
912300060894	BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060896	BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060899	BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP428
912300060890	BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP418
912300060891	BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP418
912300060892	BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX	BVP418

Onde os campeões brilham

ArenaX é uma solução de iluminação inteligente de alto desempenho projetada para locais esportivos profissionais, proporcionando qualidade de luz excepcional, precisão e benefícios operacionais e ambientais significativos. Ele oferece uma experiência imersiva ao espectador, ao mesmo tempo em que prioriza a praticidade para a engenharia, reduz a poluição luminosa difusa nos arredores e diminui sua pegada de carbono. O sistema fornece até 198.000 lúmens com um alto índice de reprodução de cor CRI90 e apresenta uma longa vida útil superior a 100.000 horas, garantindo um desempenho confiável em condições adversas. A sua qualidade superior de luz é resultado da utilização de LEDs avançados e de uma tecnologia inovadora de gerenciamento térmico, que também contribui para a redução do peso e das dimensões da luminária. Equipado com óptica especializada e um sistema inovador de controle de feixe, o ArenaX está em total conformidade com os padrões globais de iluminação de associações esportivas, ao mesmo tempo em que contém eficazmente a



luz difusa. O design compacto e leve simplifica a instalação, diminui a carga estrutural e reduz a pressão exercida pelo vento. Um suporte com rotação horizontal possibilita uma instalação física flexível e um ajuste simplificado para uma iluminação de campo ideal, enquanto o sistema de rastreamento do feixe facilita a manutenção ao identificar as ópticas de cada luminária individualmente. Um driver all-in-one reúne os protocolos DMX/RDM, DALI e D4i, sendo compatível com o sistema Interact, permitindo controle abrangente dos pontos, programação operacional e gerenciamento de ativos.

Benefícios

- A saída de lúmen do sistema de até 198.900 lm e 171.100 lm (sem visor) com base no CRI90 a 110 lm/W reduz o número de luminárias em 20% e, portanto, diminui o TCO por área.
- O peso leve (3 kg, 12% mais leve em comparação com um holofote convencional) e o tamanho compacto proporcionam mais facilidade na instalação, redução no custo de carga estrutural e menor pressão de carga do vento (SCx).
- Sistema inovador de controle de feixe – óptica comprovada na ArenaVision e visores projetados especialmente, garantindo que a iluminação da arena esteja em total conformidade com os padrões globais de iluminação esportiva e minimize o brilho e o vazamento de luz com corte preciso a 10,7° em direção ao ambiente vizinho.
- O sistema de montagem versátil com suporte giratório horizontal ($\pm 75^\circ$) permitirá a instalação com menos restrições físicas e fácil mira para iluminação de campo ideal.
- O sistema de rastreamento fácil do feixe, com tampa codificada por cores, proporciona maior praticidade na manutenção, facilitando a identificação e o rastreamento dos componentes ópticos de cada luminária.
- O driver tudo-em-um da luminária integra DMX/RDM e é compatível com os padrões DALI e D4i, permitindo integração com o sistema Interact para controle individual dos pontos de iluminação, definição de esquemas de operação e gerenciamento de ativos.

Características

- Saída de lúmen do sistema de até 198.900 lm e 171.100 lm (sem visor) com base no CRI90 a 110 lm/W
- Viseira de dupla camada com design especializado para reduzir a luz difusa
- Tampas coloridas para fácil identificação do tipo óptico no local de instalação
- Óticas simétricas e assimétricas são utilizadas para otimizar o desempenho da iluminação, proporcionando uma distribuição de luz eficiente a longas distâncias e permitindo a redução no número de luminárias necessárias no projeto
- Tampa frontal de PC e vidro opcional
- Suporte em U rotativo horizontal ($\pm 75^\circ$) para facilitar a mira e o comissionamento
- Cada módulo de LED conta com respiro individual, e o cabo integrado 3 em 1 facilita a fiação, com conduíte projetado para ser resistente a danos causados por pássaros
- Design exclusivo de módulo ajustável para reduzir a pressão de carga do vento (SCx).
- Não é adequado para áreas industriais onde há presença de produtos químicos. Aplicação recomendada para ambientes corrosivos, como piscinas e áreas costeiras ao ar livre. Para esses casos, consulte a equipe de vendas local sobre opções de pintura especial antes de realizar o pedido. O produto deve ser instalado em objetos fixos.

Applications

- Arenas
- Estádios ao ar livre
- Estádios cobertos

Versions



ArenaX sports area




ArenaX sports area




ArenaX sports area


Desenho dimensional

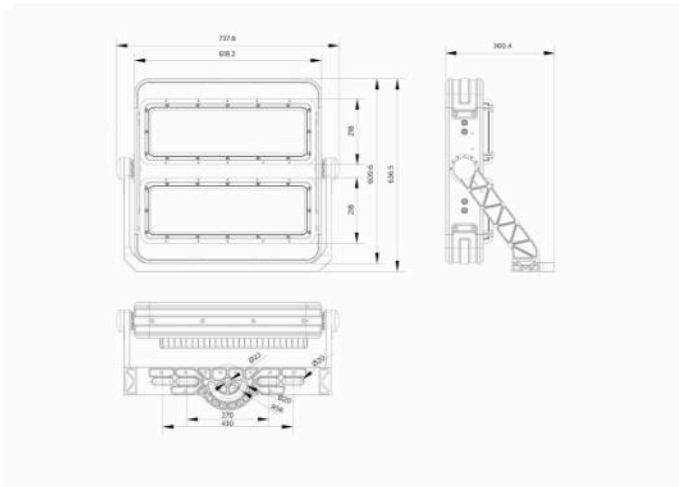


BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV

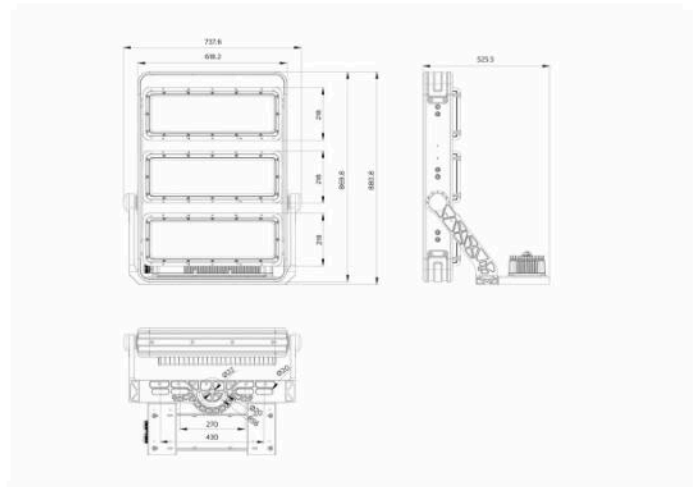


BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB

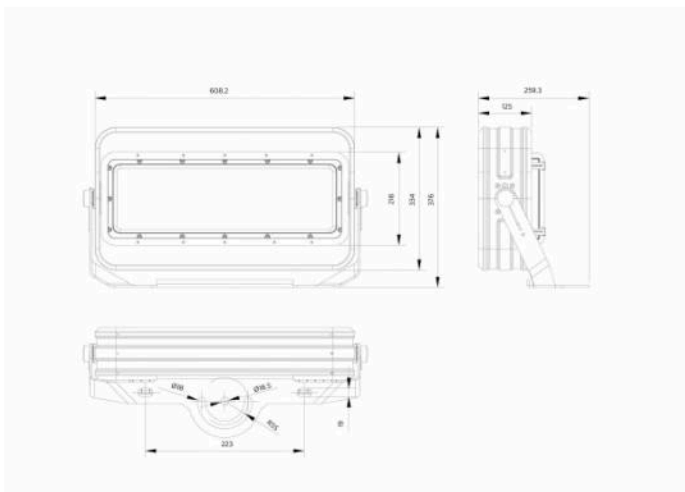


BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV

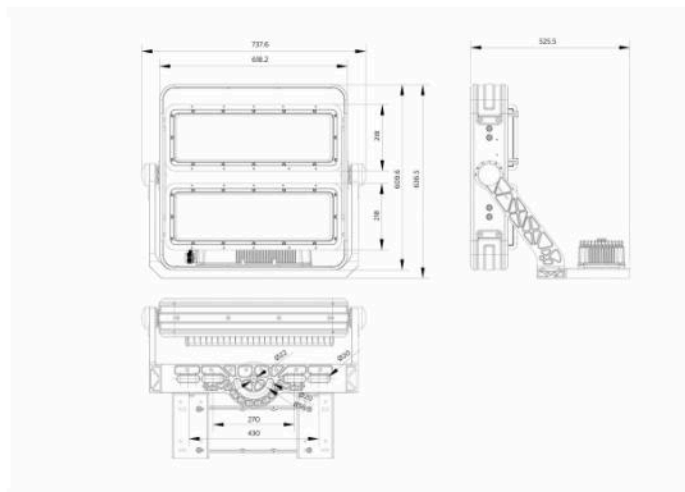

BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB

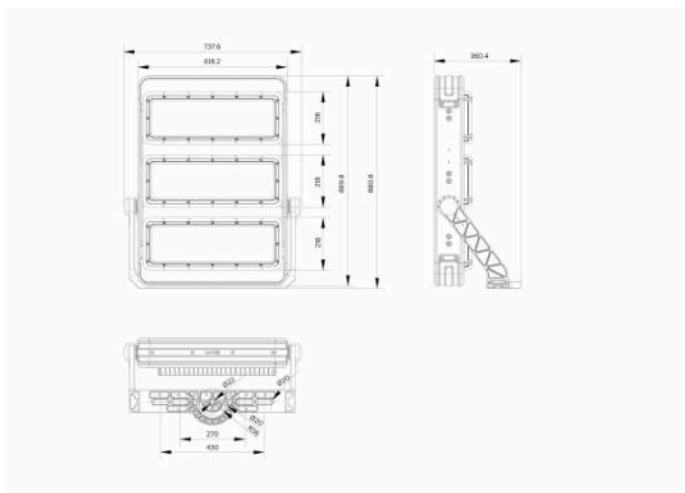

BVP573 LED1989/957 1800W S2 R0BV

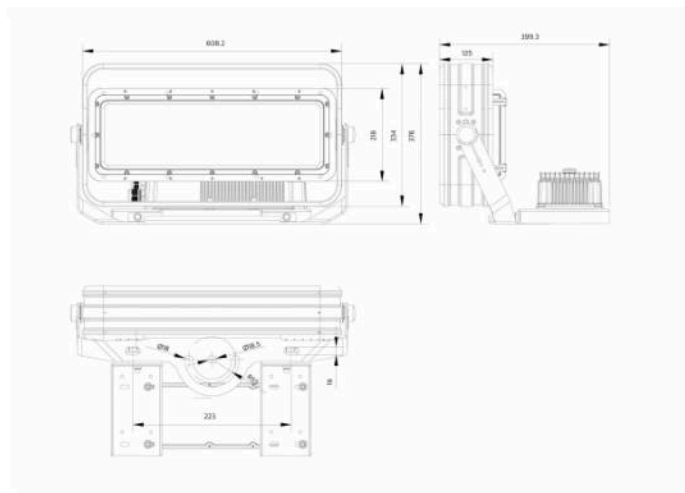

BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB

Detalhes do produto



ArenaX sports area



ArenaX sports area



ArenaX sports area

Informações gerais

Driver incluído Sim

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (nom.) 5700 K

Color rendering index (CRI) 90

Dados mecânicos e de compartimento

Código de proteção de entrada IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [6 J]

Tipo de acessório de difusor ótico Policarbonato

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade -

Marca CE Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Cor da fonte de luz
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 V0R35BV	172.200 lm	Branco frio 957
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 V0R35BV	171.100 lm	Branco frio 957
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 V0R35BV	170.500 lm	Branco frio 957
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 V0R35BV	167.900 lm	Branco frio 957
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 V0R35BV	162.800 lm	Branco frio 957
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 V0R35BV	155.100 lm	Branco frio 957
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 V0R35BV	149.700 lm	Branco frio 957
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 V0R35BV	149.700 lm	Branco frio 957
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 R0HB	198.900 lm	Branco frio 957
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 V0R35HB	171.100 lm	Branco frio 957
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 R0BV	198.900 lm	Branco frio 957
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 R0BV	198.900 lm	Branco frio 957
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 R0BV	198.900 lm	Branco frio 957
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 R0BV	198.900 lm	Branco frio 957
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 R0BV	198.900 lm	Branco frio 957
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 R0BV	198.900 lm	Branco frio 957
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 R0BV	198.900 lm	Branco frio 957

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Cor da fonte de luz
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	198.900 lm	Branco frio 957
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	132.600 lm	Branco frio 957
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	114.100 lm	Branco frio 957
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	168.100 lm	Branco frio 757
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	132.600 lm	Branco frio 957
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	114.800 lm	Branco frio 957
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	114.100 lm	Branco frio 957
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	113.600 lm	Branco frio 957
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	111.900 lm	Branco frio 957
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	108.500 lm	Branco frio 957
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	103.400 lm	Branco frio 957
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	99.800 lm	Branco frio 957
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	99.800 lm	Branco frio 957
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	66.300 lm	Branco frio 957
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	55.200 lm	Branco frio 957
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	53.800 lm	Branco frio 957
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	49.900 lm	Branco frio 957
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	66.300 lm	Branco frio 957
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	55.500 lm	Branco frio 957
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	55.200 lm	Branco frio 957
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	54.700 lm	Branco frio 957
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	52.800 lm	Branco frio 957
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	50.200 lm	Branco frio 957
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	49.900 lm	Branco frio 957

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	1.800 W
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	1.800 W
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	1.800 W
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	1.800 W
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	1.800 W
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	1.800 W
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	1.800 W
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	1.800 W
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	1.800 W
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	1.800 W
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	1.800 W
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	1.800 W
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	1.800 W
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	1.800 W
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	1.800 W
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	1.800 W
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	1.800 W
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	1.800 W
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	1.200 W
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	1.200 W
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	1.200 W
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	1.200 W
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	1.200 W
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	1.200 W
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	1.200 W
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	1.200 W
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	1.200 W
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	1.200 W
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	1.200 W
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	1.200 W
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	1.200 W
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	1.200 W
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	1.200 W
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	1.200 W
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	1.200 W
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	1.200 W
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	600 W
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	600 W
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	600 W
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	600 W
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	600 W
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	600 W
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	600 W
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	600 W
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	600 W
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	600 W
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	600 W
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	600 W
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	600 W
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	600 W
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	600 W
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	600 W
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	600 W
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	600 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	DMX
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	DMX
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	DMX
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	DMX
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	DMX
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	DMX
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	DMX
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	DMX
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	DMX
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	DMX
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	DMX
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	DMX
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	DMX
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	DMX
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	DMX
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	DMX
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	DMX

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 R0BV	DMX
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 R0HB	DMX
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 V0R35HB	DMX
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 R0BV	DALI
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 R0BV	DMX
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 R0BV	DMX
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 R0BV	DMX
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 R0BV	DMX
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 R0BV	DMX
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 R0BV	DMX
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 R0BV	DMX
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 R0BV	DMX
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 V0R35BV	DMX
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 V0R35BV	DMX
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 V0R35BV	DMX
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 V0R35BV	DMX
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 V0R35BV	DMX
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 V0R35BV	DMX
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 V0R35BV	DMX
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 V0R35BV	DMX
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 R0HB	DMX
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 V0R0HB	DMX
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 R0BV	DMX
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 V0R0BV	DMX
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 V0R0BV	DMX
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 R0BV	DMX
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 R0BV	DMX
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 R0BV	DMX
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 R0BV	DMX
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 R0BV	DMX
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 R0BV	DMX
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 R0BV	DMX
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 V0R0BV	DMX
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 V0R0BV	DMX
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 V0R0BV	DMX
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 V0R0BV	DMX
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 V0R0BV	DMX
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 V0R0BV	DMX



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora