

GARDEN SPIKE 6W 3000K 500lm

GARDEN SPIKE 2 | Luminárias novo modelo espeto de jardim com LED integrado (IP65)



Áreas de aplicação

- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Jardinagem Interior
- Parques
- Jardins
- Aplicações decorativas

Benefícios do produto

- Produto estético e funcional
- Instalação simples e rápida
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- 2 anos de garantia

Recursos do produto

- Tecnologia WaterStop, que impede a entrada de água no cabo, garantindo proteção adicional
- Material: alumínio
- Resistência ao impacto: IK07
- Vida útil: até 25.000 h
- Tipo de proteção: IP65



DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	100...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	60...33 mA
Fator de potência λ	> 0,70
Distorção harmônica total	< 25 %
Grau de proteção	I
Resistente a surto de tensão (F/N)	500 V
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	1000 V

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	500 lm
Eficiência luminosa	83 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Desvio padrão da correspondência de cor	< 6 sdcn
Sem cintilação	Sim
Métrica oscilante (Pst LM)	<1
Ângulo de feixe	40 °

DIMENSÕES E PESO

Diâmetro	63,00 mm
Comprimento	109,00 mm
Altura	298,00 mm
Peso do produto	327,00 g

Materiais e cores

Cor do produto	Preto
Cor do acabamento	Preto
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Polycarbonato (PC)
Teste temperatura do fio conforme IEC	650 °C
Contém mercúrio	0.0 mg

Aplicação e montagem

Variação de temperatura ambiente	-30...+45 °C
----------------------------------	--------------

Tipo de protecção	IP65
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Superfície
Local de montagem	Chão
Ambiente de aplicação	Ao ar livre
Fonte de luz substituível	Não

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	25000

CERTIFICADOS E PADRÕES

Módulos LED substituíveis	Não substituível
---------------------------	------------------

UPLIGHT 9W 3000K 20°

UPLIGHT | Luminárias LED



Áreas de aplicação

- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Iluminação de interiores, cervejarias ao ar livre e restaurantes
- Jardinagem Interior
- Parques
- Jardins
- Aplicações decorativas
- Luz noturna como uma luz de orientação e segurança para o quarto das crianças, escadarias e outros espaços
- Iluminação de balizamento

Benefícios do produto

- Produto estético e funcional
- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- 3 anos de garantia

Recursos do produto

- Elevado rendimento luminoso: até 100 lm/W
- Corpo em Policarbonato revestido a aço inox
- Resistente a impacto: IK10
- Vida útil: até 30.000 h
- Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
- Tipo de proteção: IP67

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	9,00 W
Tensão nominal	100...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	71,000 mA
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmônica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Resistente a surto de tensão (F/N)	> 500 V

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	900 lm
Eficiência luminosa	100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Ângulo de feixe	20 °

DIMENSÕES E PESO

Diâmetro	120,00 mm
Altura	115,00 mm
Peso do produto	850,00 g

Materiais e cores

Cor do produto	Cinzentos
Cor do acabamento	Cinzentos
Material do corpo	Aço inoxidável
Material do difusor	Vidro temperado
Contém mercúrio	0.0 mg

Aplicação e montagem

Variação de temperatura ambiente	-40...+45 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de protecção	IP67
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK10
Regulável	Não

Tipo de montagem	Embutido(a)
Local de montagem	Chão
Ambiente de aplicação	Ao ar livre
Fonte de luz substituível	Não

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	300000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000


¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS E PADRÕES

Módulos LED substituíveis	Não substituível
---------------------------	------------------

UPLIGHT 6W 3000K 20°

UPLIGHT | Luminárias LED

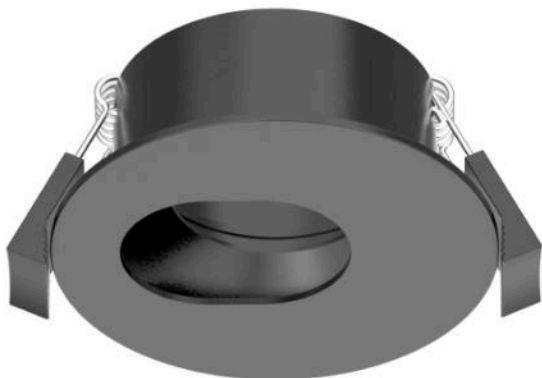

Áreas de aplicação

- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Iluminação de interiores, cervejarias ao ar livre e restaurantes
- Jardinagem Interior
- Parques
- Jardins
- Aplicações decorativas
- Luz noturna como uma luz de orientação e segurança para o quarto das crianças, escadarias e outros espaços
- Iluminação de balizamento

Benefícios do produto

- Produto estético e funcional
- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- 3 anos de garantia

Recursos do produto

- Elevado rendimento luminoso: até 100 lm/W
- Corpo em Policarbonato revestido a aço inox
- Resistente a impacto: IK10
- Vida útil: até 30.000 h
- Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
- Tipo de proteção: IP67

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	100...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	47,000 mA
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmônica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Resistente a surto de tensão (F/N)	> 500 V

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	550 lm
Eficiência luminosa	90 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Ângulo de feixe	20 °

DIMENSÕES E PESO

Diâmetro	120,00 mm
Altura	100,00 mm
Peso do produto	850,00 g

Materiais e cores

Cor do produto	Cinzentos
Cor do acabamento	Cinzentos
Material do corpo	Aço inoxidável
Material do difusor	Vidro temperado
Contém mercúrio	0.0 mg

Aplicação e montagem

Variação de temperatura ambiente	-40...+45 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de proteção	IP67
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK10
Regulável	Não

Tipo de montagem	Embutido(a)
Local de montagem	Chão
Ambiente de aplicação	Ao ar livre
Fonte de luz substituível	Não

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	300000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS E PADRÕES

Módulos LED substituíveis	Não substituível
---------------------------	------------------



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora