

COMPONENTES DO SISTEMA

FITAS LED

- Protegidas e não protegidas
- Temperaturas de cor entre 2.700 e 6.500K
- Fluxo luminoso de 500 a 2.000 lm/m
- Versões nos vários brancos, branco dinâmico, RGBW e RGB

DIFUSORES

- Versões diferentes para adaptação perfeita aos perfis
- Perfis transparentes e opalinos

PERFIS


- 13 versões diferentes

DRIVERS LED

- Protegidos e não protegidos
- Com regulação e ON/OFF
- DALI-2

ACESSÓRIOS

- Conectores de alimentação
- Conectores fita-fita
- Topos protegidos
- Suportes de montagem

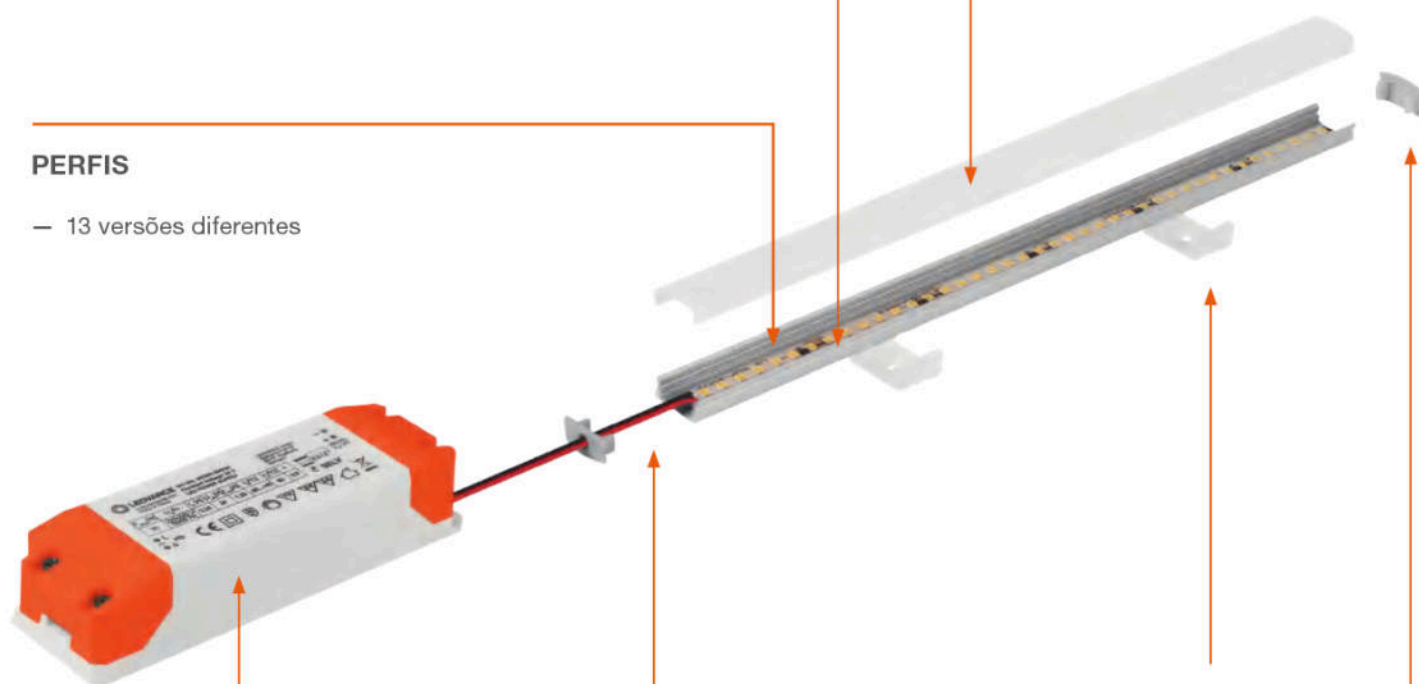

TRÊS SEGMENTOS DE PRODUTO PARA RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES

No seu trabalho, depara-se com tarefas de iluminação que vão desde as mais simples até às mais complexas e exigentes, e são precisamente estas aplicações que as fitas LED LEDVANCE cobrem. Uma segmentação clara nas classes Superior, Performance e Value ajuda-o a encontrar os produtos que procura de forma rápida e fiável.


Desta forma, pode satisfazer facilmente as necessidades dos seus clientes.

Com temperaturas de cor que vão do confortável branco quente de 2700 kelvin até às mais estimulantes, com 6.500 kelvin, complementadas por soluções como Branco Dinâmico, RGBW e RGB, bem como 4 níveis de fluxo luminoso que variam entre 500 lm/m e 2.000 lm/m, tem todas as opções para uma grande variedade de aplicações.

Expanda as suas possibilidades com os nossos conversores, perfis e acessórios perfeitamente alinhados entre si de acordo com o nosso princípio modular.

Um código de cores claro na embalagem permite-lhe rastrear facilmente os produtos e identificar o produto mais adequado ao propósito pretendido.


Classes de segmentação:

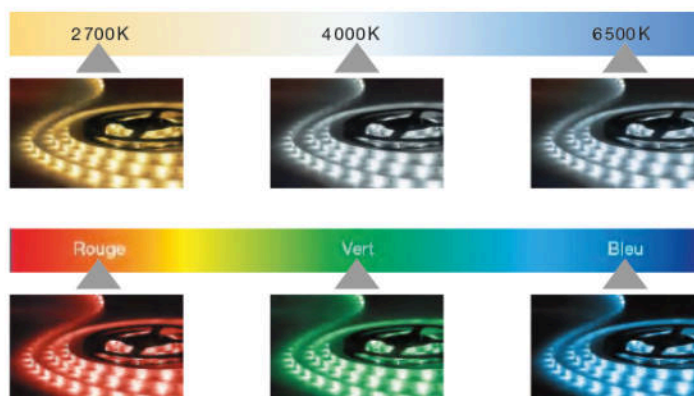

SUPERIOR CLASS

A Superior Class da LEDVANCE é composta pelos nossos produtos da mais elevada qualidade. Tem expectativas específicas e quer destacar-se da multidão com produtos de elevada qualidade? A Superior Class da LEDVANCE é perfeita para si.


Aplicações Gerais: Projetos de prestígio para áreas interiores, exteriores e húmidas, bem como aplicações expostas a pulverização e elevados níveis de radiação UV.

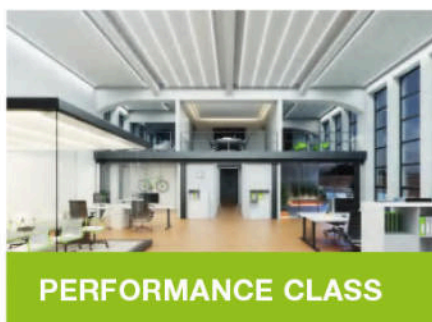

PERFORMANCE CLASS

A Performance Class da LEDVANCE é a nossa gama principal. Oferece uma gama muito ampla de fluxos luminosos, permitindo que seja adaptado a várias aplicações. A LEDVANCE Performance Class satisfaz as suas necessidades mais comuns do dia a dia.

Aplicações Gerais: Projetos comuns para ambientes interiores, exteriores e húmidos, bem como aplicações expostas a pulverização e elevados níveis de radiação UV.

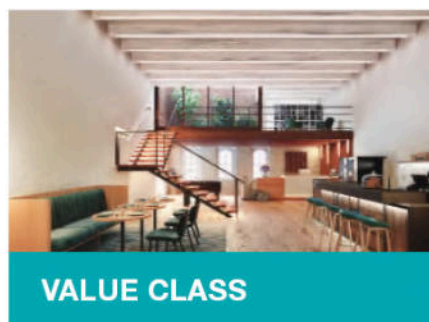

VALUE CLASS

A Value Class da LEDVANCE oferece a melhor relação em termos de desempenho e preço. Simplicidade e acessibilidade! Com a Value Class da LEDVANCE, encontrará produtos fiáveis aos preços mais competitivos.

Aplicações gerais: projetos de iluminação semi-profissionais para interiores, exteriores e áreas húmidas.

INFORMAÇÃO GERAL

- As Fitas LED da LEDVANCE, com pré-cablagem em ambos os lados, são fáceis de manusear e instalar sem ferramentas.
- São reguláveis e as Tunable White (TW), RGBW e RGB também são adequadas para uma iluminação colorida dinâmica.
- Instalação fácil em muitas superfícies lisas com fita autocolante.
- É importante escolher um driver LED e/ou regulador para a aplicação.
- A potência total da fita LED não deve exceder a potência máxima de saída do driver.


IMPORTANTE: INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PCB (PLACA
CIRCUITO IMPRESSO)


CONTROLO POR
CORRENTE

LED

ÁREA DE CORTE

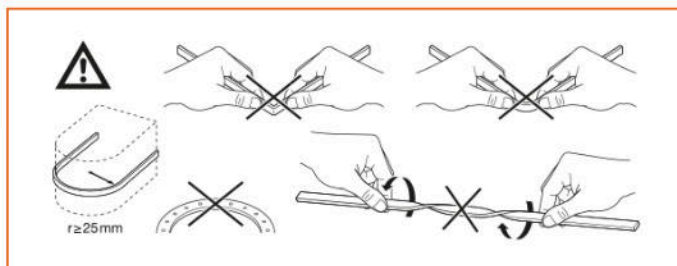

- Não dobrar, curvar ou torcer

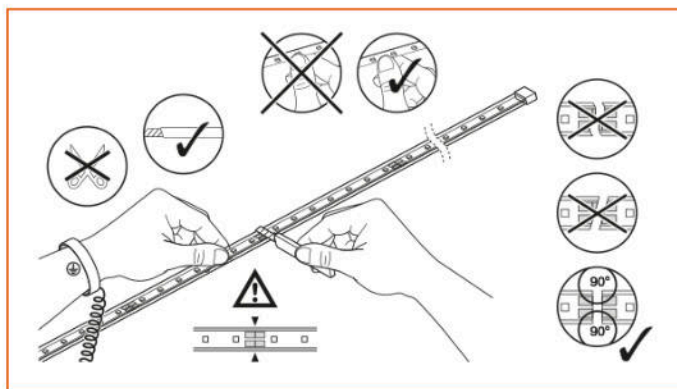


- Corte apenas nas áreas designadas
- Corte em linha reta
- Respeita a proteção ESD
- Não toque nos LEDs em Fitas IP00

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

FITAS LED NÃO PROTEGIDAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS

Fitas LED 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Tunable White (2 700-6 500K) - Rolo de 5 metros - Pré-cablagem em ambos os lados - Unidade mínima de corte: 100 mm

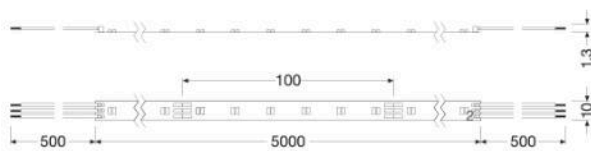

Designação	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	 METER	PITCH [mm]	T _a	C x L x A [mm]	$\frac{I}{mm}$ [mm]
LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075436084	2700...6500	 950 /  1060	9140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20...+55	5000x10.0x1.2	100

Kit de fitas LED de 24 V incluindo um Rolo de 5 metros, fonte de alimentação LED DALI e conversor Zigbee DALI - Branco Dinâmico (variação de temperatura de cor 2.700...6.500 K) - Ligação sem fios Zigbee 3.0 com o controlador Biolux HCL - Compatível Vivares - Versão sem proteção IP00 - IRC ≥ 90 - SDCM < 4 - Unidade mínima de corte : 100 mm - Garantia 5 anos

KIT FITA LED BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP00	4058075671270	2700...6500	950	1060	9140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20...+55	5000x10.0x1.2	100
--	---------------	-------------	-----	------	------	------	-------	------	-----	-------	-----------	---------------	-----

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Resumo dos acessórios para Fitas LED

CONECTORES PARA LIGAÇÃO OU UNIÃO DAS FITAS LED E O SUPORTE DE MONTAGEM (SACO DE 2)



LS AY SUP -CP/P3/500
4058075451322



LS AY SUP -CSD/P3
4058075451353



LS AY SUP -CSW/P3/50
4058075451384



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599

DRIVERS LED COMPATÍVEIS (P.352) E OUTROS ACESSÓRIOS (P.226) ON/OFF



PERFIS COMPATÍVEIS (EM LARANJA)



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21.5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15.5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17.5X14.5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15.5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370




LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P

FITAS LED PROTEGIDAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS

Fitas LED IP67 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Tunable White (2 700-6 500K) - Rolo de 5 metros - Pré-cablagem em ambos os lados - Unidade mínima de corte: 100 mm - Resistência aos UV e ambientes marítimos

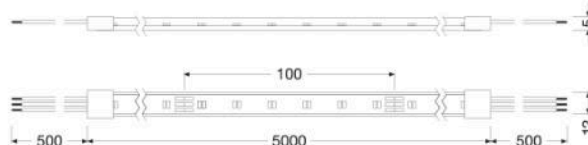

Designação	EAN	K	lm	lm	W	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	C x L x A [mm]	l min. [mm]
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	4058075436008	2700...6500	W 900 / W 1010	8450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20...+55	5000x12x5	100
Kit de Fita LED de 24 V incluindo um Rolo de 5 metros, fonte de alimentação LED DALI e conversor Zigbee DALI - Branco Dinâmico (variação de temperatura de cor 2.700...6.500 K) - Ligação sem fios Zigbee 3.0 com controlador Biolux HCL - Compatível com Vivares - Versão protegida IP67 - IRC ≥90 - SDCM < 4 - Unidade mínima de corte : 100 mm - Garantia 5 anos												
KIT FITA LED BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP67	4058075671294	2700...6500	W 900 / W 1010	8450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20...+55	5000x12.0x5.0	100

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Resumos dos acessórios para Fitas LED

CONECTORES PARA LIGAÇÃO OU UNIÃO DE FITAS LED E O SUPORTE DE MONTAGEM (SACO DE 2)



LS AY SUP -CP/P3/500/P
4058075451414
LS AY SUP -CSW/P3/50/P
4058075451537



LS AY SUP -CSD/P3/P
4058075451445



LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599

DRIVERS LED COMPATÍVEIS (P.352) E OUTROS ACESSÓRIOS (P.226) ON/OFF



PERFIS COMPATÍVEIS (A LARANJA)



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370




LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP PERFORMANCE AC 230V - 1300

FITAS LED PROTEGIDAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS

Fitas LED - 1 300 lm/m - 50 000 h (L70/B50) – Bobina de 50 metros - Conector de bloqueio giratório pré-instalado

- Unidade mínima de corte: 100 mm



**FITA LED 230V
ROLO
DE 50M**



Designação	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	IP66	PITCH (mm)	Ta	C x L x A (mm)	1 meter	50 meters
------------	-----	---	-------------	----	------------	---	------	------	---------------	----	----------------	------------	--------------

O EAN representa 1 metro de uma bobina de 50 m de fita LED 230V. Encomenda mínimo de 50 unidades e em múltiplos de 50.

LS PAC 1300/830/50M/IP66	4099854584435	3000	AC: 1300 DC: 1390	AC: 58 500 DC: 62 550	AC: 12 DC: 10	AC: 550 DC: 510	AC: 108 DC: 139	120	8,3	-20...+45	50000x12x4,5	100	50
LS PAC 1300/840/50M/IP66	4099854584459	4000	AC: 1340 DC: 1430	AC: 60300 DC: 64350	AC: 12 DC: 10	AC: 550 DC: 510	AC: 111 DC: 143	120	8,3	-20...+45	50000x12x4,5	100	50
LS PAC 1300/865/50M/IP66	4099854584473	6500	AC: 1340 DC: 1430	AC: 60300 DC: 64350	AC: 12 DC: 10	AC: 550 DC: 510	AC: 111 DC: 143	120	8,3	-20...+45	50000x12x4,5	100	50

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

CONECTORES PARA LIGAR A FITA LED À ALIMENTAÇÃO, AO DRIVER OU A OUTRA FITA LED E KIT DE FIXAÇÃO



Designação	LS AY AC-CP/P2/300/P	LS AY AC-CD/P2/200/P	LS AY AC-CSW/P2/100/P	LS AY AC-PLUG/EU	LS AY AC-12/SMB
Tipo de produto	Ligador fita-AC direto	Ligador fita-driver	Ligador fita-fita	Ficha alimentação direta à rede	Clip montagem (20 unid. e 40 parafusos)
EAN	4099854875632	4099854875571	4099854875618	4058075844803	4058075844841
C x L x A (mm)	440 x 23 x 13	300 x 20 x 13	188 x 15 x 13	526 x 15 x 7	29 x 6 x 6,5
Quant. Emb.	50*	50*	50*	50*	50*
Prix (€) CR L5					

DRIVER LED



Designação	DR P 500W 220-240V 215V P
Tipo de produto	Driver LED
EAN	4058075844728
C x L x A (mm)	510 x 60 x 38
Quant. Emb.	10*
Prix (€) CR L5	

PERFIS COMPATÍVEIS (A LARANJA)



LS AY -PW01/U/
20X6/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
20X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075278278




LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075278308

LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000

FITAS LED NÃO PROTEGIDAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS

Fitas LED - 1 000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rolo de 5 metros - Pré-cablagem em ambos os lados - Unidade mínima de corte : 62.5 mm

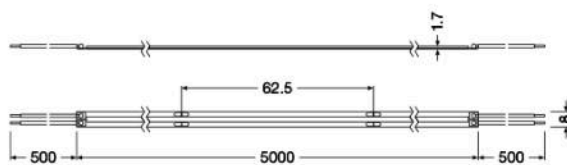

Designação	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	C x L x A [mm]	1 min. [mm]
LS PFM-1000/COB/927/5	4058075597525	2700	1010	2850	11.0	38.0	92.0	384	-	-20...+55	5000x8.0x1.7	62.5
LS PFM-1000/COB/930/5	4058075597532	3000	1010	3100	11.0	38.0	95.0	384	-	-20...+55	5000x8.0x1.7	62.5
LS PFM-1000/COB/940/5	4058075597549	4000	1040	3300	11.0	38.0	97.0	384	-	-20...+55	5000x8.0x1.7	62.5
LS PFM-1000/COB/965/5	4058075597556	6500	1060	3500	11.0	38.0	98.0	384	-	-20...+55	5000x8.0x1.7	62.5

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Resumo dos acessórios para Fitas

CONECTORES PARA LIGAÇÃO OU UNIÃO DE FITAS
E SUPORTE DE MONTAGEM (SACO DE 2)



LS AY PFM -CP/P2/500/COB
4058075654075



LS AY PFM -CSD/P2/COB
4058075654112



LS AY PFM -CSW/P2/50/COB
4058075654099

DRIVERS LED COMPATÍVEIS (P.352)

DALI, Regulável ou ON/OFF



PERFIS COMPATÍVEIS (EM LARANJA)



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370




LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000

FITAS LED NÃO PROTEGIDAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS

Fitas LED 500/1000/1500/2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rolo de 5 metros - Pré-cablagem em ambos os lados - Unidade mínima de corte : 55,5 mm

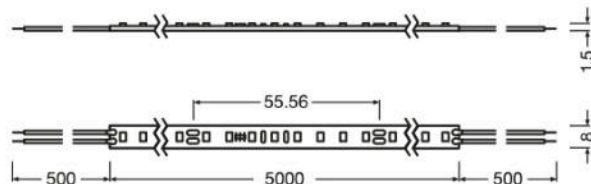

Designação	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	PITCH [mm]	Ta	C x L x A [mm]	I _{max} [mA]	No.
500												
LS P-500/927/5	4058075707474	2700	505	2265	4.2	21.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-500/930/5	4058075707498	3000	515	2310	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-500/940/5	4058075707511	4000	545	2455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-500/965/5	4058075707535	6500	545	2455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
1000												
LS P-1000/927/5	4058075707559	2700	1010	4645	8.6	43.0	118.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-1000/930/5	4058075707573	3000	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-1000/940/5	4058075707597	4000	1090	5030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-1000/965/5	4058075707610	6500	1090	5030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
1500												
LS P-1500/927/5	4058075707634	2700	1435	6480	12.0	60.0	119.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-1500/930/5	4058075707658	3000	1455	6600	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-1500/940/5	4058075707672	4000	1550	7020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-1500/965/5	4058075707696	6500	1550	7020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
2000												
LS P-2000/927/5	4058075707719	2700	1840	8420	15.6	78.0	118.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-2000/930/5	4058075707733	3000	1870	8580	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-2000/940/5	4058075707757	4000	1980	9125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1
LS P-2000/965/5	4058075707771	6500	1980	9125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56 1

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Resumos dos acessórios para Fitas LED

CONECTORES PARA A LIGAÇÃO OU UNIÃO DE FITAS E SUPORTE DE MONTAGEM (SACO DE 2)



LS AY - CP/P2/500
4058075727403



LS AY - CSD/P2
4058075727526



LS AY - CSW/P2/50
4058075727434



LS AY - 8/SMB
4058075727588

DRIVERS LED COMPATÍVEIS (P.352)


DALI, Regulável ou ON/OFF



PERFIS COMPATÍVEIS (EM LARANJA)



LS AY - PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY - PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY - PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY - PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY - PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY - PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY - PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288




LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P

FITAS LED PROTEGIDAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS

Fitas LED protegidas - IP67 - 500/1000/1500/2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rolo de 5 metros -

Pré-cablagem em ambos os lados - Unidade mínima de corte : 55,5 mm - Resistência aos UV e ambientes marítimos

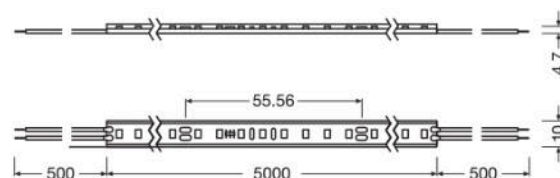

Designação	EAN									C x L x A [mm]			
500 P													
LS P-500/927/5/IP67	4058075705838	2700	475	2185	4.2	21.0	113.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-500/930/5/IP67	4058075705852	3000	485	2220	4.2	21.0	115.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-500/940/5/IP67	4058075705876	4000	515	2360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-500/965/5/IP67	4058075705890	6500	515	2360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
1000 P													
LS P-1000/927/5/IP67	4058075705913	2700	950	4365	8.6	43.0	110.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-1000/930/5/IP67	4058075705937	3000	965	4440	8.6	43.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-1000/940/5/IP67	4058075705951	4000	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-1000/965/5/IP67	4058075705975	6500	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
1500 P													
LS P-1500/927/5/IP67	4058075705999	2700	1345	6190	12.0	60.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-1500/930/5/IP67	4058075706019	3000	1370	6290	12.0	60.0	114.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-1500/940/5/IP67	4058075706033	4000	1460	6700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-1500/965/5/IP67	4058075706057	6500	1460	6700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
2000 P													
LS P-2000/927/5/IP67	4058075706071	2700	1725	7920	15.6	78.0	110.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-2000/930/5/IP67	4058075706095	3000	1753	8050	15.6	78.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-2000/940/5/IP67	4058075706118	4000	1870	8575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1
LS P-2000/965/5/IP67	4058075706132	6500	1870	8575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56	1

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Resumos dos acessórios para Fitas LED

CONECTORES PARA A LIGAÇÃO OU UNIÃO DE FITAS E SUPORTE DE MONTAGEM (SACO DE 2) E TOPOS ESTANQUES



DRIVERS LED COMPATÍVEIS (P.352)

Regulável, ON/OFF IP66 ou ON/OFF



PERFIS COMPATÍVEIS (EM LARANJA)



CONECTORES, TOPOS, SUPORTES DE MONTAGEM

CONECTORES



Designação	LS AY SUP -CP/P3/500	LS AY SUP -CSD/P3	LS AY SUP -CSW/P3/50	LS AY SUP -CP/P3/500/P	LS AY SUP -CSD/P3/P
Tipo de produto	Conector de alimentação 3 pin com 500 mm de cabo	Conector Fita-Fita 3 pin	Conector Fita-Fita com 3 pin com 50 mm de cabo	Conector de alimentação 3 pin com 500 mm de cabo, protegido	Conector Fita-Fita 3 pin, protegido
Compatibilidade	■ TW	■ TW	■ TW	■ TW IP67	■ TW IP67
EAN	4058075451322	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445
C x L x A [mm]	24.3x14.6x7.7	19.6x14.6x7.7	24.3x14.6x7.7	26.0x17.0x7.2	27.0x17.0x7.2
Quant. Emb.	50*	50*	50*	50*	50*



Designação	LS AY SUP -CSW/P3/50/P	LS AY PFM -CP-P2-500 COB	LS AY PFM -CSD-P2-COB	LS AY PFM -CSW-P2-50-COB	LS AY -CP/P2/500
Tipo de produto	Conector Fita-Fita com 3 pin com 50 mm de cabo, protegido	Conector de alimentação	Conector Fita-Fita	Conector Fita-Fita com 2 pin com 150 mm de cabo	Conector de alimentação 2 pin com 500 mm de cabo
Compatibilidade	■ TW IP67	■ COB	■ COB	■ COB	■ e ■ BRANCO
EAN	4058075451537	4058075654075	4058075654112	4058075654099	4058075727403
C x L x A [mm]	26.0x17.0x7.2	516.3x10.0x4.0	16.3x10.0x4.0	182.5x10.0x4.0	516.0x10.5x4.5
Quant. Emb.	50*	75*	200*	150*	50*



Designação	LS AY -CSD/P2	LS AY -CSW/P2/50	LS AY -CP/P2/500/P	LS AY -CSD/P2/P	LS AY -CSW/P2/50/P
Tipo de produto	Conector Fita-Fita 2 pin	Conector Fita-Fita com 2 pin com 50 mm de cabo	Conector de alimentação 2 pin com 500 mm de cabo, protegido	Conector Fita-Fita 2 pin protegido	Conector Fita-Fita com 2 pin com 50 mm de cabo, protegido
Compatibilidade	■ e ■ BRANCO	■ e ■ BRANCO	■ BRANCO IP67 et ■ BRANCO IP66	■ BRANCO IP67 et ■ BRANCO IP66	■ BRANCO IP67 e ■ BRANCO IP66
EAN	4058075727526	4058075727434	4058075727465	4058075727557	4058075727496
C x L x A [mm]	20.9x10.5x4.5	82.0x10.5x4.5	526.0x15.0x7.0	27.2x15.0x7.0	102.4x15.0x7.0
Quant. Emb.	50*	50*	50*	50*	50*



Designação	LS AY P -CP/P5/500	LS AY P -CSD/P5	LS AY P -CSW/P5/50	LS AY P -CP/P5/500/P	LS AY P -CSD/P5/P
Tipo de produto	Conector de alimentação 5 pin com 500 mm de cabo	Conector Fita-Fita 5 pin	Conector Fita-Fita com 5 pin com 50 mm de cabo	Conector de alimentação 5 pin com 500 mm de cabo, protegido	Conector Fita-Fita 5 pin, protegido
Compatibilidade	■ RGBW	■ RGBW	■ RGBW	■ RGBW IP67	■ RGBW IP67
EAN	4099854358968	4099854359101	4099854359057	4099854358999	4099854359156
C x L x A [mm]	24.3x17.0x7.7	19.6x17.0x7.7	24.3x17.0x7.7	26.0x19.0x7.2	27.0x19.0x7.2
Quant. Emb.	50*	50*	50*	50*	50*



FITAS LED PARA EXTERIOR COM BOBINA

Designação	EAN	W	lm	K	IRC	VIDA ÚTIL	Dimensões C x L [mm]		
------------	-----	---	----	---	-----	-----------	----------------------	--	--

FITAS LED EXTERIOR

Fitas LED para Exterior em bobina - RGB: variação de cor - RC: fornecido com controlo remoto - IP44 para alimentação e IP65 para fita - Não quebrável - Fornecida com conectores - Cabo de 1,5m - Extensível até 50m (máx. 450W)

OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65	4058075848726	70	6000	4000	≥80	30 000h	10 000x11	4*	1
OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65	4058075848740	100	9700	4000	≥80	30 000h	15 000x11	2*	1
OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65	4058075848764	142	12 000	4000	≥80	30 000h	20 000x11	2*	1
OUTDOOR FLEX 10M RGB IP65 RC	4058075848788	70	—	—	—	30 000h	10 000x11	4*	2
OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65 RC	4058075848801	100	—	—	—	30 000h	15 000x11	2*	2
OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65 RC	4058075848825	135	—	—	—	30 000h	20 000x11	2*	2



FITAS LED CONECTADAS SMART+ MATTER E ZIGBEE

Designação	EAN	W	lm	K	IRC	VIDA ÚTIL	Dimensões C x L [mm]		
------------	-----	---	----	---	-----	-----------	----------------------	--	--

FITAS LED INTERIOR

Fitas LED conectadas MATTER - RGBTW : variação de cores e de brancos - Reguláveis - Controlo por aplicação SMART+ - Compatíveis com Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit

SMART+ MATTER FLEX RGBTW 2M	4099854373022	8,5	500	2700...6500	≥80	25 000h	2000x12	6*	1
SMART+ MATTER FLEX RGBTW 1M Extension	4099854373046	3,4	250	2700...6500	≥80	25 000h	1000x12	6*	1

FITAS LED INTERIOR

Fitas LED conectadas ZIGBEE 3.0 - RGBW : variação de cores e de brancos - Reguláveis - xP : Porções de 60 cm a montar - É possível extensão até 5,4 metros numa única fonte de alimentação - Controlo sem fios através de um gateway compatível

SMART+ ZIGBEE Ruban 3P RGBW	4058075729384	11	700	2000...6500	≥80	30 000h	1800x12	4*	2
SMART+ ZIGBEE Ruban 2P RGBW Extension	4099854024498	6	500	2000...6500	≥80	30 000h	1200x12	4*	3



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora