

PAR 16



Fig.1



Fig.2

LED STAR	LED SUPERSTAR DIM	PAR 16 20 - (Fig. 1)	PAR 16 35 - (Fig. 2)	PAR 16 50 DIM - (Fig. 3)	PAR 16 50 DIM - (Fig. 4)
Equivalência (W)		20 W	35 W	50 W	50 W
Potência (W)		2,5 W	4,6 W	7 W	7 W
Tensão (V)		110-240 V	100-240 V	220-240 V	110-130 V
Fluxo Luminoso (lm)		135 lm	150 lm	350 lm	350 lm
Ângulo de Abertura (°)		36°	25°	36°	36°
Intensidade Luminosa (cd)		350 cd	600 cd	1.200 cd	800 cd
Vida Média (h)		15.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Índice de Reprodução de Cor		> 80	> 80	> 80	> 80
Fator de Potência		0,7	0,4	0,7	0,7
Temperatura de Cor (K)		2.700 K - QUENTE	2.700 K - QUENTE	2.700 K - QUENTE	2.700 K - QUENTE
Dimersizável		Não	Não	Sim	Sim
Descrição		LEDSTAR PAR1620 2,5W/827 100-240V GU10	LED STAR PAR16 35 4,6W/827 110-240V GU10	LED SS PAR1650 7W/827 220-240V GU10 DIM	LED SS PAR1650 7W/827 110-130V GU10 DIM
Código do Produto		7011373	7009637	7010034	7010054
EAN 10		4008321991706	4052899910348	4052899921634	4052899921627
EAN 40		4008321991713	4052899910447	4052899921795	4052899921788
Unidade por caixa		10	6	6	6
Modelo de embalagem		Blister	Blister	Caixa	Caixa

LED SUPERSTAR	PAR 16 50 E27 - (Fig. 6) **
Equivalência (W)	50 W
Potência (W)	5 W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo Luminoso (lm)	350 lm
Ângulo de Abertura (°)	36°
Intensidade Luminosa (cd)	700 cd
Vida Média (h)	25.000h
Índice de Reprodução de Cor	> 80
Fator de Potência	0,6
Temperatura de Cor (K)	3.000 K - QUENTE
Dimersizável	Não
Descrição	LED SS PAR16 50 5W/830 100-240V E27
Código do Produto	7010698
EAN 10	4052899929968
EAN 40	4052899930094
Unidade por caixa	6
Modelo de embalagem	Blister



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

PAR 16



Fig.3



Fig.4



LED SUPERSTAR	PAR 16 50 - (Fig. 5) **	PAR 16 50 - (Fig. 5) **	PAR 16 50 HO - (Fig. 5) ***	PAR 16 50 HO - (Fig. 5) ***
Equivalência (W)	50 W	50 W	50 W	50 W
Potência (W)	5 W	5 W	6 W	6 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo Luminoso (lm)	350 lm	350 lm	450 lm	450 lm
Ângulo de Abertura (°)	36°	36°	36°	36°
Intensidade Luminosa (cd)	700 cd	700 cd	850 cd	850 cd
Vida Mediana (h)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Índice de Reprodução de Cor	> 80	> 80	> 80	> 80
Fator de Potência	0,6	0,6	0,6	0,6
Temperatura de Cor (K)	5.000 K - FRIA	3.000 K - QUENTE	3.000 K - QUENTE	5.000 K - FRIA
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Descrição	LED SS PAR16 50 5W/850 100-240V GU10	LED SS PAR16 50 5W/830 100-240V GU10	LED SS HO PAR16 50 6W/830 100-240V GU10	LED SS HO PAR16 50 6W/850 100-240V GU10
Código do Produto	7010696	7010697	7010700	7010699
EAN 10	4052899929944	4052899929951	4052899929982	4052899929975
EAN 40	4052899930070	4052899930087	4052899930117	4052899930100
Unidade por caixa	6	6	6	6
Modelo de embalagem	 Blister	 Blister	 Blister	 Blister



Fig.5



Fig.6

MR 11



Fig.1



Fig.2

LED SUPERSTAR	LED STAR	LED SUPERSTAR MR11 - (Fig.1)	LED STAR MR11 - (Fig.2)
Equivalência (W)		20 W	20 W
Potência (W)		4 W	3,7 W
Tensão (V)		12 V	12 V
Fluxo Luminoso (lm)		200 lm	200 lm
Ângulo de Abertura (°)		30°	30°
Intensidade Luminosa (cd)		600 cd	550 cd
Vida Média (h)		15.000h	15.000h
Índice de Reprodução de Cor		> 80	> 80
Fator de Potência		0,5	0,5
Temperatura de Cor (K)		3.000 K - QUENTE	2.700 K - QUENTE
Dimensível		Não	Não
Descrição		LED SS MR11 20 4W/830 30° 12V GU4	LED STAR MR 11 20 3,7W/827 12V GU4
Código do Produto		7010056	7009773
EAN 10		4052899926271	4052899910416
EAN 40		4052899926325	4052899910515
Unidade por caixa		6	6
Modelo de embalagem		Blister	Blister

BASE
GU4



(mm)




Fig. 1 e 2

MR 16



Fig.1



Fig.2

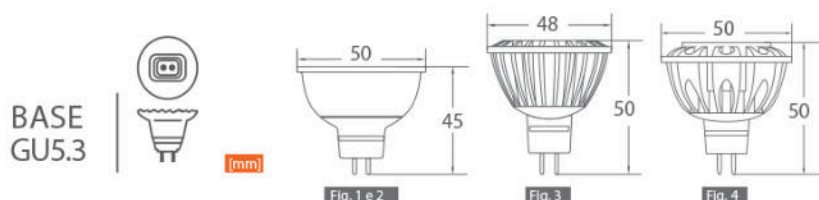


Fig.3



Fig.4

LED SUPERSTAR	LED STAR	MR16 20 * (Fig. 1)	MR16 35 * (Fig. 2)	MR16 35 * (Fig. 3)	MR16 42 ADV DIM ** (Fig. 4)
Equivalência (W)		20 W	35 W	35 W	42 W
Potência (W)		4 W	6 W	7 W	8 W
Tensão (V)		12 V	12 V	12 V	12 V
Fluxo Luminoso (lm)		250 lm	350 lm	350 lm	470 lm
Ângulo de Abertura (°)		36°	36°	36°	36°
Intensidade Luminosa (cd)		550 cd	750 cd	800 cd	1100 cd
Vida Média (h)		25.000h	25.000h	15.000h	30.000h
Índice de Reprodução de Cor		> 80	> 80	> 80	> 80
Fator de Potência		0,7	0,9	0,7	0,7
Temperatura de Cor (K)		2700 K - QUENTE	2700 K - QUENTE	2700 K - QUENTE	3000 K - QUENTE
Dimensível		Não	Não	Não	Sim
Descrição		LED SS MR16 20 4W/827 12V 36° GU5.3	LED SS MR16 35 6W/827 12V 36° GU5.3	LED STAR MR 16 35 7W/827 12V GU5.3	PARATHOM PRO MR16 42 ADV 8W/830 12V
Código do Produto		7010144	7010143	7009775	7009779
EAN 10		4052899926417	4052899926400	4052899910393	4052899914350
EAN 40		4052899926509	4052899926493	4052899910492	4052899914367
Unidade por caixa		6	6	6	10
Modelo de embalagem		Blister	Blister	Blister	Caixa



AR 111



Fig.1



Fig.2

LED SUPERSTAR DIM	AR111 DIM ** (Fig. 1)	AR111 DIM ** (Fig. 1)	AR111 DIM ** (Fig. 1)	AR111 DIM * (Fig. 2)
Equivalência (W)	50W	50W	50W	50W
Potência (W)	8,5W	8,5W	8,5W	11W
Tensão (V)	12V	12V	12V	12V
Fluxo Luminoso (lm)	450 lm	450 lm	450 lm	650 lm
Ângulo de Abertura (°)	9°	24°	24°	35°
Intensidade Luminosa (cd)	6.000 cd	3.000 cd	3.000 cd	1.800 cd
Vida Média (h)	45.000h	45.000h	45.000h	45.000h
Índice de Reprodução de Cor	> 80	> 80	> 80	> 80
Fator de Potência	0,9	0,9	0,9	0,7
Temperatura de Cor (K)	2.700 K - QUENTE	2.700 K - QUENTE	3.000 K - QUENTE	2.700 K - QUENTE
Dimerizável	Sim	Sim	Sim	Sim
Descrição	PARATHOM LEDspot 111 50 8,5W/827 12V 9°	PARATHOM PRO LED SPOT 111 8,5W/827 12V	PARATHOM LEDspot 111 50 8,5W/830 12V 24°	LED SS 111 50 11W/827 35° 12V G53 DIM
Código do Produto	7010421	7010270	7010420	7010055
EAN 10	4052899907690	4052899907720	4052899907737	4052899926288
EAN 40	4052899907874	4052899907904	4052899907911	4052899926332
Unidade por caixa	6	6	6	6
Modelo de embalagem	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa

BASE
G53





Fig. 1




Fig. 2



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



 55 112894-6470

 55 1199404-5515

 www.brasdistribuidora.com.br

 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

   
@brasdistribuidora