


CORDÃO FLEXICOM PARALELO

300 V

DESCRIÇÃO

Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 (flexível), isoladas duas veias dispostas em paralelo com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C.

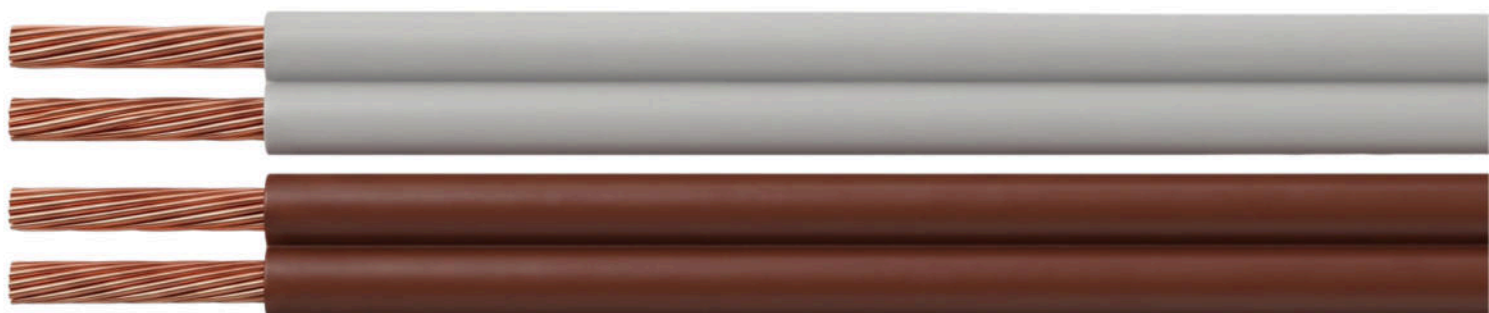

Normas básicas aplicáveis

NM - 247-5 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

SEÇÃO NOMINAL mm²	CLASSE ENCOR.	DIÂMETRO DO CONDUTOR mm	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO mm	DIMENSÕES EXTERNAS mm	PESO LÍQUIDO kg/100m	RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁX. 20°C (Ω/km)	CORES	ACOND.
2 x 0,5	C4	0,9	0,8	2,5 x 5,0	2,3	39,0		  
2 x 0,75	C4	1,1	0,8	2,7 x 5,4	2,9	26,0		  
2 x 1	C4	1,3	0,8	2,8 x 5,6	3,3	19,5		  
2 x 1,5	C4	1,5	0,8	3,1 x 6,2	4,3	13,3		   
2 x 2,5	C4	1,9	0,8	3,6 x 7,2	6,3	7,98		  
2 x 4	C4	2,5	0,8	4,1 x 8,2	9,6	4,95		  

C = Classe / Pesos e dimensões nominais

 Rolo

 Bobina

 Carretel

 Encartelado

CORDÃO FLEXICOM TORCIDO

300 V

DESCRIÇÃO

Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 (flexível), isolamento das veias individualmente com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C e torcido duas veias entre si.

São indicados na alimentação de aparelhos eletrodomésticos, ligações internas aparentes, extensões, penderes para iluminações, luminárias e aparelhos portáteis.



Normas básicas aplicáveis

NBR 15717 da ABNT e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

SEÇÃO NOMINAL mm²	CLASSE ENCOR.	DIÂMETRO DO CONDUTOR mm	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO mm	DIMENSÕES EXTERNAS mm	PESO LÍQUIDO kg/100m	RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁX. 20°C (Ω/km)	CORES	ACOND.
2 x 0,50	C4	0,9	0,8	2,5 x 5,0	2,16	39,0		
2 x 0,75	C4	1,1	0,8	2,6 x 5,2	2,70	26,0		
2 x 1	C4	1,3	0,8	2,8 x 5,6	3,25	19,5		
2 x 1,5	C4	1,5	0,8	3,1 x 6,2	4,25	13,3		
2 x 2,5	C4	1,9	0,8	3,5 x 7,0	6,25	7,98		
2 x 4	C4	2,5	0,8	4,0 x 8,0	9,16	4,95		

C = Classe / Pesos e dimensões nominais
 Rolo
 Bobina
 Carretel
 Encartelado

PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP



@brasdistribuidora